# UNIPUMP Поверхностный насос JS 80 садовый

Садовые насосы (с ручкой) · Артикул 43196 · Серия JS

## 1. Обзор



UNIPUMP JS 80 садовый - однофазный одноступенчатый центробежный поверхностный насос с укороченным эжектором, корпусом из нержавеющей стали, рабочим колесом из латуни, медной обмоткой статора. Поверхностный насос JS 60 предназначен для подачи чистой холодной воды из скважин и колодцев (глубиной не более 8 метров), открытых водоемов, резервуаров и других источников водоснабжения.

**СХЕМА УСТАНОВКИ ПОВЕРХНОСТНОГО НАСОСА**

**1. Всасывающий шланг с обратным клапаном**


**2. Штуцер под шланг с наружней резьбой**

**3. Шланг поливочный**

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Максимальная мощность, Вт | **600** |
| Максимальный напор, м | **38** |
| Максимальная производительность, м3/ч | **2,7** |
| Максимальная производительность, л/мин | **45** |
| Максимальная высота всасывания, м | **8** |
| Диаметр входного патрубка | **G1"** |
| Диаметр выходного патрубка | **G1"** |
| Материал обмотки статора | **Медь** |
| Материал рабочего колеса | **Латунь** |
| Гарантия, мес | **24** |

## 2. Гидравлические характеристики

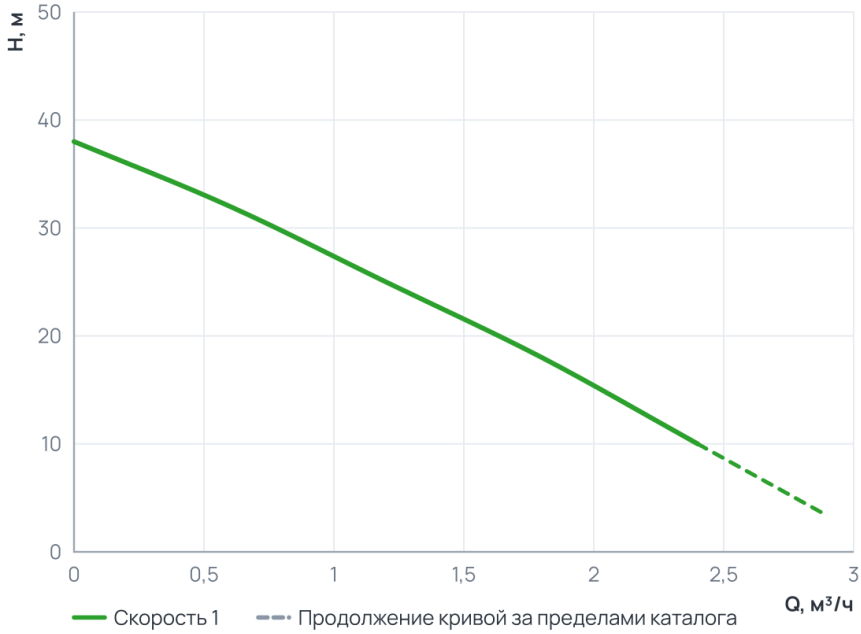


### Рабочий диапазон

| | |
|---|---|
| Подача Q | **0 … 2,4 м³/ч** |
| Напор H | **10 … 38 м** |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

## 3. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | **Центробежный** | Вид насоса | **Центробежный** |
| Серия | **JS** | Страна производства | **Китай** |
| Гарантия, мес | **24** | | |

## Гидравлические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальная производительность, м3/ч | 2,7 | Максимальная производительность, л/мин | 45 |
| Максимальный напор, м | 38 | Максимальная высота всасывания, м | 8 |

## Перекачиваемая среда

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +1 … +35 | Максимальный размер неабразивных включений, мм | 1 |
| Макс. содержание примесей, г/м3 | 100 | | |

## Условия эксплуатации

| | | | |
|---|---|---|---|
| Температура окружающей среды, °C | +1…+40 | Уровень шума, дБ | 80 |

## Материалы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь | Материал рабочего колеса | Латунь |
| Материал обмотки статора | Медь | Корпус электродвигателя | Алюминий |

## Электродвигатель

| | | | |
|---|---|---|---|
| Параметры электросети | 1~230 V | Максимальная мощность, кВт | 0,6 |
| Максимальная мощность, Вт | 600 | Номинальный ток, А | 3,8 |
| Степень защиты | IPX4 | Длина электрокабеля, м | 1,7 |
| Число и сечение жил электрокабеля | 3×0,5 | | |


## Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Присоединительный размер вход / выход, дюйм | 1" × 1" | Диаметр входного патрубка | G1" |
| Диаметр выходного патрубка | G1" | | |

## Габариты и вес

| | | | |
|---|---|---|---|
| Длина, мм | 405 | Ширина, мм | 220 |
| Высота, мм | 260 | Вес, кг | 8,15 |
| Объем упаковки, м3 | 0,020102 | | |

## 4. Габаритные размеры

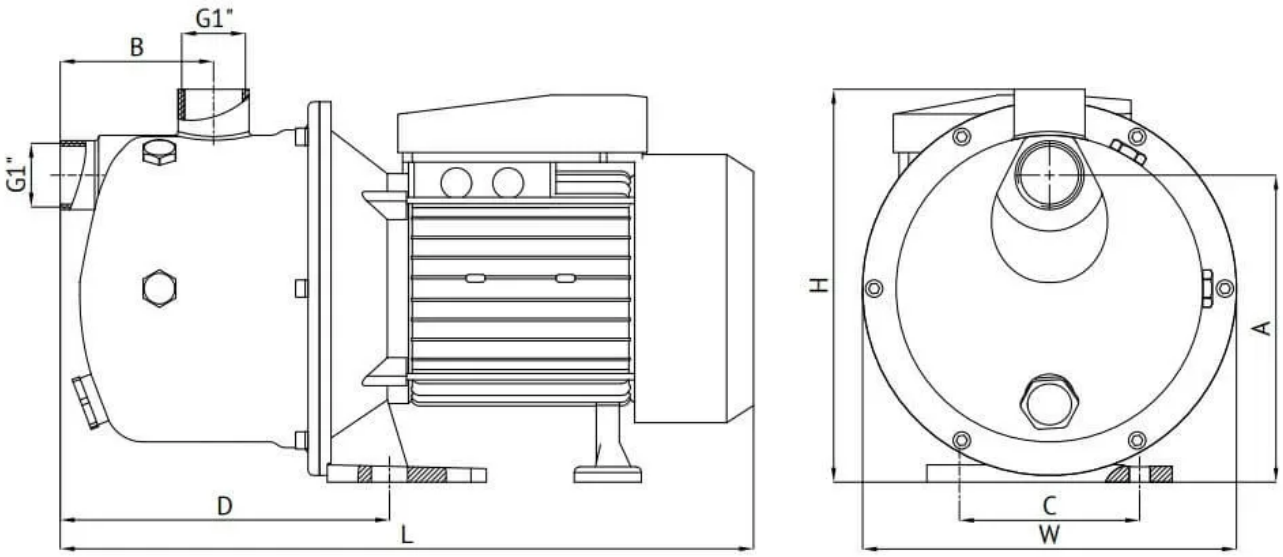


### Таблица размеров

| Модель | Артикул | Габаритные размеры | | | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | Размеры коробки | | | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L, мм | W, мм | H, мм | | | | | l, мм | w, мм | h, мм | |
| JS 60 | 82229 | 360 | 195 | 205 | 142 | 80 | 90 | 170 | 405 | 220 | 260 | 7,65 |
| JS 80 | 60382 | 360 | 195 | 205 | 142 | 80 | 90 | 170 | 405 | 220 | 260 | 8,15 |
| JS 100 | 83955 | 360 | 195 | 205 | 142 | 80 | 90 | 170 | 405 | 220 | 260 | 8,95 |

## 5. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Поверхностный насос JS 80 садовый |
| Артикул | 43196 |
| Производитель (марка) | UNIPUMP |
| Серия | JS |
| Вид оборудования | Садовые насосы (с ручкой) |
| Вес, кг | 8,15 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Объем упаковки, м3 | 0,020102 |
| Страна производства | Китай |

## 6. Документация

### Инструкции и паспорта

- Инструкция насос садовый поверхностный серии JET L, JET S, JS, JSW

### Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии

### Прочее

- Буклет садовые насосы серии JET L, JET S, JS, JSW

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.