Поверхностный насос JS 80 UNIPUMP

Поверхностные центробежные насосы · Артикул 60382 · Серия JS

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор




Отличительными особенностями серии JS являются честные, а не завышенные характеристики. Использование медной обмотки двигателя позволяет достигать указанных характеристик при гораздо меньших энергозатратах. За счет использования латунных рабочих колес, достигается более продолжительный период работы без снижения указанных характеристик.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	600
Максимальный напор, м	38
Максимальная производительность, м3/ч	2,7
Максимальная производительность, л/мин	45
Максимальная высота всасывания, м	8
Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

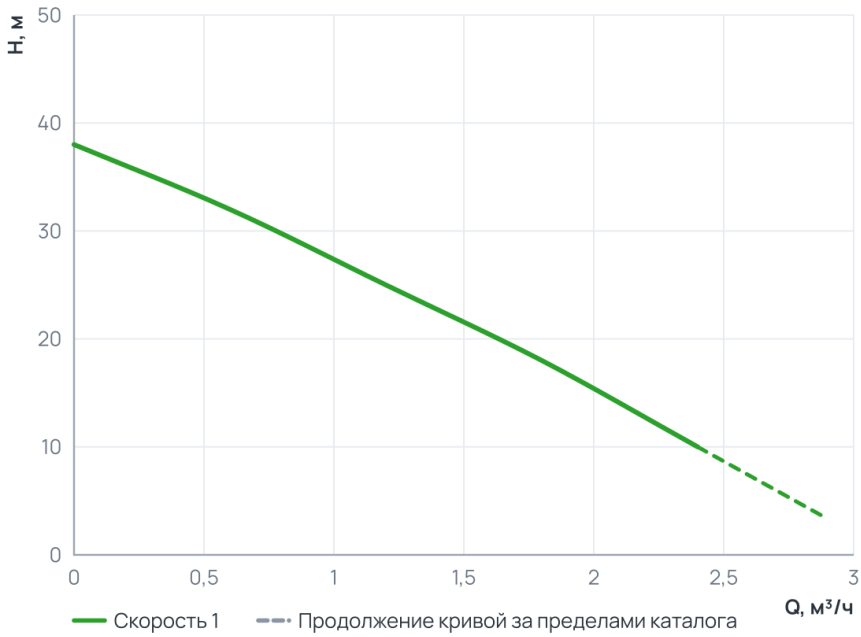

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 2,4 м³/ч
Напор H	10 … 38 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Центробежный	Вид насоса	Центробежный
Серия	JS	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	2,7	Максимальная производительность, л/мин	45
Максимальный напор, м	38	Максимальная высота всасывания, м	8

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +35	Максимальный размер неабразивных включений, мм	1
Макс. содержание примесей, г/м3	100		

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	+1…+40	Уровень шума, дБ	80

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Латунь
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,6
Максимальная мощность, Вт	600	Номинальный ток, А	3,8
Степень защиты	IPX4	Длина электрокабеля, м	1,7
Число и сечение жил электрокабеля	3×0,5		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1" × 1"	Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"		

Габариты и вес

Длина, мм	405	Ширина, мм	220
Высота, мм	260	Вес, кг	8,15
Объем упаковки, м3	0,023166		

4. Габаритные размеры

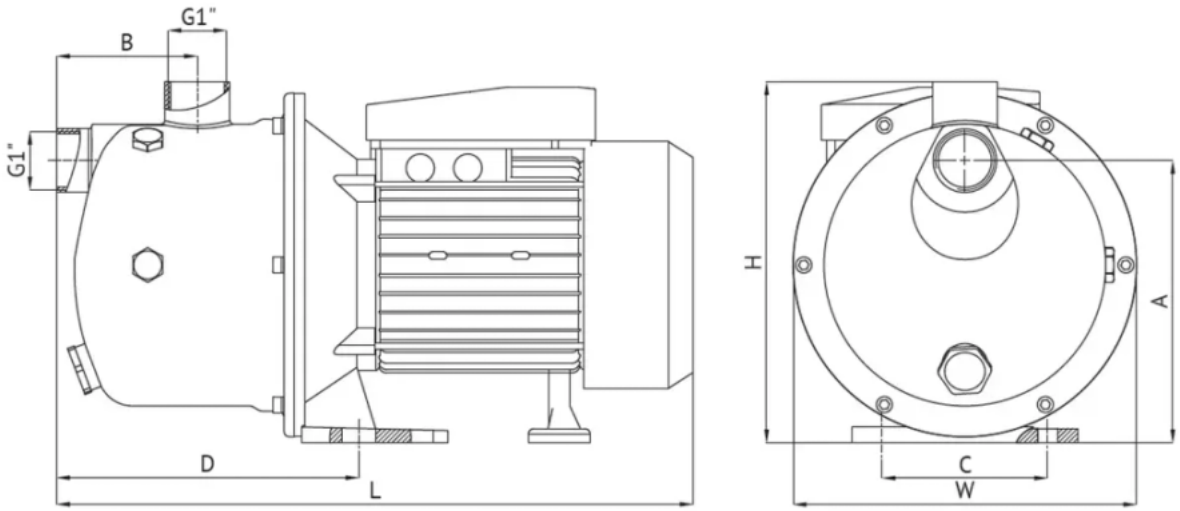


Таблица размеров

Модель	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Размеры коробки			Вес, кг
		L, мм	W, мм	H, мм					l, мм	w, мм	h, мм	
JS 60	82229 /75595*	360	195	205	142	80	90	170	405	220	260	7,65
JS 80	60382 /43196*	360	195	205	142	80	90	170	405	220	260	8,15
JS 100	83955 /93838*	360	195	205	142	80	90	170	405	220	260	8,95

5. Данные для заказа

Наименование	Поверхностный насос JS 80 UNIPUMP
Артикул	60382
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	JS
Вид оборудования	Поверхностные центробежные насосы
Вес, кг	8,15
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,023166
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция JET L, JET S, JS, JSW

Прочее

- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-EAES-N-RU-D_CN
- Sertifikat-sootvetstviya-EAES-RU
- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-EAES-N-RU

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.