UNIPUMP Поверхностный насос JSW 55 садовый

Садовые насосы (с ручкой) · Артикул 17048 · Серия JSW

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор



UNIPUMP JSW - однофазный одноступенчатый центробежный поверхностный насос с укороченным эжектором, чугунным корпусом, рабочим колесом из латуни, медной обмоткой статора. Поверхностный насос JSW предназначен для подачи чистой холодной воды из скважин и колодцев (глубиной не более 8 метров), открытых водоемов, резервуаров и других источников водоснабжения.

СХЕМА УСТАНОВКИ ПОВЕРХНОСТНОГО НАСОСА

1. Всасывающий шланг с обратным клапаном


2. Штуцер под шланг с наружней резьбой

3. Шланг поливочный

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	**1000**
Максимальный напор, м	**40**
Максимальная производительность, м3/ч	**4,2**
Максимальная производительность, л/мин	**70**
Максимальная высота всасывания, м	**8**
Диаметр входного патрубка	**G1"**
Диаметр выходного патрубка	**G1"**
Материал обмотки статора	**Медь**
Материал рабочего колеса	**Латунь**
Гарантия, мес	**24**

2. Гидравлические характеристики

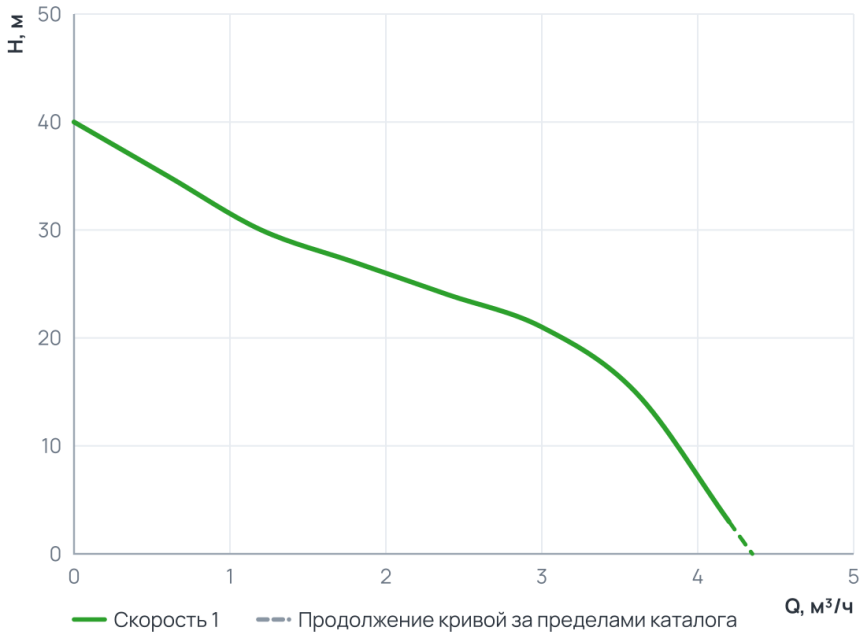

Рабочий диапазон

Подача Q	**0 … 4,2 м³/ч**
Напор H	**3 … 40 м**

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	**Центробежный**	Вид насоса	**Центробежный**
Серия	**JSW**	Страна производства	**Китай**
Гарантия, мес	**24**		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	4,2	Максимальная производительность, л/мин	70
Максимальный напор, м	40	Максимальная высота всасывания, м	8

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +35	Максимальный размер неабразивных включений, мм	1
Макс. содержание примесей, г/м3	100		

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	+1…+40	Уровень шума, дБ	80

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Латунь
Материал обмотки статора	Медь	Корпус электродвигателя	Алюминий

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	1
Максимальная мощность, Вт	1000	Номинальный ток, А	5,2
Степень защиты	IPX4	Длина электрокабеля, м	1,7
Число и сечение жил электрокабеля	3×0,75		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1" × 1"	Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"		

Габариты и вес

Длина, мм	455	Ширина, мм	205
Высота, мм	230	Вес, кг	15,4

4. Габаритные размеры

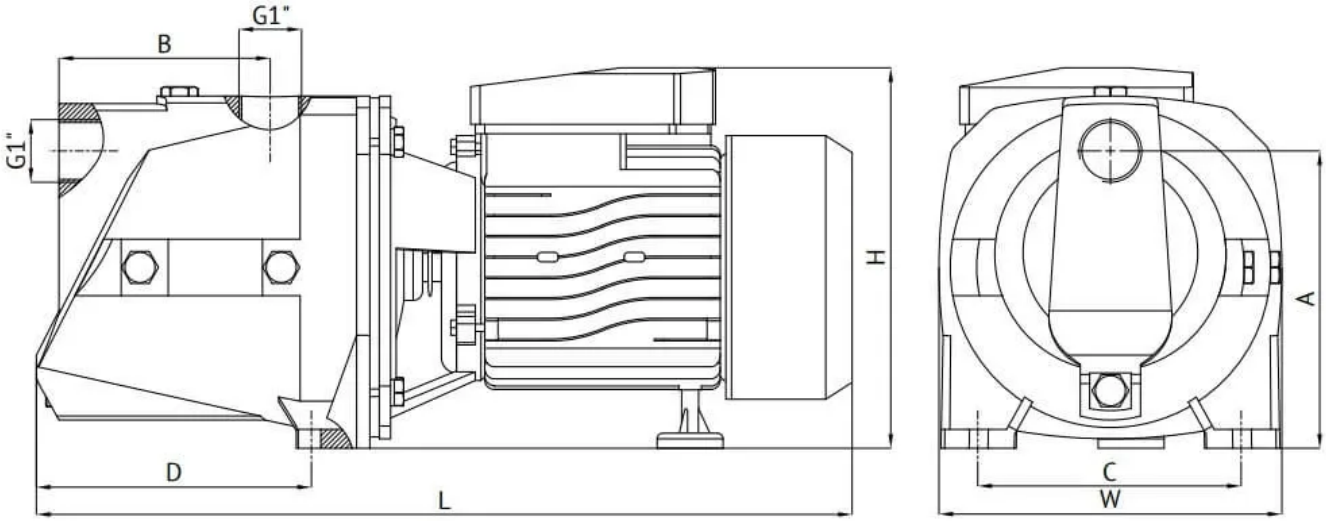


Таблица размеров

Модель	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Размеры коробки			Вес, кг
		L, мм	W, мм	H, мм					l, мм	w, мм	h, мм	
JSW 55	32583	440	185	205	150	110	140	145	455	205	230	15,4

5. Данные для заказа

Наименование	Поверхностный насос JSW 55 садовый
Артикул	17048
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	JSW
Вид оборудования	Садовые насосы (с ручкой)
Вес, кг	15,4
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насос садовый поверхностный серии JET L, JET S, JS, JSW

Разрешительные документы

- Сертификат соотвествия
- Декларация о соответствии

Прочее

- Воблер А6 Садовый насос JET JSW
- Буклет садовые насосы серии JET L, JET S, JS, JSW

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.