

UNIPUMP Поверхностный насос JSW 55 садовый

Садовые насосы (с ручкой) · Артикул 17048 · Серия JSW



1. Обзор



UNIPUMP JSW - однофазный одноступенчатый центробежный поверхностный насос с укороченным эжектором, чугунным корпусом, рабочим колесом из латуни, медной обмоткой статора. Поверхностный насос JSW предназначен для подачи чистой холодной воды из скважин и колодцев (глубиной не более 8 метров), открытых водоемов, резервуаров и других источников водоснабжения.


СХЕМА УСТАНОВКИ ПОВЕРХНОСТНОГО НАСОСА

- 1. Всасывающий шланг с обратным клапаном
- 2. Штуцер под шланг с наружной резьбой
- 3. Шланг поливочный

Основные данные

Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"
Максимальная мощность, Вт	1 000
Максимальный напор, м	40
Максимальная производительность, м3/ч	4,2
Максимальная производительность, л/мин	70
Максимальная высота всасывания, м	8
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

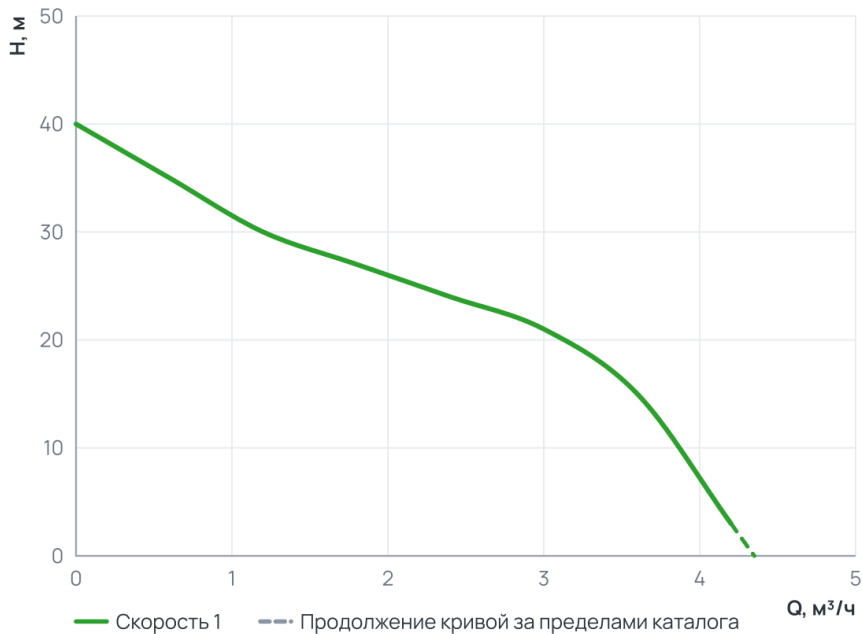

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 4,2 м³/ч
Напор H	3 ... 40 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Центробежный	Серия	JSW
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	80	Страна производства	Китай

Общие сведения (продолжение)			
Макс. содержание примесей (г/м³)	100	Температура окружающего воздуха (■)	+1...+40
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	40	Максимальная производительность, м³/ч	4,2
Максимальная производительность, л/мин	70		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер неабразивных включений, мм	1	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Корпус электродвигателя	Алюминий
Материал обмотки статора	Медь	Материал рабочего колеса	Латунь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	15,2	Длина, мм	455
Высота, мм	230	Ширина, мм	205
Длина электрокабеля, м	1,7	Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"	Максимальная высота всасывания, м	8
Число и сечение жил электрокабеля	3×0,75	Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1" × 1"
Электродвигатель			
Степень защиты	IPX4	Номинальный ток, А	5,2
Параметры электросети	~230В; 50Гц	Максимальная мощность, Вт	1 000
Максимальная мощность, кВт	1		

4. Габаритные размеры

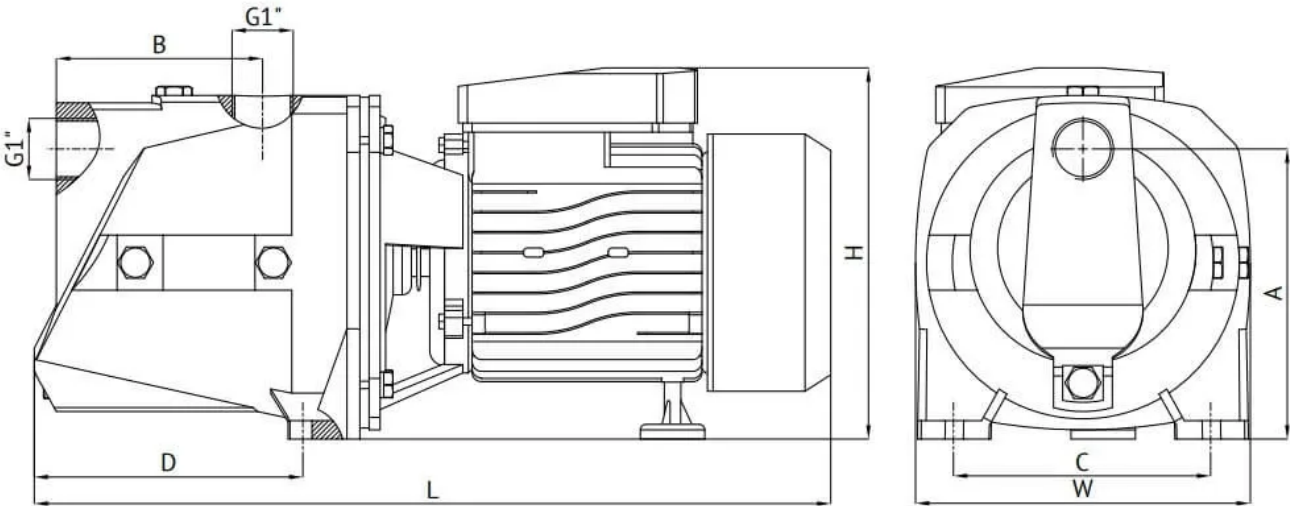


Таблица размеров		Габаритные размеры							Размеры коробки			Вес, кг
Модель	Артикул	L, мм	W, мм	H, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	l, мм	w, мм	h, мм	
JSW 55	32583	440	185	205	150	110	140	145	455	205	230	15,4

5. Данные для заказа

Наименование	Поверхностный насос JSW 55 садовый
Артикул	17048
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	JSW
Вид оборудования	Садовые насосы (с ручкой)
Вес, кг	15,2
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насос садовый поверхностный серии JET L, JET S, JS, JSW

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии

Прочее

- Буклет садовые насосы серии JET L, JET S, JS, JSW
- Воблер A6 Садовый насос JET JSW

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.