

Поверхностный насос JSW 55 UNIPUMP

Поверхностные центробежные насосы · Артикул 32583 · Серия JSW



1. Обзор




Отличительными особенностями серии JSW являются честные, а не завышенные характеристики. Использование медной обмотки двигателя позволяет достигать указанных характеристик при гораздо меньших энергозатратах. За счет использования латунных рабочих колес, достигается более продолжительный период работы без снижения указанных характеристик. Модель оснащена удлиненным встроенным эжектором, что позволяет получить более высокую и стабильную напорно-расходную характеристику работы на критической глубине всасывания до 8 метров.

Основные данные

Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"
Максимальная мощность, Вт	1 000
Максимальный напор, м	40
Максимальная производительность, м3/ч	4,2
Максимальная производительность, л/мин	70
Максимальная высота всасывания, м	8
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

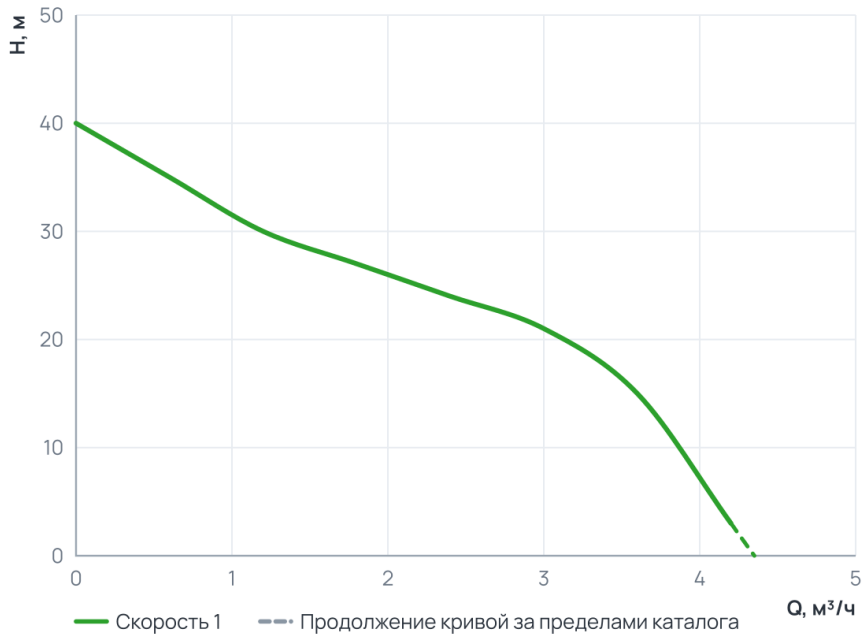

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 4,2 м³/ч
Напор H	3 ... 40 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Центробежный	Серия	JSW
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	80	Страна производства	Китай
Макс. содержание примесей (г/м³)	100	Температура окружающего воздуха (■)	+1...+40

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	40	Максимальная производительность, м3/ч	4,2
Максимальная производительность, л/мин	70		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер неабразивных включений, мм	1	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35
Материалы			
Материал корпуса	Алюминий	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	15,4	Длина, мм	455
Высота, мм	230	Ширина, мм	205
Длина электрокабеля, м	1,7	Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"	Максимальная высота всасывания, м	8
Число и сечение жил электрокабеля	3×0,75	Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1" × 1"
Электродвигатель			
Степень защиты	IPX4	Номинальный ток, А	5,2
Параметры электросети	~230В; 50Гц	Максимальная мощность, Вт	1 000
Максимальная мощность, кВт	1		

4. Габаритные размеры

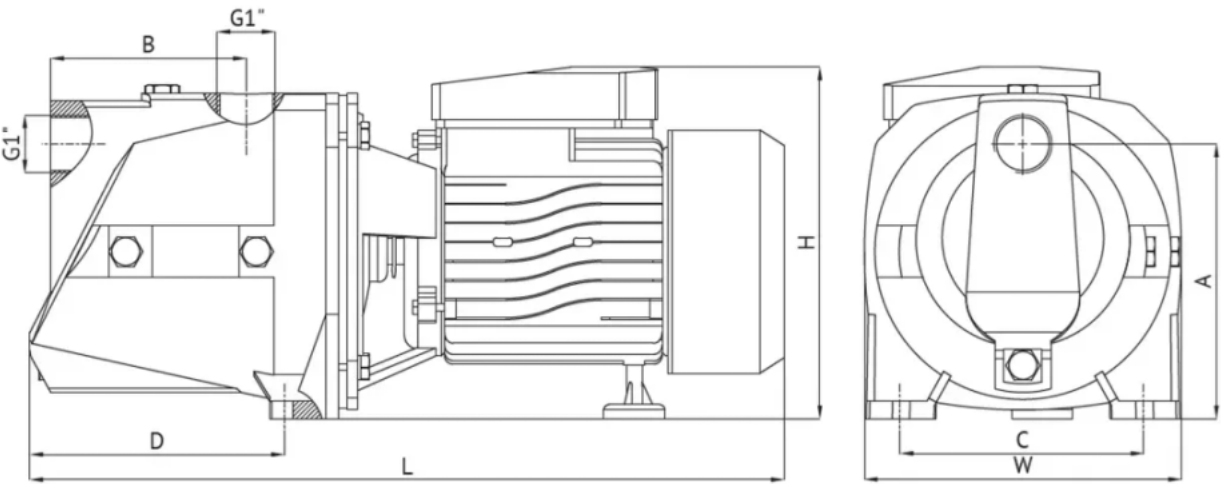


Таблица размеров

Модель	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Размеры коробки			Вес, кг
		L, мм	W, мм	H, мм					l, мм	w, мм	h, мм	
JSW 55	32583 /17048*	440	185	205	150	110	140	145	455	205	230	15,4

5. Данные для заказа

Наименование	Поверхностный насос JSW 55 UNIPUMP
Артикул	32583
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	JSW
Вид оборудования	Поверхностные центробежные насосы
Вес, кг	15,4
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция JET L, JET S, JS, JSW

Прочее

- Sertifikat-sootvetstviya-EAES-RU
- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-EAES-N-RU
- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-EAES-N-RU-D_CN

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.