

Поверхностный вихревой насос QB 60 UT GARDANA

Поверхностные вихревые насосы · Артикул UT0034



1. Обзор




Насосы серии QB — вихревые поверхностные насосы, предназначены для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников водоснабжения, кроме того они могут быть использованы в автоматических системах водоснабжения. В воде не должны содержаться частицы с линейным размером более 0,1 мм, общее количество механических примесей — не более 40 г/м³

Основные данные

Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"
Максимальная мощность, Вт	370
Максимальный напор, м	40
Максимальная производительность, м³/ч	2,4
Максимальная производительность, л/мин	40
Максимальная высота всасывания, м	5
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

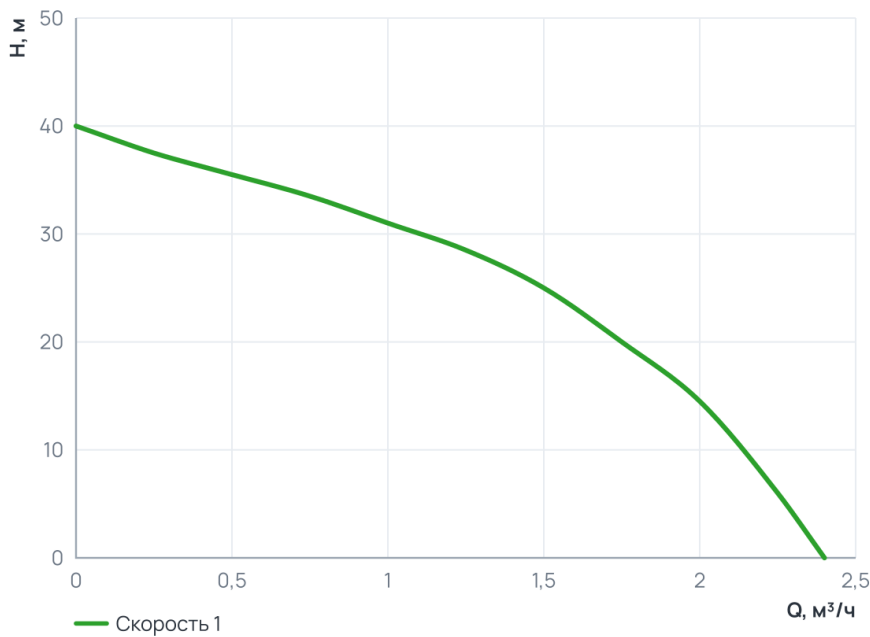

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 2,4 м³/ч
Напор H	0 ... 40 м

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Вихревой	Гарантия, мес	12
Уровень шума, дБ	80		
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	40	Максимальная производительность, м³/ч	2,4
Максимальная производительность, л/мин	40		

Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	5	Длина, мм	265
Высота, мм	160	Ширина, мм	135
Длина электрокабеля, м	1,7	Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"	Максимальная высота всасывания, м	5
Электродвигатель			
Степень защиты	IPX4	Номинальный ток, А	1,8
Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, Вт	370
Максимальная мощность, кВт	0,37		

4. Данные для заказа	
Наименование	Поверхностный вихревой насос QB 60 UT GARDANA
Артикул	UT0034
Производитель (марка)	GARDANA
Вид оборудования	Поверхностные вихревые насосы
Вес, кг	5
Гарантия, мес	12