

Повысительная станция на базе вихревого насоса

WZ-2 GARDANA



Повысительные насосные станции · Артикул UT0035

1. Обзор




Насосные станции GARDANA WZ-2 предназначены для повышения давления в автоматическом режиме при недостаточном давлении в централизованных системах водоснабжения. Станция также может быть использована для подачи чистой воды из скважин, колодцев и други

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	370
Максимальный напор, м	40
Максимальная производительность, м3/ч	2,4
Максимальная производительность, л/мин	40
Максимальная высота всасывания, м	5
Защита от сухого хода	да
Материал обмотки статора	Алюминий
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

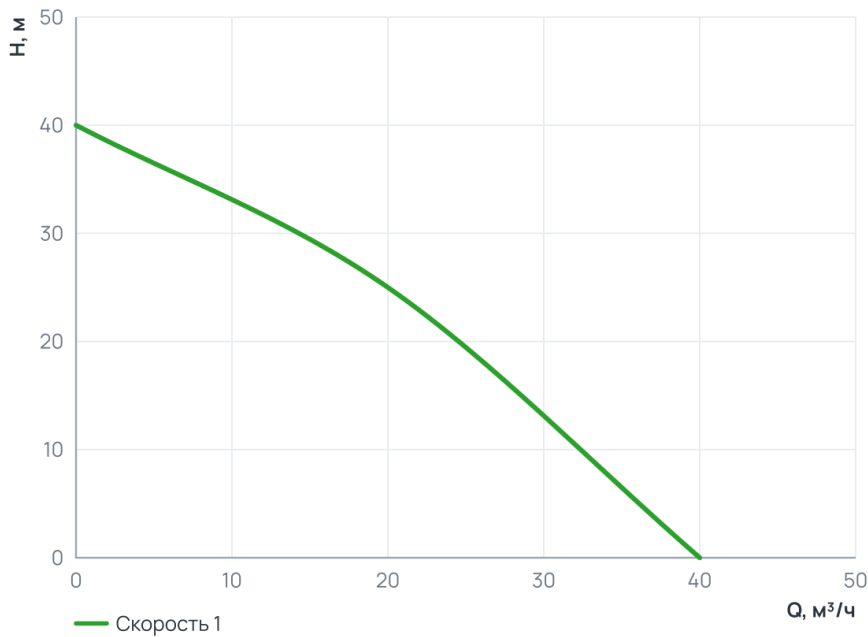

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 40 м³/ч
Напор H	0 ... 40 м

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Вихревой	Объем бака, л	2
Гарантия, мес	12		
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	40	Максимальная производительность, м3/ч	2,4
Максимальная производительность, л/мин	40		

Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C		+40	
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал мембраны	Эластичный EPDM материал
Материал обмотки статора	Алюминий	Материал рабочего колеса	Латунь
Материал накопительного бака	Оцинкованная сталь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	6,88	Длина, мм	230
Высота, мм	280	Ширина, мм	320
Длина электрокабеля, м	1	Максимальная высота всасывания, м	5
Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1"		
Электродвигатель			
Защита от сухого хода	да	Параметры электросети	220 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	370	Максимальная мощность, кВт	0,37
Управление и защита			
Управление	механическое		

4. Данные для заказа	
Наименование	Повысительная станция на базе вихревого насоса WZ-2 GARDANA
Артикул	UT0035
Производитель (марка)	GARDANA
Вид оборудования	Повысительные насосные станции
Вес, кг	6,88
Гарантия, мес	12