

# Садовый насос RAIN Q400 UNIPUMP

Дренажные насосы · Артикул 11313 · Серия RAIN



## 1. Обзор



Данная модель специально разработана для установки в бочки и другие ёмкости. Насосы данной серии имеют поплавковый выключатель и комплектуются телескопической штангой с гибким изливом, на конце которого установлен съёмный запорный кран со штуцером для подключения поливочного шланга. Двигатель насоса оснащен встроенным термореле для защиты от перегрузок при аварийных режимах работы.

### Основные данные

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Присоединительный размер                    | 3/4" |
| Максимальная мощность, Вт                   | 400  |
| Максимальный напор, м                       | 11   |
| Максимальная производительность, м3/ч       | 5    |
| Максимальная производительность, л/мин      | 67   |
| Максимальное погружение под зеркало воды, м | 7    |
| Максимальный размер твердых включений, мм   | 0,5  |
| Гарантия, мес                               | 12   |


## 2. Технические данные

|                                                      |              |                                                |         |
|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|---------|
| Общие сведения                                       |              |                                                |         |
| Тип                                                  | Дренажный    | Серия                                          | RAIN    |
| Вид насоса                                           | Центробежный | Гарантия, мес                                  | 12      |
| Страна производства                                  | Китай        | Наличие режущего элемента                      | Нет     |
| Остаточный уровень воды (мм)                         | 28           |                                                |         |
| Гидравлические данные                                |              |                                                |         |
| Максимальный напор, м                                | 11           | Максимальная производительность, м3/ч          | 5       |
| Максимальная производительность, л/мин               | 67           |                                                |         |
| Перекачиваемая среда                                 |              |                                                |         |
| Максимальный размер твердых включений, мм            | 0,5          | Максимальный размер неабразивных включений, мм | 0,5     |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +1...+35     |                                                |         |
| Материалы                                            |              |                                                |         |
| Материал корпуса                                     | Пластик      | Материал рабочего колеса                       | Пластик |
| Монтаж и присоединение                               |              |                                                |         |
| Вес, кг                                              | 5,05         | Длина, мм                                      | 223     |
| Высота, мм                                           | 370          | Ширина, мм                                     | 160     |
| Длина электрокабеля, м                               | 10           | Электрокабель с вилкой                         | Да      |
| Присоединительный размер                             | 3/4"         | Диаметр подсоединения шланга, мм               | 20      |
| Число и сечение жил электрокабеля                    | 3×0,75       | Максимальное погружение под зеркало воды, м    | 7       |

| Электродвигатель           |             |                           |     |
|----------------------------|-------------|---------------------------|-----|
| Степень защиты             | IPX8        | Номинальный ток, А        | 1,4 |
| Параметры электросети      | ~230В; 50Гц | Максимальная мощность, Вт | 400 |
| Максимальная мощность, кВт | 0,4         |                           |     |

| Управление и защита              |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Наличие поплавкового выключателя | Внешний поплавок |

3. Габаритные размеры

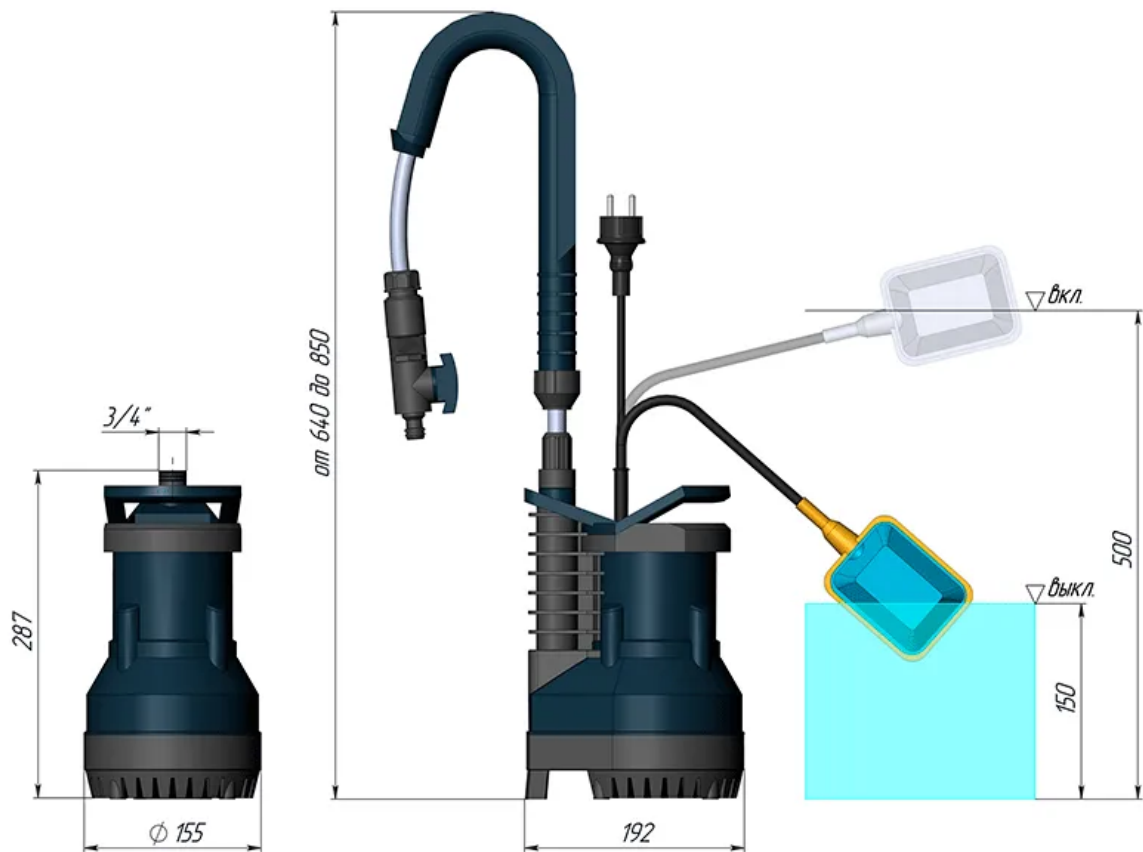

4. Данные для заказа

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Наименование          | Садовый насос RAIN Q400 UNIPUMP |
| Артикул               | 11313                           |
| Производитель (марка) | UNIPUMP                         |
| Серия                 | RAIN                            |
| Вид оборудования      | Дренажные насосы                |
| Вес, кг               | 5,05                            |
| Гарантия, мес         | 12                              |
| Страна производства   | Китай                           |

## 5. Документация

### Инструкции и паспорта

- Инструкция

### Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии
- Декларация о соответствии 2
- Декларация о соответствии 3

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.