

PURITY Самовсасывающий насос для загрязненной воды PXZW (D) 15-25-1.5

Самовсасывающие канализационные насосы · Артикул 100590609 · Серия PXZW



1. Обзор



Насосные агрегаты типа PXZW — моноблочные самовсасывающие центробежные насосы с открытым рабочим колесом. Корпус насоса с антикоррозийным покрытием и рабочее колесо выполнены из чугуна, вал скомбинирован из нержавеющей стали 304 и стали 45. Насосы способны перекачивать воду с температурой до 120 °С.


Преимущества:

- Самовсасывающий центробежный насос.
- Корпус насоса с антикоррозионным покрытием.
- Перекачивает воду с частицами до 20 мм.
- Рабочее колесо чугуна.

Основные данные

Присоединительный размер	Резьба DN50 - DN50
Максимальная мощность, кВт	1,5
Максимальный напор, м	22,5
Максимальная производительность, м³/ч	16,2
Номинальный напор, м	18
Номинальная подача, м³/ч	10
Максимальная высота всасывания, м	8
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

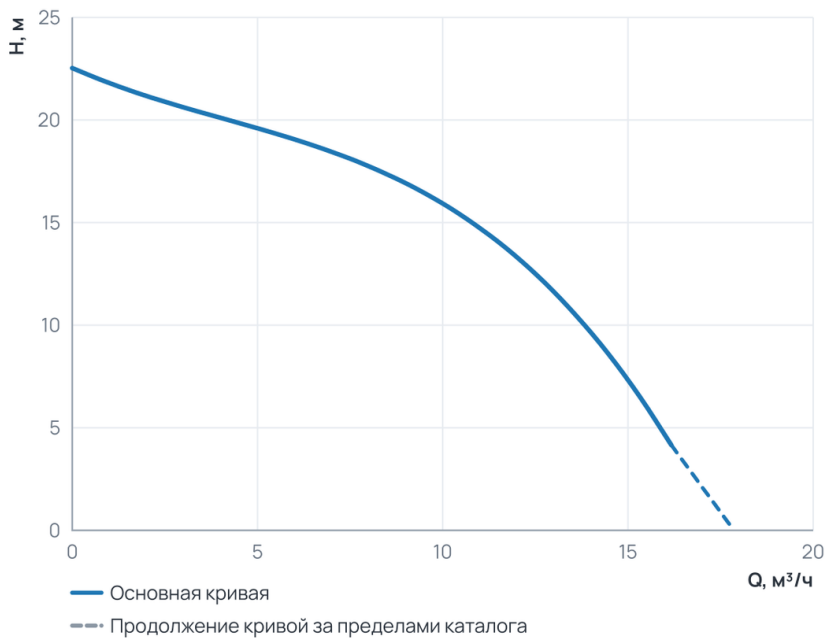

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 16,2 м³/ч
Напор H	4,2 ... 22,5 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Поверхностный насос	Серия	PXZW
Вид насоса	Одноступенчатый самовсасывающий моноблочный насос	Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай	Наличие режущего элемента	Нет

Общие сведения (продолжение)			
Страна производства (Самовсасывающие канализационные насосы)		Китай	
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	18	Максимальный напор, м	22,5
Номинальная подача, м3/ч	10	Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная производительность, м3/ч	16,2	Максимальная производительность, л/мин	270
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	0...+50	Максимальный размер неабразивных включений, мм	20
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0...+80		
Материалы			
Материал вала	Хромированная сталь 45#	Материал корпуса	Серый чугун HT200
Количество ступеней	1	Материал рабочего колеса	Серый чугун HT200
Материал вала (Самовсасывающие канализационные насосы)	Хромированная сталь 45#	Количество ступеней (Самовсасывающие канализационные насосы)	1
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	38	Длина, мм	494
Высота, мм	147	Ширина, мм	369
Тип установки	Горизонтальный	Присоединение	Резьбовое
Присоединительный размер	Резьба DN50 - DN50	Комплект ответных фланцев	Не входит в комплект
Максимальная высота всасывания, м	8	Тип установки (Самовсасывающие канализационные насосы)	Горизонтальный
Комплект ответных фланцев (Самовсасывающие канализационные насосы)	Не входит в комплект		
Электродвигатель			
Частота, Hz	50	Степень защиты	IP55
Параметры электросети	400	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	1500	Максимальная мощность, кВт	1,5
Частота, Hz (Самовсасывающие канализационные насосы)	50		

4. Данные для заказа	
Наименование	Самовсасывающий насос для загрязненной воды PXZW (D) 15-25-1.5
Артикул	100590609
Производитель (марка)	PURITY
Серия	PXZW
Вид оборудования	Самовсасывающие канализационные насосы
Вес, кг	38
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай
Страна производства (Самовсасывающие канализационные насосы)	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция по эксплуатации насосов Purity

Разрешительные документы

- Сертификат уполномоченного агента Purity
- Декларация о соответствии EAC

Каталоги

- Общий каталог насосов PURITY
- Каталог моноблочных самовсасывающих насосов Purity – серия PXZW

Гарантия

- Гарантийные обязательства

Прочее

- Лист технических данных Самовсасывающий насос PURITY PXZW(D) 15-25-1.5, 220В/50Гц
- Письмо официального дистрибьютора 2026
- Буклет - промышленные насосы Purity

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.