

GARDANA Сдвоенный циркуляционный насос GRSD 40-12F (3 скорости, 220В)



Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул UT0227 · Серия GRSD

1. Обзор



Насосы GRSD фланцевые являются насосами с «мокрым ротором», ротор двигателя которых в процессе работы омывается перекачиваемой жидкостью. Монтаж насоса осуществляется непосредственно на трубопровод.

Область применения:


Циркуляционные насосы серии GRSD предназначены для обеспечения принудительной циркуляции холодной и горячей воды:

- в системах отопления;
- в системах охлаждения и кондиционирования воздуха.

Основные данные

Присоединительный размер	DN40 PN10
Максимальная мощность, Вт	815
Максимальный напор, м	12
Максимальная производительность, м³/ч	16
Максимальная производительность, л/мин	266,66
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

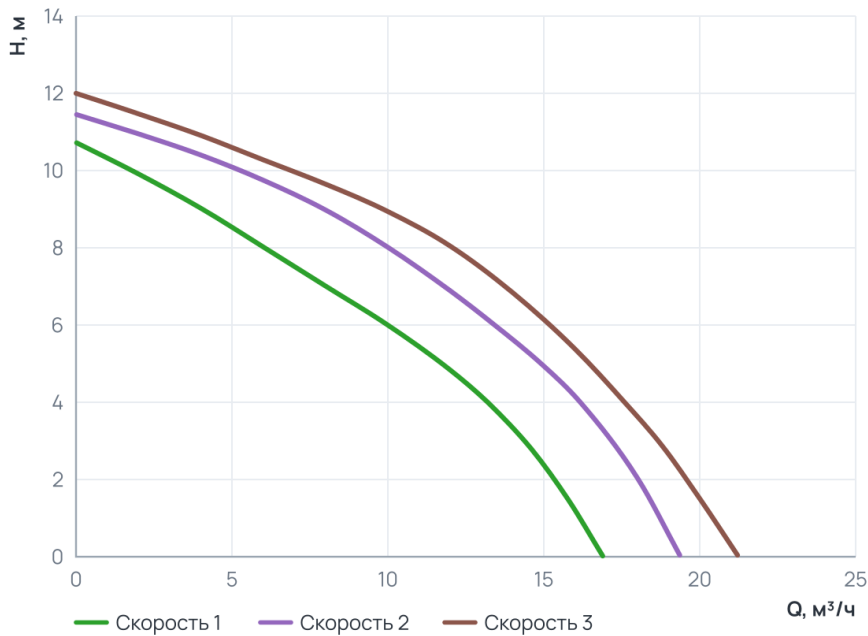

Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 ... 16,9 м³/ч
Напор H	0 ... 10,7 м
Скорость 2	
Подача Q	0 ... 19,4 м³/ч
Напор H	0 ... 11,5 м
Скорость 3	
Подача Q	0 ... 21,2 м³/ч
Напор H	0 ... 12 м

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	GRSD
Сдвоенный	Да	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Ответные соединения	Да
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	12	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м³/ч	16	Максимальная производительность, л/мин	266,66

Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь
Монтаж и присоединение			
Присоединение	Фланцевое	Монтажная длина, мм	250
Присоединительный размер	DN40 PN10	Диаметр условного прохода, мм	40
Электродвигатель			
Количество скоростей	3	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	815	Частотное регулирование двигателя	Нет

4. Данные для заказа	
Наименование	Сдвоенный циркуляционный насос GRSD 40-12F (3 скорости, 220В)
Артикул	UT0227
Производитель (марка)	GARDANA
Серия	GRSD
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Гарантия, мес	24