# GARDANA Сдвоенный циркуляционный насос GRSD 40-6F (3 скорости, 220В)

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул UT0225 · Серия GRSD

## 1. Обзор




Насосы GRSD фланцевые являются насосами с «мокрым ротором», ротор двигателя которых в процессе работы омывается перекачиваемой жидкостью. Монтаж насоса осуществляется непосредственно на трубопровод.
Область применения:
Циркуляционные насосы серии GRSD предназначены для обеспечения принудительной циркуляции холодной и горячей воды:
– в системах отопления;
– в системах охлаждения и кондиционирования воздуха.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Присоединительный размер | DN40 PN10 |
| Максимальная мощность, Вт | 273 |
| Максимальный напор, м | 5,6 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 10,8 |
| Максимальная производительность, л/мин | 180 |
| Гарантия, мес | 24 |

## 2. Гидравлические характеристики

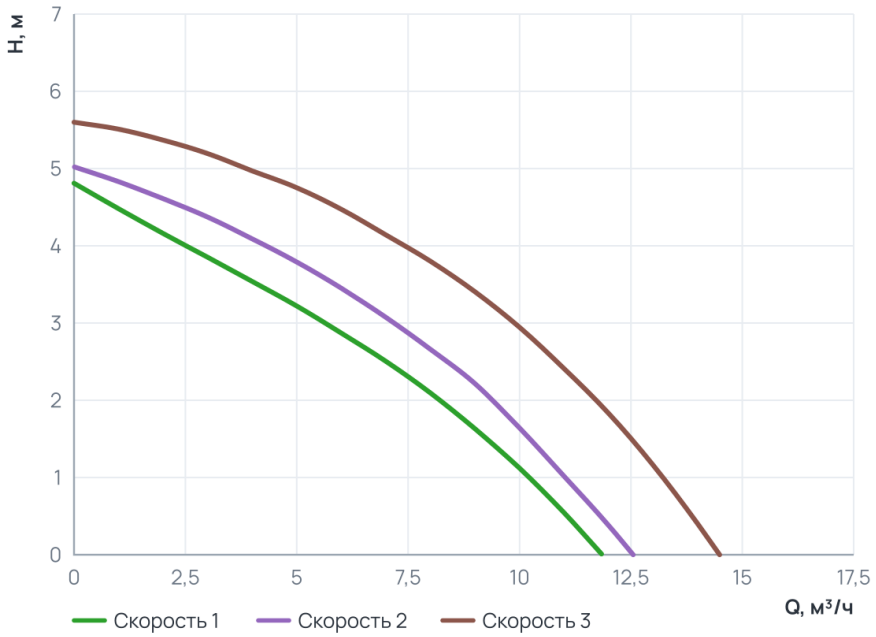


### Рабочий диапазон

| | |
|---|---|
| **Скорость 1** | |
| Подача Q | 0 … 11,8 м³/ч |
| Напор H | 0 … 4,8 м |
| **Скорость 2** | |
| Подача Q | 0 … 12,6 м³/ч |
| Напор H | 0 … 5 м |
| **Скорость 3** | |
| Подача Q | 0 … 14,5 м³/ч |
| Напор H | 0 … 5,6 м |

## 3. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | Насос | Серия | GRSD |
| Назначение | Отопление и ГВС | Сдвоенный | Да |
| Гарантия, мес | 24 | | |

### Гидравлические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальная производительность, м3/ч | 10,8 | Максимальная производительность, л/мин | 180 |
| Максимальный напор, м | 5,6 | Максимальное давление в системе, бар | 10 |

### Перекачиваемая среда

| | |
|---|---|
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +2...+110 |

### Материалы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса | Чугун с катафорезным покрытием | Материал обмотки статора | Медь |

### Электродвигатель

| | | | |
|---|---|---|---|
| Параметры электросети | 1~230 V | Максимальная мощность, Вт | 273 |
| Количество скоростей | 3 | Частотное регулирование двигателя | Нет |

### Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Присоединительный размер | DN40 PN10 | Присоединение | Фланцевое |
| Диаметр условного прохода, мм | 40 | Ответные соединения | Да |
| Монтажная длина, мм | 250 | | |

## 4. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Сдвоенный циркуляционный насос GRSD 40-6F (3 скорости, 220В) |
| Артикул | UT0225 |
| Производитель (марка) | GARDANA |
| Серия | GRSD |
| Вид оборудования | Циркуляционные фланцевые насосы |
| Гарантия, мес | 24 |

## 5. Документация

### Инструкции и паспорта

- Инструкция GARDANA GRSD фланцевый,10.26

### Разрешительные документы

- Декларация соответствия ТР ТС 010, 020 GRSD, GRS, RS до 31.08.2031

### Прочее

- Письмо подтверждение поставщика GARDANA

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.