GARDANA Сдвоенный циркуляционный насос GRSD 40-6F (3 скорости, 380В)

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул UT0226 · Серия GRSD

1. Обзор

Насосы GRSD фланцевые являются насосами с «мокрым ротором», ротор двигателя которых в процессе работы омывается перекачиваемой жидкостью. Монтаж насоса осуществляется непосредственно на трубопровод.
Область применения:
Циркуляционные насосы серии GRSD предназначены для обеспечения принудительной циркуляции холодной и горячей воды:
– в системах отопления;
– в системах охлаждения и кондиционирования воздуха.

Основные данные

Присоединительный размер	DN40 PN10
Максимальная мощность, Вт	267
Максимальный напор, м	5,5
Максимальная производительность, м3/ч	10,8
Максимальная производительность, л/мин	180
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

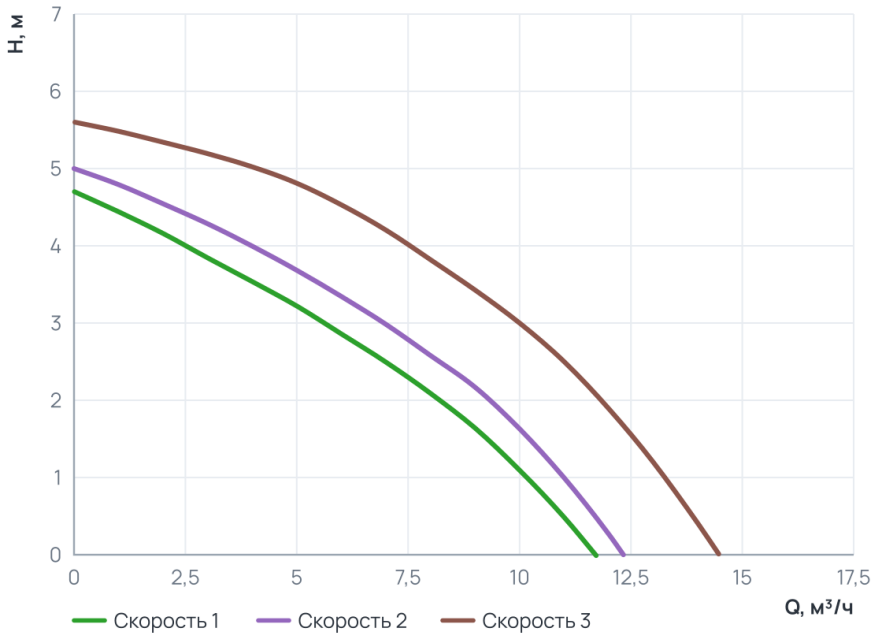

Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 … 11,7 м³/ч
Напор H	0 … 4,7 м
Скорость 2	
Подача Q	0 … 12,3 м³/ч
Напор H	0 … 5 м
Скорость 3	
Подача Q	0 … 14,5 м³/ч
Напор H	0 … 5,6 м

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	GRSD
Сдвоенный	Да	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Ответные соединения	Да

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	5,5	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	10,8	Максимальная производительность, л/мин	180

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110

Материалы

Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь

Монтаж и присоединение

Присоединение	Фланцевое	Монтажная длина, мм	250
Присоединительный размер	DN40 PN10	Диаметр условного прохода, мм	40

Электродвигатель

Количество скоростей	3	Параметры электросети	3~380 V
Максимальная мощность, Вт	267	Частотное регулирование двигателя	Нет

4. Данные для заказа

Наименование	Сдвоенный циркуляционный насос GRSD 40-6F (3 скорости, 380В)
Артикул	UT0226
Производитель (марка)	GARDANA
Серия	GRSD
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Гарантия, мес	24