

GARDANA Сдвоенный циркуляционный насос GRSD 50-12F (3 скорости, 220В)



Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул UT0229 · Серия GRSD

1. Обзор



Насосы GRSD фланцевые являются насосами с «мокрым ротором», ротор двигателя которых в процессе работы омывается перекачиваемой жидкостью. Монтаж насоса осуществляется непосредственно на трубопровод.

Область применения:


Циркуляционные насосы серии GRSD предназначены для обеспечения принудительной циркуляции холодной и горячей воды:

- в системах отопления;
- в системах охлаждения и кондиционирования воздуха.

Основные данные

Присоединительный размер	DN50 PN10
Максимальная мощность, Вт	1154
Максимальный напор, м	12,4
Максимальная производительность, м ³ /ч	26
Максимальная производительность, л/мин	433,33
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

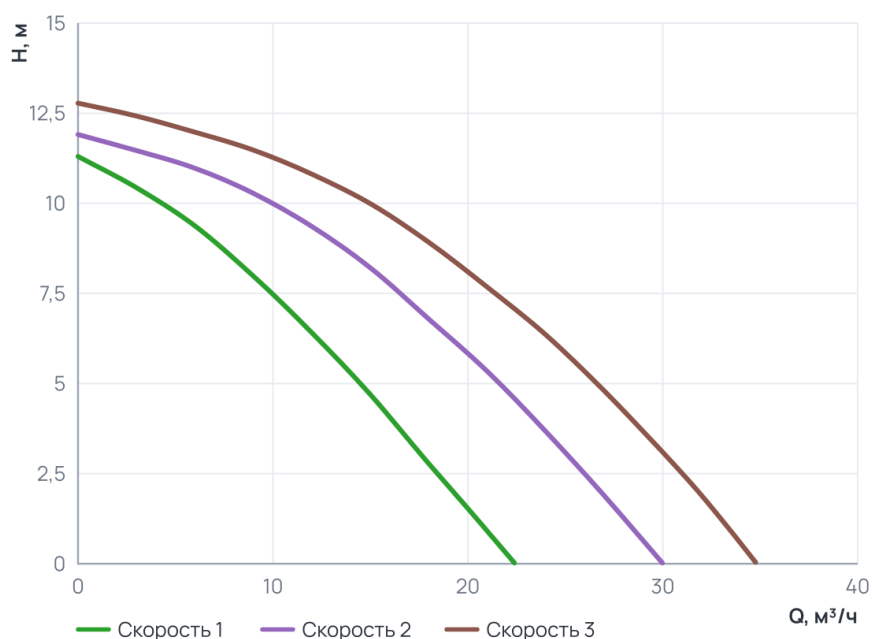

Рабочий диапазон

Скорость 1

Подача Q 0 ... 22,4 м³/ч

Напор H 0 ... 11,3 м

Скорость 2

Подача Q 0 ... 30 м³/ч

Напор H 0 ... 11,9 м

Скорость 3

Подача Q 0 ... 34,8 м³/ч

Напор H 0 ... 12,8 м

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	GRSD
Сдвоенный	Да	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Ответные соединения	Да

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	12,4	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м ³ /ч	26	Максимальная производительность, л/мин	433,33

Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь
Монтаж и присоединение			
Присоединение	Фланцевое	Монтажная длина, мм	280
Присоединительный размер	DN50 PN10	Диаметр условного прохода, мм	50
Электродвигатель			
Количество скоростей	3	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	1 154	Частотное регулирование двигателя	Нет

4. Данные для заказа	
Наименование	Сдвоенный циркуляционный насос GRSD 50-12F (3 скорости, 220В)
Артикул	UT0229
Производитель (марка)	GARDANA
Серия	GRSD
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Гарантия, мес	24