

Сдвоенный циркуляционный насос Wellmix WRS D 40-120SF (3 скорости, 380V)

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 17109973 · Серия WRS

Wellmix
НАСОСНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

1. Обзор



Насосы серии WRS являются насосами с «мокрым ротором», ротор двигателя в процессе работы омывается перекачиваемой жидкостью. Монтаж насоса осуществляется непосредственно на трубопровод.

Область применения


Циркуляционные насосы серии WRS предназначены для обеспечения принудительной циркуляции воды / теплоносителя:

- в системах отопления;
- в системах горячего водоснабжения;
- в системах кондиционирования воздуха.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	734
Максимальный напор, м	12,5
Максимальная производительность, м ³ /ч	15,3
Максимальная производительность, л/мин	255
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

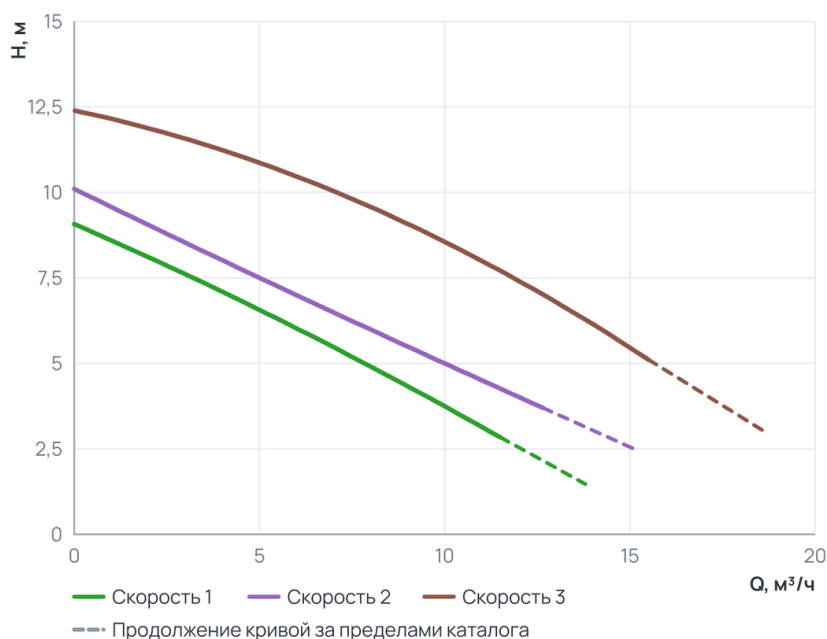

Рабочий диапазон

Скорость 1

Подача Q 0 ... 11,5 м³/ч

Напор H 2,8 ... 9,1 м

Скорость 2

Подача Q 0 ... 12,7 м³/ч

Напор H 3,7 ... 10,1 м

Скорость 3

Подача Q 0 ... 15,5 м³/ч

Напор H 5,1 ... 12,4 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения


Серия	WRS	Сдвоенный	Да
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	≤47	Ответные соединения	нет

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	12,5	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м ³ /ч	15,3	Максимальная производительность, л/мин	255

Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С	+110		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нерж. сталь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	39,5	Длина, мм	360
Высота, мм	275	Ширина, мм	332
Присоединение	Фланцевое	Монтажная длина, мм	250
Диаметр условного прохода, мм	40		
Электродвигатель			
Количество скоростей	3	Параметры электросети	3~380 V
Максимальная мощность, Вт	734	Частотное регулирование двигателя	нет

4. Габаритные размеры

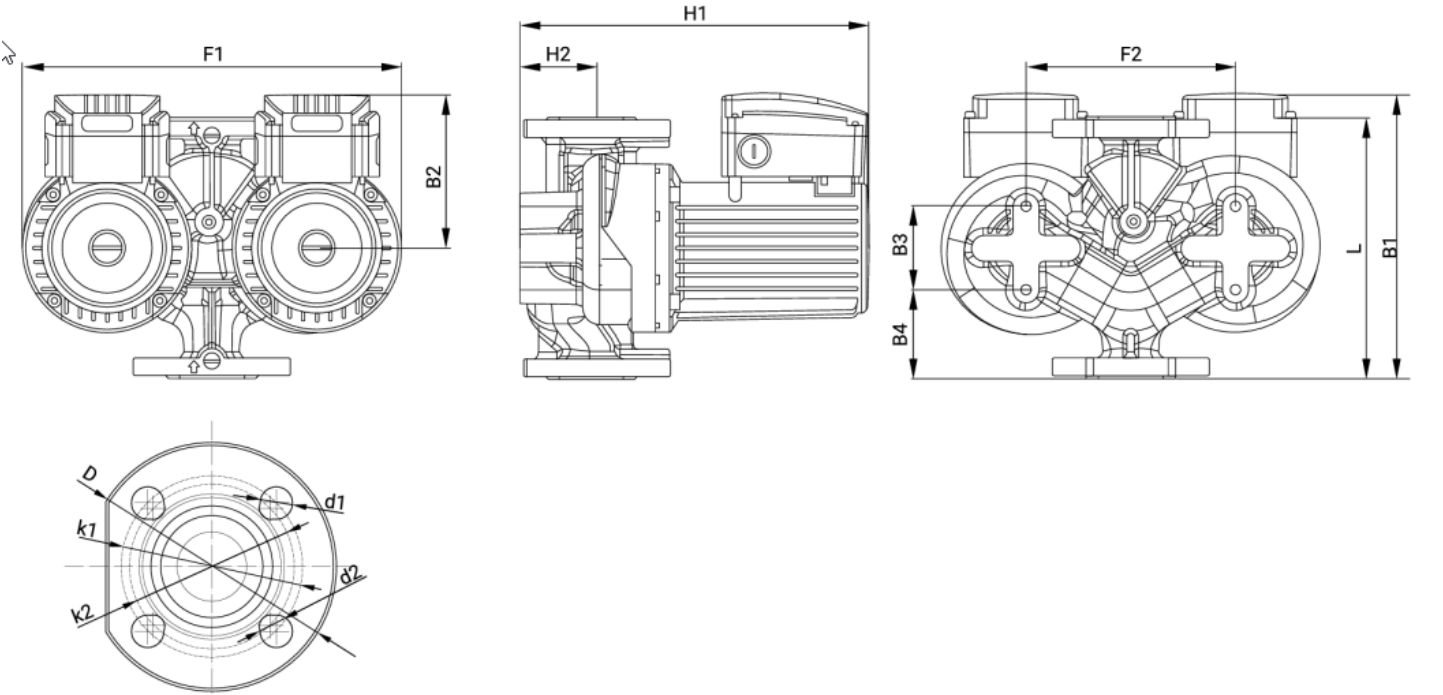

Габаритные размеры, мм

Модель	L	H1	H2	B1	B2	DN	D	k1	d1	k2	d2	B3	B4	F1	F2
WRS D 40-120 SF (380B)	250	302	68	275	150	40	150	110	19	100	14	80	85	360	200

5. Данные для заказа

Наименование	Сдвоенный циркуляционный насос Wellmix WRS D 40-120SF (3скорости, 380V)
Артикул	17109973
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WRS
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	39,5
Гарантия, мес	24

6. Документация

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WRS — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WRS — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WRS — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.