UNIPUMP Шламовый насос USP 18-20-2,2

Шламовые насосы · Артикул 76193 · Серия USP

1. Обзор



Шламовые насосы USP с чугунным выходным патрубком и датчиком уровня (кроме модели USP 60-35-11), предназначенные для использования в тяжелых условиях эксплуатации, таких как строительство, горнодобывающую промышленность и другие области, где требуется перекачка жидкостей с высоким содержанием твердых взвешенных частиц.
Корпус насосов изготовлен из чугуна, рабочее колесо из высокохромистого сплава, что обеспечивает устойчивость к абразивному износу. Вертикально расположенный выходной патрубок позволяет использовать насос в условиях ограниченного пространства. Все насосы имеют специальную конструкцию водяного канала, что обеспечивает охлаждение двигателя в процессе работы и позволяет работать насосу при частичном погружении в жидкость.

Основные данные

Диаметр подсоединения шланга, мм	50
Максимальная мощность, кВт	2,2
Максимальный напор, м	26
Максимальная производительность, м3/ч	33
Максимальное погружение под зеркало воды, м	25
Максимальный размер твердых включений, мм	8,5
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Шламовый	Серия	USP
Страна производства	Китай	Гарантия, мес	24
Наличие агитатора (мешалка)	Нет		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	33	Максимальная производительность, л/мин	550
Максимальный напор, м	26	Номинальная подача, м3/ч	18
Номинальный напор, м	20		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+40	Максимальный размер твердых включений, мм	8,5

Условия эксплуатации

Максимальное погружение под зеркало воды, м	25

Материалы

Материал корпуса	Чугун

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	2,2
Максимальная мощность, Вт	2200	Номинальный ток, А	5
Частота вращения, об/мин	2850	Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68	Длина электрокабеля, м	10

Электродвигатель (продолжение)

Число и сечение жил электрокабеля	4x1,5

Управление и защита

Наличие датчика уровня	Да	Максимальное количество пусков в час	6

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	50	Диаметр подсоединения шланга, мм	50
Тип установки	Вертикальный		

Габариты и вес

Длина, мм	235	Ширина, мм	216
Высота, мм	582	Диаметр, мм	0
Вес, кг	44	Объем упаковки, м3	0,051678

3. Габаритные размеры

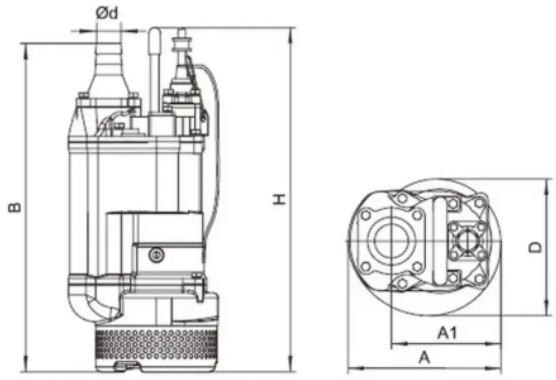


Рисунок 1 – Габаритные и присоединительный размеры насосов серии USP

Модель	*d, мм*	*A, мм*	*A1, мм*	*B, мм*	*D, мм*	*H, мм*
Шламовый насос USP 15-15-1,5	50	235	190	613	216	582
Шламовый насос USP 30-8-1,5	80	235	190	620	216	582
Шламовый насос USP 18-20-2,2	50	235	190	613	216	582
Шламовый насос USP 36-11-2,2	80	235	190	620	216	582
Шламовый насос USP 12-30-3,7	50	283	223	703	252	707
Шламовый насос USP 30-20-3,7	80	283	223	703	252	707
Шламовый насос USP 60-12-3,7	100	283	223	728	252	707
Шламовый насос USP 36-25-5,5	80	283	223	755	252	668
Шламовый насос USP 60-16-5,5	100	283	223	780	252	668
Шламовый насос USP 48-30-7,5	100	330	240	764	314	676
Шламовый насос USP 90-15-7,5	150	330	240	790	314	676
Шламовый насос USP 60-35-11	100	373	255	807	350	695

4. Данные для заказа

Наименование	Шламовый насос USP 18-20-2,2
Артикул	76193
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	USP
Вид оборудования	Шламовые насосы
Вес, кг	44
Гарантия, мес	24

Объем упаковки, м3	0,051678
Страна производства	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция UNIPUMP серии USP,USPA,USP4A

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия USP
- Декларация о соответствии USP
- Декларация о соответствии USP-2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.