

UNIPUMP Шламовый насос USP4A 100-15-9

Шламовые насосы · Артикул 31705 · Серия USP4A



1. Обзор



Погружные шламовые насосы серий USP4A предназначены для перекачивания жидкостей с высоким содержанием твердых частиц. Они находят широкое применение в таких отраслях, как промышленность, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, горнодобывающая промышленность, на шахтах и в карьерах, в добыче руд и минералов, а также на очистных сооружениях и в других сферах, где требуется перекачивание жидкостей с высоким содержанием примесей и шламов. Насосы серии USP4A оснащены мешалкой и 4-полюсным двигателем, который характеризуется более низкой скоростью вращения и делает насосы подходящими для перекачивания тяжелых или вязких шламов, таких как глина, бентонит или другие минеральные смеси. *Примечание – Насосы серии USP4A поставляются с 4-х полюсным асинхронным двигателем.

< div

Основные данные

Диаметр подсоединения шланга, мм	150
Максимальная мощность, кВт	9
Максимальный напор, м	21,5
Максимальная производительность, м3/ч	192
Максимальное погружение под зеркало воды, м	15
Максимальный размер твердых включений, мм	30
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Шламовый	Серия	USP4A
Гарантия, мес	24	Страна производства	Китай
Наличие агитатора (мешалка)	Да	Максимальное количество пусков в час	6
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	15	Максимальный напор, м	21,5
Номинальная подача, м3/ч	100	Максимальная производительность, м3/ч	192
Максимальная производительность, л/мин	3 200		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер твердых включений, мм	30	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+40
Материалы			
Материал корпуса	Чугун		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	182	Длина, мм	434
Высота, мм	776	Ширина, мм	407
Тип установки	Вертикальный	Длина электрокабеля, м	10
Присоединительный размер	150	Диаметр подсоединения шланга, мм	150

Монтаж и присоединение (продолжение)

Число и сечение жил электрокабеля	4х5,5	Максимальное погружение под зеркало воды, м	15
-----------------------------------	-------	---	----

Электродвигатель

Класс изоляции	F	Степень защиты	IP68
Номинальный ток, А	19,5	Параметры электросети	3~; 400В; 50Гц
Частота вращения, об/мин	1450	Максимальная мощность, Вт	9 000
Максимальная мощность, кВт	9		

Управление и защита

Наличие датчика уровня	Нет
------------------------	-----

3. Габаритные размеры

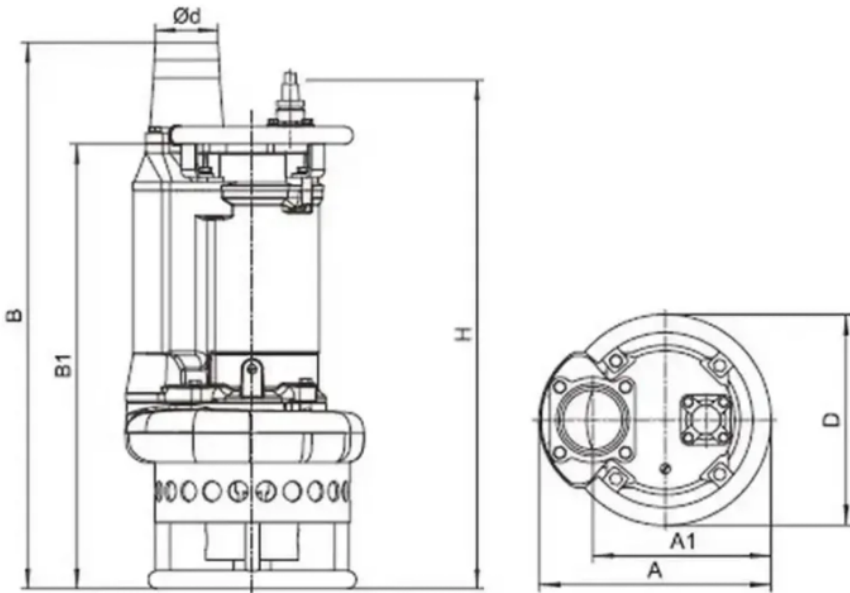


Рисунок 3 – Габаритные и присоединительные размеры насосов серии USP4A

Модель	d, мм	A, мм	A1, мм	B, мм	B1, мм	D, мм	H, мм
USP4A 60-10-4	80	350	260	816	678	326	730
USP4A 90-10-6	100	415	305	844	682	373	730
USP4A 100-15-9	150	434	324	889	727	407	776

4. Данные для заказа

Наименование	Шламовый насос USP4A 100-15-9
Артикул	31705
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	USP4A
Вид оборудования	Шламовые насосы
Вес, кг	182
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция UNIPUMP серии USP,USPA,USP4A

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия USP
- Декларация о соответствии USP
- Декларация о соответствии USP-2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.