UNIPUMP Шламовый насос USPA 15-15-1,5

Шламовые насосы · Артикул 48149 · Серия USPA

1. Обзор



Насосы серии USPA оснащены датчиком уровня и мешалкой (агитатор), который позволяет поддерживать во взвешенном состоянии твердые частицы в перекачиваемой жидкости. Имеют чугунный выходной патрубок. Подходят для перекачивания или осушения бентонитового шлама, используемого при бурении, а также смешанного шлама в гражданском строительстве или при фундаментных работах.ых взвешенных частиц.
Корпус насосов изготовлен из чугуна, рабочее колесо из высокохромистого сплава, что обеспечивает устойчивость к абразивному износу. Вертикально расположенный выходной патрубок позволяет использовать насос в условиях ограниченного пространства. Все насосы имеют специальную конструкцию водяного канала, что обеспечивает охлаждение двигателя в процессе работы и позволяет работать насосу при частичном погружении в жидкость.

Основные данные

Диаметр подсоединения шланга, мм	50
Максимальная мощность, кВт	1,5
Максимальный напор, м	20
Максимальная производительность, м3/ч	30
Максимальное погружение под зеркало воды, м	25
Максимальный размер твердых включений, мм	10
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Шламовый	Серия	USPA
Страна производства	Китай	Гарантия, мес	24
Наличие агитатора (мешалка)	Да		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	30	Максимальная производительность, л/мин	500
Максимальный напор, м	20	Номинальная подача, м3/ч	15
Номинальный напор, м	15		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+40	Максимальный размер твердых включений, мм	10

Условия эксплуатации

Максимальное погружение под зеркало воды, м	25

Материалы

Материал корпуса	Чугун

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	1,5
Максимальная мощность, Вт	1500	Номинальный ток, А	3,5
Частота вращения, об/мин	2850	Класс изоляции	F

Электродвигатель (продолжение)

Степень защиты	IP68	Длина электрокабеля, м	10
Число и сечение жил электрокабеля	4x1		

Управление и защита

Наличие датчика уровня	Да	Максимальное количество пусков в час	6

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	50	Диаметр подсоединения шланга, мм	50
Тип установки	Вертикальный		

Габариты и вес

Длина, мм	235	Ширина, мм	216
Высота, мм	594	Диаметр, мм	0
Вес, кг	43	Объем упаковки, м3	0,054027

3. Габаритные размеры

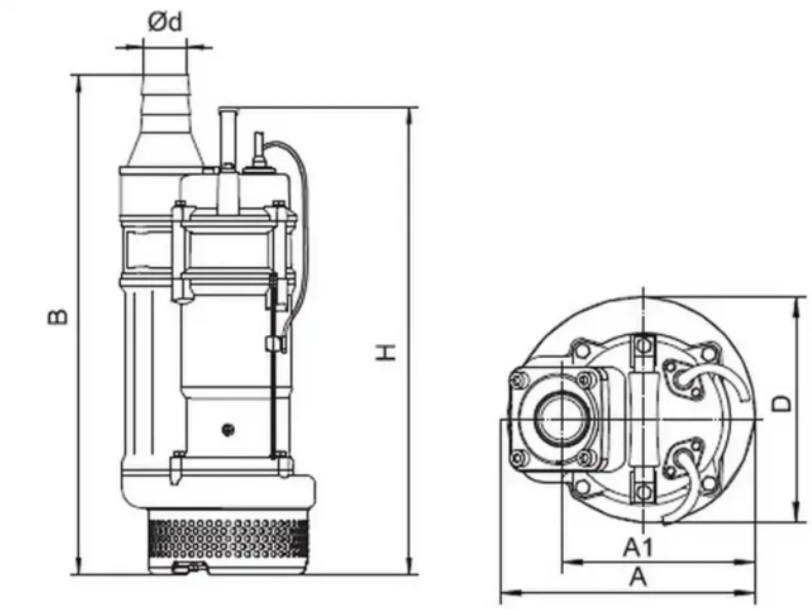


Рисунок 2 – Габаритные и присоединительные размеры насосов серии USPA

Модель	d, мм	A, мм	A1, мм	B, мм	D, мм	H, мм
USPA 15-15-1,5	50	235	173	629	216	594
USPA 18-19-2,2	50	235	173	629	216	594
USPA 30-20-3,7	80	283	208	714	252	720
USPA 60-11-3,7	100	283	208	739	252	720

4. Данные для заказа

Наименование	Шламовый насос USPA 15-15-1,5
Артикул	48149
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	USPA
Вид оборудования	Шламовые насосы
Вес, кг	43

Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,054027
Страна производства	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция UNIPUMP серии USP,USPA,USP4A

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия USP
- Декларация о соответствии USP-2
- Декларация о соответствии USP

Прочее

- Instruktsiya-UNIPUMP-serii-USP_USPA_USP4A
- Deklaratsiya-sootvetstviya-EAES-N-RU-45586_24
- Sertifikat-sootvetstviya-EAES-RU
- Deklaratsiya-sootvetstviya-EAES-N-RU-45730_24

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.