UNIPUMP Станция авт. водоснабжения AUPS 1100

Повысительные насосные станции · Артикул 79983 · Серия AUPS

1. Обзор

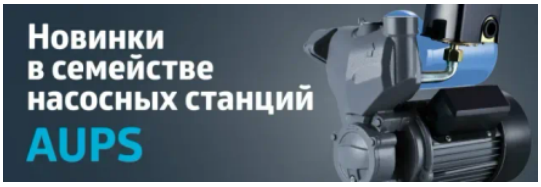

Станция автоматического водоснабжения UNIPUMP AUPS 1100 на основе поверхностного насоса вихревого типа, с гидроаккумулятором 2 л предназначена для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников водоснабжения,а также для повышения давления в централизованных системах водоснабжения.
Включение насоса происходит в момент открытия крана и отключение в момент закрытия.
Принцип действия станции заключается в том, что водопроводная сеть всегда находится под давлением. Если Вы откроете кран или другое устройство, давление в системе начнет падать. Когда давление упадет ниже 1,5 атм, реле давления автоматически включит насос и он компенсирует расход воды. Когда Вы закроете кран, насос будет работать еще некоторое время.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	1100
Максимальный напор, м	48
Максимальная производительность, м3/ч	4,68
Максимальная производительность, л/мин	78
Максимальная высота всасывания, м	5
Защита от сухого хода	нет
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

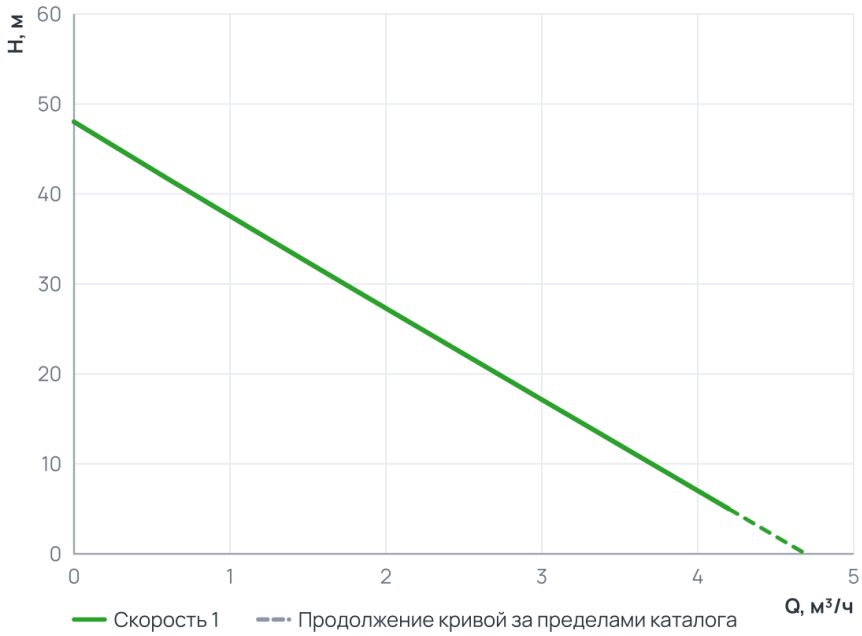

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 4,2 м³/ч
Напор H	5 … 48 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Вихревой	Серия	AUPS
Объем бака, л	2	Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,036288		

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	48	Максимальная производительность, м3/ч	4,68
Максимальная производительность, л/мин	78		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал мембраны	Эластичный EPDM материал
Материал обмотки статора	Медь	Материал рабочего колеса	Латунь
Материал накопительного бака	Оцинкованная сталь		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	16,5	Длина, мм	315
Высота, мм	318	Ширина, мм	240
Длина бухты	0	Длина электрокабеля, м	1,7
Максимальная высота всасывания, м	5	Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1½"/1½"

Электродвигатель

Защита от сухого хода	нет	Параметры электросети	220 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	1100	Максимальная мощность, кВт	1,1

Управление и защита

Управление	Реле давления

4. Габаритные размеры

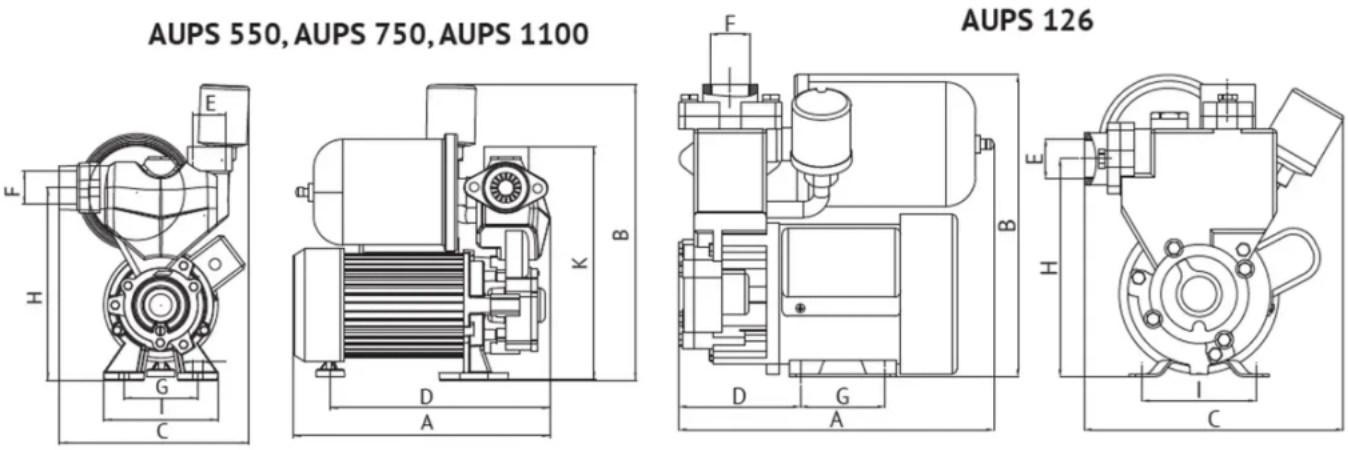

Таблица размеров

Модель	Размеры, мм											Масса, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
AUPS 126	265	250	195	100	1"	1"	48	180	95	-	-	10,2
AUPS 550	290	280	202	229	1"	1"	94	219	127	11	265	13,2
AUPS 750	290	310	220	229	1"	1"	94	219	127	11	265	14,1
AUPS 1100	315	318	240	260	1½"	1½"	95	228	131	11	275	16

5. Данные для заказа

Наименование	**Станция авт. водоснабжения AUPS 1100**
Артикул	**79983**
Производитель (марка)	**UNIPUMP**
Серия	**AUPS**
Вид оборудования	**Повысительные насосные станции**
Вес, кг	**16,5**
Гарантия, мес	**12**
Объем упаковки, м3	**0,036288**

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция AUPS

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии
- Декларация о соответствии-2

Прочее

- Воблер А6
- Листовка А4
- Instruktsiya-UNIPUMP-serii-AUPS
- Listovka-A4-AUPS
- Vobler-A6-AUPS
- Sertifikat-sootvetstviya-EAES-RU

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.