

UNIPUMP Станция авт. водоснабжения AUPS 550

Повысительные насосные станции · Артикул 64929 · Серия AUPS



1. Обзор




Станция автоматического водоснабжения UNIPUMP AUPS 550 на основе поверхностного насоса вихревого типа, с гидроаккумулятором 2 л предназначена для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников водоснабжения, а также для повышения давления в централизованных системах водоснабжения. Включение насоса происходит в момент открытия крана и отключение в момент закрытия. Принцип действия станции заключается в том, что водопроводная сеть всегда находится под давлением. Если Вы откроете кран или другое устройство, давление в системе начнет падать. Когда давление упадет ниже 1,5 атм, реле давления автоматически включит насос и он компенсирует расход воды. Когда Вы закроете кран, насос будет работать еще некоторое время.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	550
Максимальный напор, м	38
Максимальная производительность, м³/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50
Максимальная высота всасывания, м	5
Защита от сухого хода	нет
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

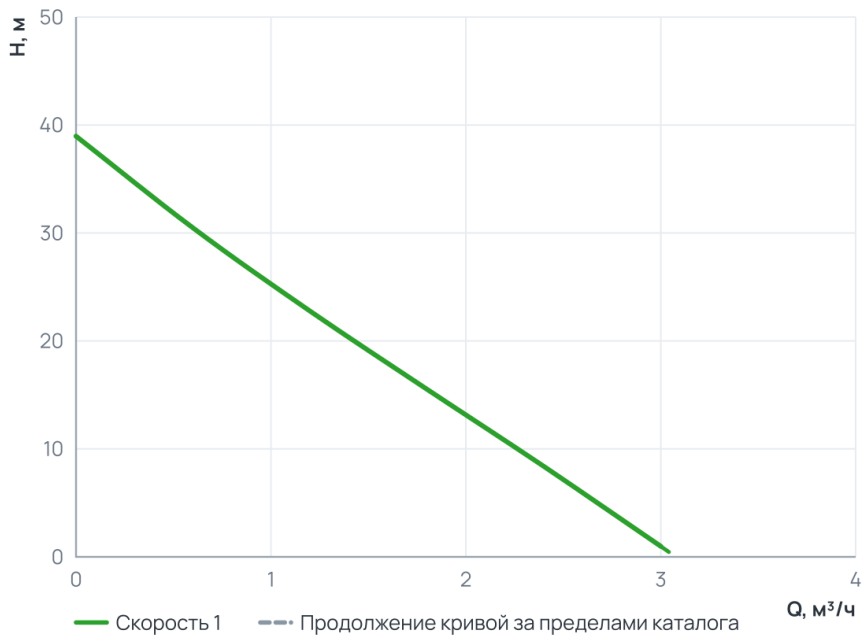

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 3 м³/ч
Напор H	1 ... 39 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Вихревой	Серия	AUPS
Объем бака, л	2	Гарантия, мес	12
Уровень шума, дБ	≤45		

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	38	Максимальная производительность, м3/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50	Номинальная подача (л/мин) (Повысительные насосные станции)	0
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал мембраны	Эластичный EPDM материал
Материал обмотки статора	Медь	Материал рабочего колеса	Латунь
Материал накопительного бака	Оцинкованная сталь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	12,5	Длина, мм	290
Высота, мм	310	Ширина, мм	202
Длина электрокабеля, м	1,7	Максимальная высота всасывания, м	5
Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1"/1"	Длина бухты (Повысительные насосные станции)	0
Электродвигатель			
Защита от сухого хода	нет	Параметры электросети	220 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	550	Максимальная мощность, кВт	0,55
Управление и защита			
Управление	Реле давления		

4. Данные для заказа

Наименование	Станция авт. водоснабжения AUPS 550
Артикул	64929
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	AUPS
Вид оборудования	Повысительные насосные станции
Вес, кг	12,5
Гарантия, мес	12

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция AUPS

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии
- Декларация о соответствии-2

Прочее

- Воблер А6
- Листовка А4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.