Станция авт. водосн. AUTO MH 400 A UNIPUMP

Классические насосные станции (гидрофоры) · Артикул 23232 · Серия AUTO MH

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор




Станции серии MH созданы на базе горизонтальных многоступенчатых насосов. Насосы такого типа способны создавать и поддерживать высокие значения напора. Предназначены для перекачивания чистой воды, не содержащей абразивных и волокнистых примесей, из неглубоких скважин, колодцев, различных резервуаров, для использования в системах повышения давления, полива и орошения, для подачи воды в бассейны, фонтаны, моечное оборудование и для других хозяйственно-бытовых нужд.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	750
Максимальный напор, м	45
Максимальная производительность, м3/ч	5,4
Максимальная производительность, л/мин	90
Максимальная высота всасывания, м	8
Защита от сухого хода	нет
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Высокопрочный технополимер
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

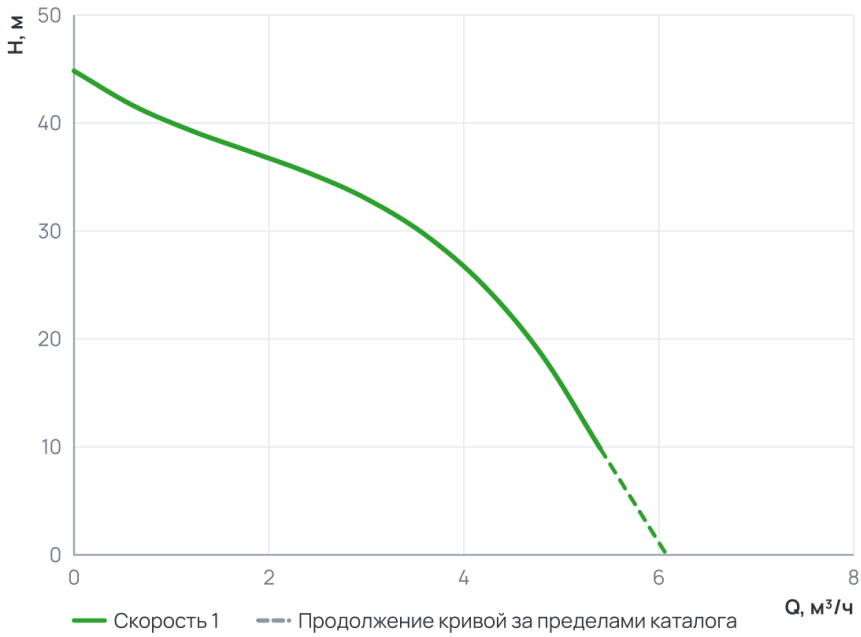

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 5,4 м³/ч
Напор H	9,9 … 44,8 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Многоступенчатый	Вид насоса	Центробежный
Серия	AUTO MH	Страна производства	Россия
Гарантия, мес	24	Объем бака, л	24

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	5,4	Максимальная производительность, л/мин	90
Максимальный напор, м	45	Номинальная подача, л/мин	0

Гидравлические данные (продолжение)

Максимальная высота всасывания, м	8

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	35

Материалы

Материал корпуса	Чугун / Нержавейка	Материал рабочего колеса	Высокопрочный технополимер
Материал обмотки статора	Медь	Материал мембраны	Эластичный EPDM материал
Материал накопительного бака	Оцинкованная сталь		

Электродвигатель

Параметры электросети	220 В, 50 Гц	Максимальная мощность, кВт	0,75
Максимальная мощность, Вт	750	Длина электрокабеля, м	1,5

Управление и защита

Защита от сухого хода	нет	Управление	механическое


Монтаж и присоединение

Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1" /1"

Габариты и вес

Длина бухты	0	Длина, мм	630
Ширина, мм	360	Высота, мм	590
Вес, кг	18,4	Объем упаковки, м3	0,133812

4. Габаритные размеры

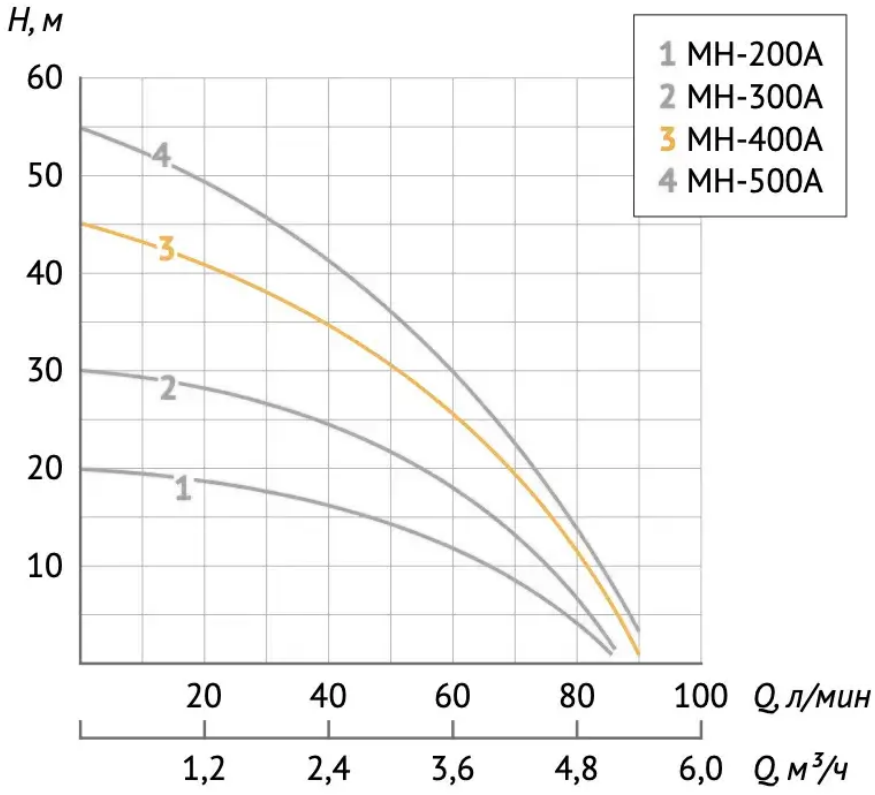

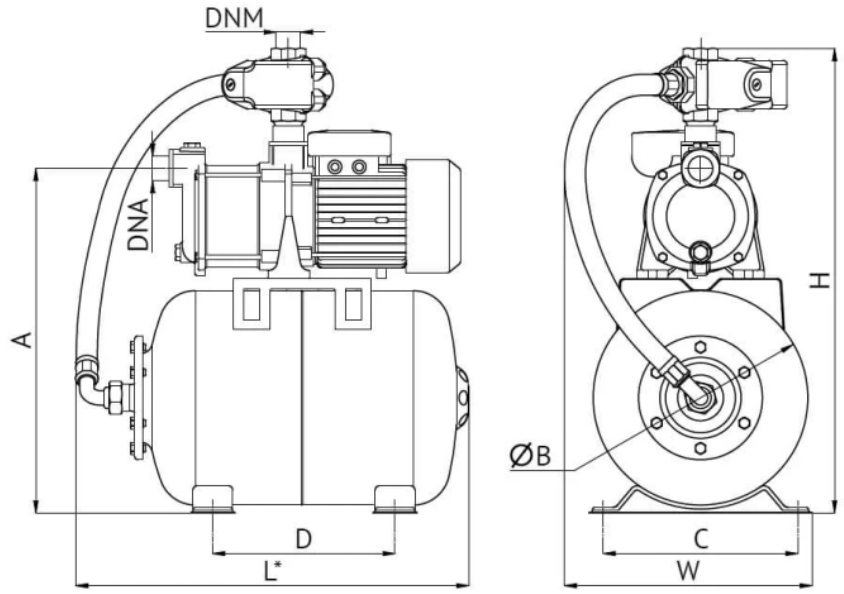


Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Артикул	Габаритные размеры L*, мм	W, мм	H, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	DNA, дюйм	DNM, дюйм	Вес, кг
AUTO MH 200 A	24	54426	490	300	580	430	265	240	225	1	1	15,9
AUTO MH 300 A		34539	490	300	580	430	265	240	225	1	1	17,0
AUTO MH 400 A		23232	490	300	580	430	265	240	225	1	1	18,4
AUTO MH 500 A		67503	490	300	580	430	265	240	225	1	1	19,4
AUTO MH 300 C		14750	490	300	610	440	265	240	225	1¼	1	22,0
AUTO MH 400 C		26638	490	300	610	440	265	240	225	1¼	1	23,0
AUTO MH 500 C		57119	490	300	610	440	265	240	225	1¼	1	34,0
AUTO MH 600 C		39568	490	300	600	440	265	240	225	1	1	34,0
AUTO MH 800 C		96898	535	300	600	440	265	240	225	1	1	35,0
AUTO MH 1000 C		52814	595	300	600	430	265	240	225	1	1	28,0

5. Данные для заказа

Наименование	Станция авт. водосн. AUTO MH 400 A UNIPUMP
Артикул	23232
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	AUTO MH
Вид оборудования	Классические насосные станции (гидрофоры)
Вес, кг	18,4
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,133812
Страна производства	Россия

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция Auto MH

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.