

Станция авт. водосн. AUTO MN 400 A UNIPUMP

Классические насосные станции (гидрофоры) · Артикул 23232 · Серия AUTO MN



1. Обзор




Станции серии MN созданы на базе горизонтальных многоступенчатых насосов. Насосы такого типа способны создавать и поддерживать высокие значения напора. Предназначены для перекачивания чистой воды, не содержащей абразивных и волокнистых примесей, из неглубоких скважин, колодцев, различных резервуаров, для использования в системах повышения давления, полива и орошения, для подачи воды в бассейны, фонтаны, моечное оборудование и для других хозяйственно-бытовых нужд.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	750
Максимальный напор, м	45
Максимальная производительность, м3/ч	5,4
Максимальная производительность, л/мин	90
Максимальная высота всасывания, м	8
Защита от сухого хода	нет
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

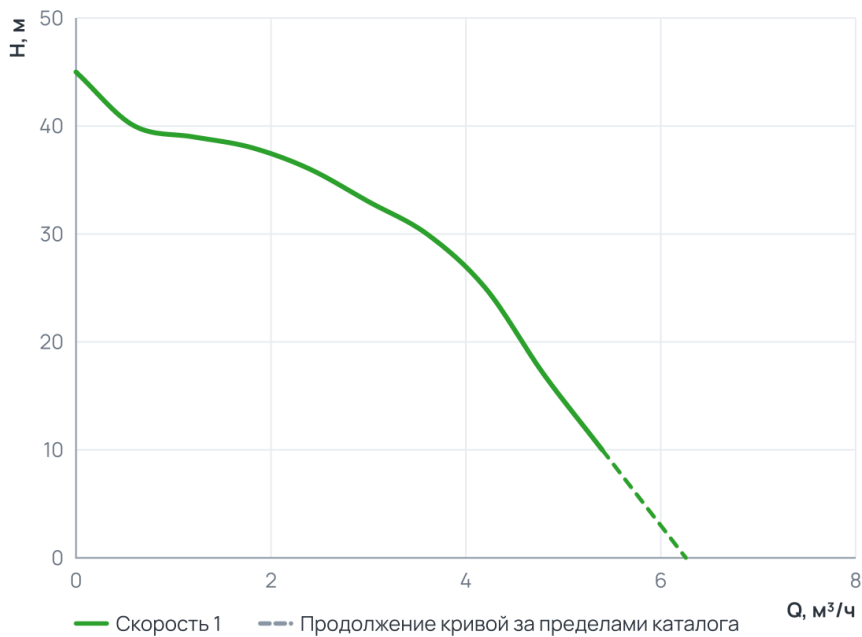

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 5,4 м³/ч
Напор H	10 ... 45 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Многоступенчатый	Серия	AUTO MN
Объем бака, л	24	Гарантия, мес	24
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	45	Максимальная производительность, м3/ч	5,4

Гидравлические данные (продолжение)			
Максимальная производительность, л/мин	90	Номинальная подача (л/мин) (Классические насосные станции (гидрофоры))	0
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун и нержавеющая сталь	Материал мембраны	Эластичный EPDM материал
Материал обмотки статора	Медь	Материал рабочего колеса	Пластик
Материал накопительного бака	Оцинкованная сталь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	18,4	Длина, мм	630
Высота, мм	590	Ширина, мм	360
Длина электрокабеля, м	1,5	Максимальная высота всасывания, м	8
Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1"/1"	Длина бухты (Классические насосные станции (гидрофоры))	0
Электродвигатель			
Защита от сухого хода	нет	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	750	Максимальная мощность, кВт	0,75
Управление и защита			
Управление	Реле давления		

4. Габаритные размеры

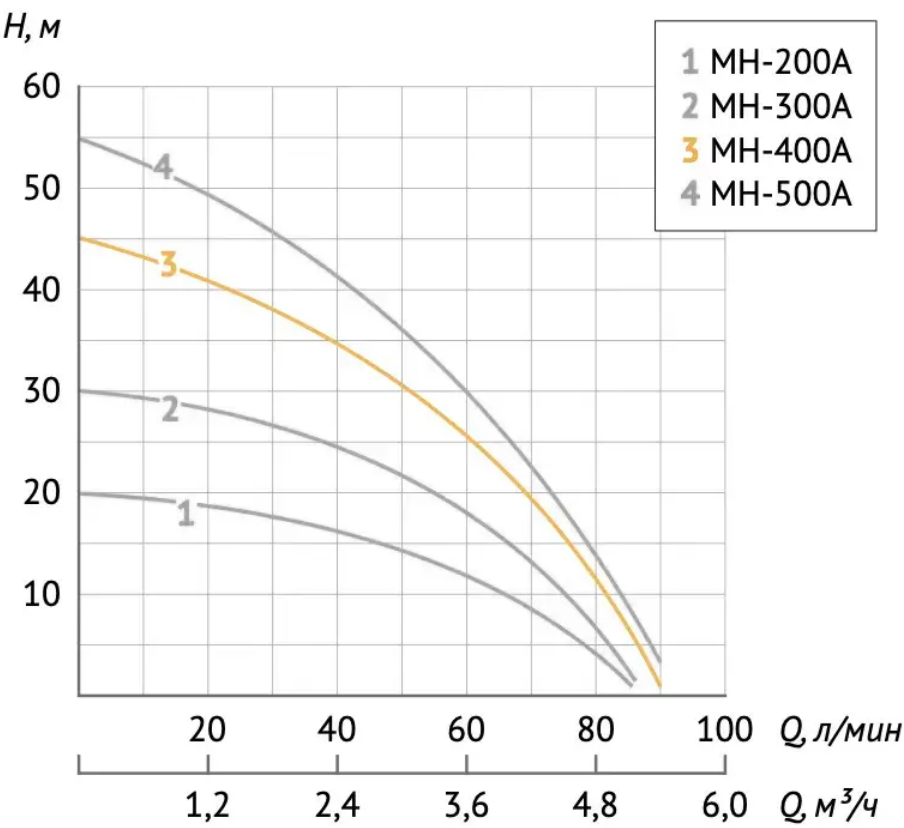

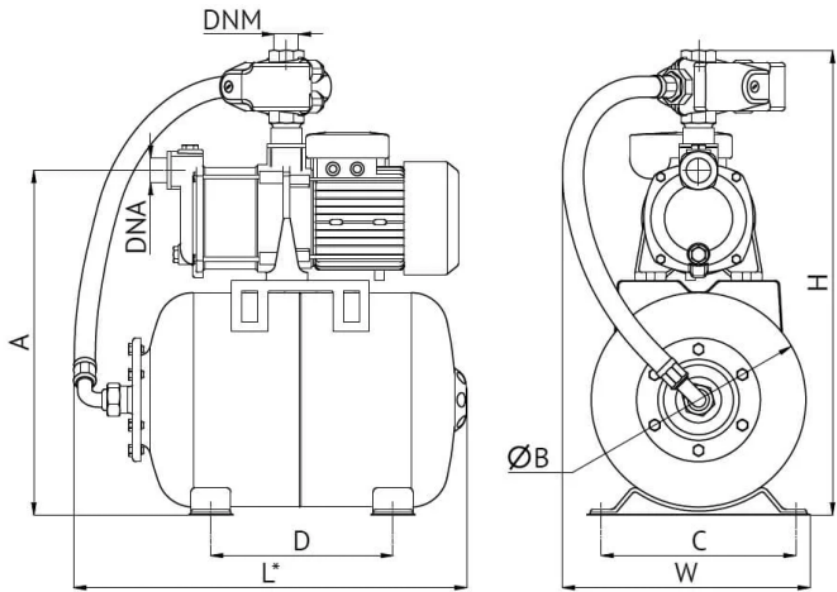


Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	DNA, дюйм	DNM, дюйм	Вес, кг
			L*, мм	W, мм	H, мм							
AUTO МН 200 А	24	54426	490	300	580	430	265	240	225	1	1	15,9
AUTO МН 300 А		34539	490	300	580	430	265	240	225	1	1	17,0
AUTO МН 400 А		23232	490	300	580	430	265	240	225	1	1	18,4
AUTO МН 500 А		67503	490	300	580	430	265	240	225	1	1	19,4
AUTO МН 300 С		14750	490	300	610	440	265	240	225	1¼	1	22,0
AUTO МН 400 С		26638	490	300	610	440	265	240	225	1¼	1	23,0
AUTO МН 500 С		57119	490	300	610	440	265	240	225	1¼	1	34,0
AUTO МН 600 С		39568	490	300	600	440	265	240	225	1	1	34,0
AUTO МН 800 С		96898	535	300	600	440	265	240	225	1	1	35,0
AUTO МН 1000 С		52814	595	300	600	430	265	240	225	1	1	28,0

5. Данные для заказа

Наименование	Станция авт. водосн. AUTO МН 400 А UNIPUMP
Артикул	23232
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	AUTO МН
Вид оборудования	Классические насосные станции (гидрофоры)
Вес, кг	18,4
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция Auto МН

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.