Станция авт. водосн. AUTO MH 600 C UNIPUMP

Классические насосные станции (гидрофоры) · Артикул 39568 · Серия AUTO MH

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор

Станции серии MH созданы на базе горизонтальных многоступенчатых насосов. Насосы такого типа способны создавать и поддерживать высокие значения напора. Предназначены для перекачивания чистой воды, не содержащей абразивных и волокнистых примесей, из неглубоких скважин, колодцев, различных резервуаров, для использования в системах повышения давления, полива и орошения, для подачи воды в бассейны, фонтаны, моечное оборудование и для других хозяйственно-бытовых нужд.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	1100
Максимальный напор, м	65
Максимальная производительность, м3/ч	5,52
Максимальная производительность, л/мин	92
Максимальная высота всасывания, м	8
Защита от сухого хода	нет
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

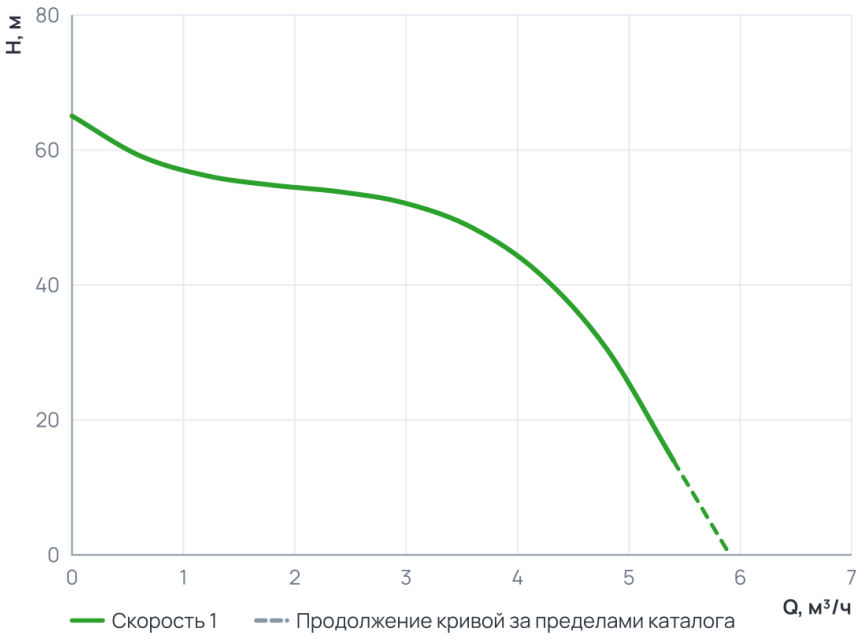

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 5,4 м³/ч
Напор H	14 … 65,1 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Многоступенчатый	Серия	AUTO MH
Объем бака, л	24	Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,133812		

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	65	Максимальная производительность, м3/ч	5,52

Гидравлические данные (продолжение)

Максимальная производительность, л/мин	92

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40

Материалы

Материал корпуса	Чугун и нержавеющая сталь	Материал мембраны	Эластичный EPDM материал
Материал обмотки статора	Медь	Материал рабочего колеса	Пластик
Материал накопительного бака	Оцинкованная сталь		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	26	Длина, мм	630
Высота, мм	590	Ширина, мм	360
Длина бухты	0	Длина электрокабеля, м	1,5
Максимальная высота всасывания, м	8	Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1"/1"

Электродвигатель

Защита от сухого хода	нет	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	1100	Максимальная мощность, кВт	1,1

Управление и защита

Управление	Реле давления

4. Габаритные размеры

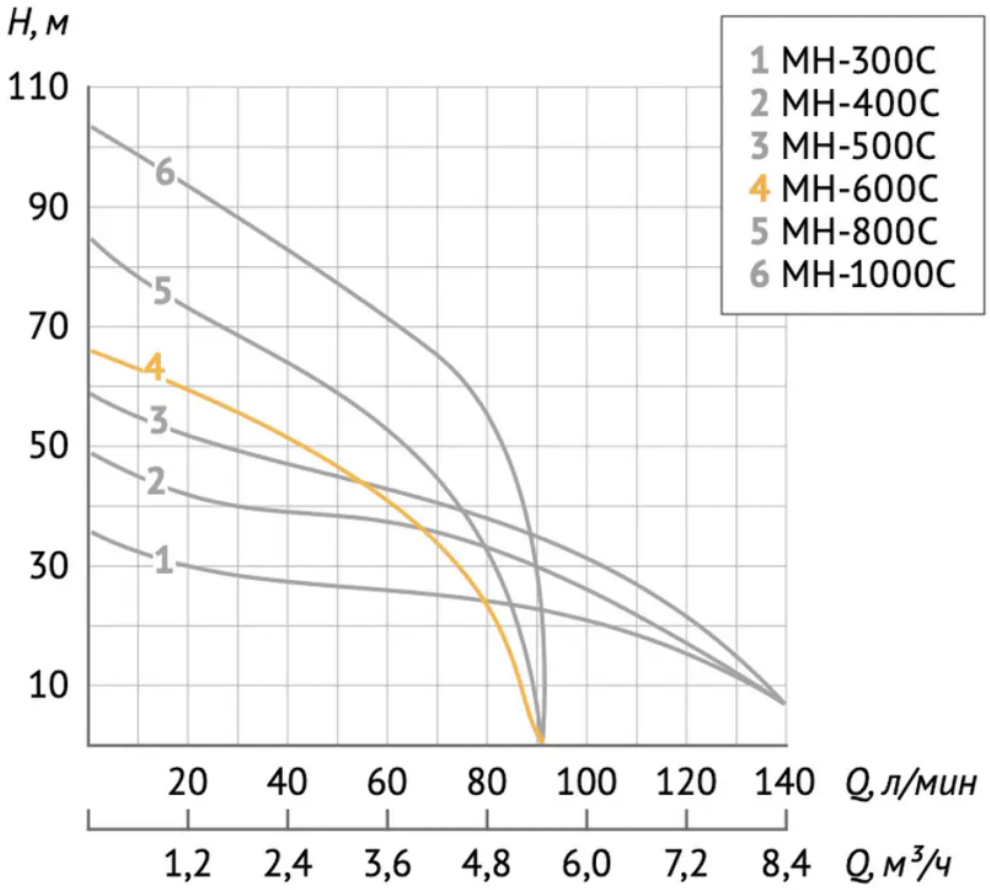

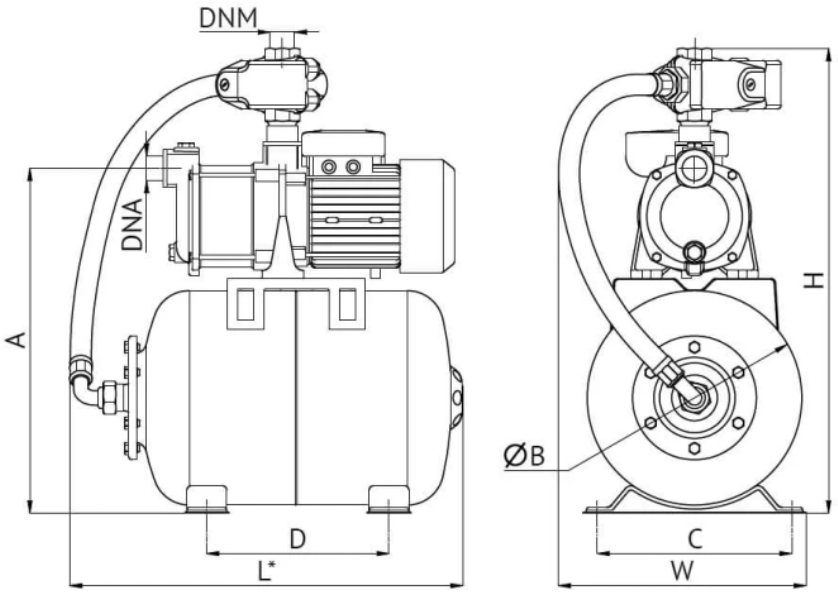

Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Артикул	Габаритные размеры L*, мм	W, мм	H, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	DNA, дюйм	DNM, дюйм	Вес, кг
AUTO MH 200 A	24	54426	490	300	580	430	265	240	225	1	1	15,9
AUTO MH 300 A		34539	490	300	580	430	265	240	225	1	1	17,0
AUTO MH 400 A		23232	490	300	580	430	265	240	225	1	1	18,4
AUTO MH 500 A		67503	490	300	580	430	265	240	225	1	1	19,4
AUTO MH 300 C		14750	490	300	610	440	265	240	225	1¼	1	22,0
AUTO MH 400 C		26638	490	300	610	440	265	240	225	1¼	1	23,0
AUTO MH 500 C		57119	490	300	610	440	265	240	225	1¼	1	34,0
AUTO MH 600 C		39568	490	300	600	440	265	240	225	1	1	34,0
AUTO MH 800 C		96898	535	300	600	440	265	240	225	1	1	35,0
AUTO MH 1000 C		52814	595	300	600	430	265	240	225	1	1	28,0

5. Данные для заказа

Наименование	Станция авт. водосн. AUTO MH 600 C UNIPUMP
Артикул	39568
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	AUTO MH
Вид оборудования	Классические насосные станции (гидрофоры)
Вес, кг	26
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,133812

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция Auto MH

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.