

Станция авт.водоснабжения AUPS 126 (г/а-2 л) UNIPUMP

Повысительные насосные станции · Артикул 22287 · Серия AUPS



1. Обзор




Станции AUPS 126 на базе поверхностного вихревого насоса предназначены для подачи чистой холодной воды из открытых источников, накопительных резервуаров, неглубоких колодцев и скважин, для повышения давления в автоматическом режиме при недостаточном давлении в централизованных системах водоснабжения. Включение насоса происходит в момент открытия крана и отключение в момент закрытия.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	370
Максимальный напор, м	30
Максимальная производительность, м3/ч	1,98
Максимальная производительность, л/мин	33
Максимальная высота всасывания, м	5
Защита от сухого хода	Нет
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

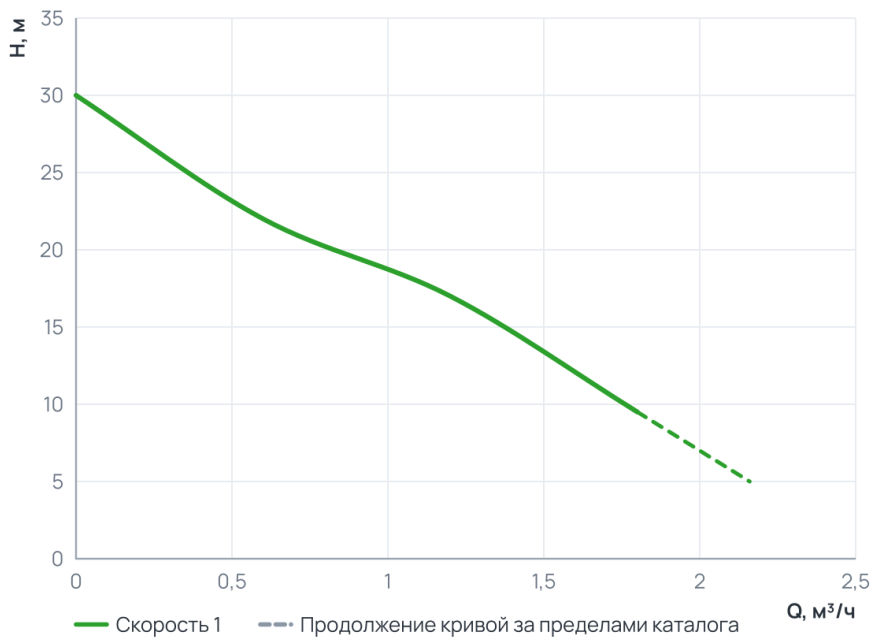

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 1,8 м³/ч
Напор H	9,5 ... 30 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Вихревой	Серия	AUPS
Объем бака, л	2	Гарантия, мес	12
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	30	Максимальная производительность, м3/ч	1,98

Гидравлические данные (продолжение)

Максимальная производительность, л/мин	33
---	----

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35
---	----------

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал мембраны	Эластичный EPDM материал
Материал обмотки статора	Медь	Материал рабочего колеса	Латунь
Материал накопительного бака	Оцинкованная сталь		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	10,2	Длина, мм	300
Высота, мм	295	Ширина, мм	210
Длина электрокабеля, м	1,7	Максимальная высота всасывания, м	5
Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1"/1"	Длина бухты (Повысительные насосные станции)	0

Электродвигатель

Защита от сухого хода	Нет	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	370	Максимальная мощность, кВт	0,37

Управление и защита

Управление	Реле давления
------------	---------------

4. Габаритные размеры

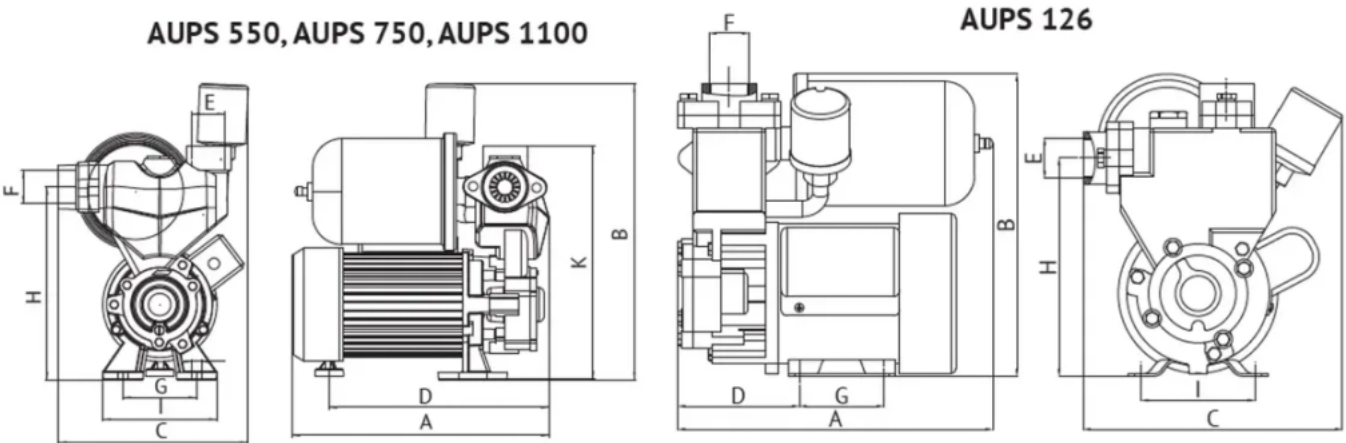


Таблица размеров

Модель	Размеры, мм											Масса, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
AUPS 126	265	250	195	100	1"	1"	48	180	95	-	-	10,2
AUPS 550	290	280	202	229	1"	1"	94	219	127	11	265	13,2
AUPS 750	290	310	220	229	1"	1"	94	219	127	11	265	14,1
AUPS 1100	315	318	240	260	1½"	1½"	95	228	131	11	275	16

5. Данные для заказа

Наименование	Станция авт.водоснабжения AUPS 126 (г/а-2 л) UNIPUMP
Артикул	22287
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	AUPS
Вид оборудования	Повысительные насосные станции
Вес, кг	10,2
Гарантия, мес	12

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция AUPS

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии
- Декларация о соответствии-2

Прочее

- Воблер А6
- Листовка А4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.