Станция авт.водоснабжения AUPS 126 (г/а-2 л) UNIPUMP

Повысительные насосные станции · Артикул 22287 · Серия AUPS

1. Обзор




Станции AUPS 126 на базе поверхностного вихревого насоса предназначены для подачи чистой холодной воды из открытых источников, накопительных резервуаров, неглубоких
колодцев и скважин, для повышения давления в автоматическом режиме при недостаточном давлении в централизованных системах водоснабжения. Включение насоса происходит в момент открытия крана и отключение в момент закрытия.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	370
Максимальный напор, м	30
Максимальная производительность, м3/ч	1,98
Максимальная производительность, л/мин	33
Максимальная высота всасывания, м	5
Защита от сухого хода	да
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

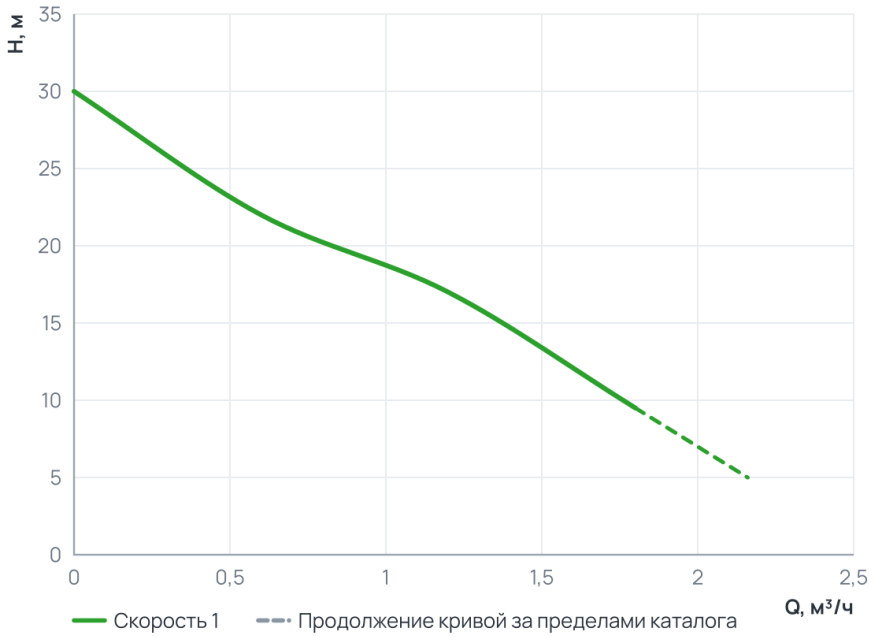

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 1,8 м³/ч
Напор H	9,5 … 30 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Вихревой	Вид насоса	Вихревой
Серия	AUPS	Гарантия, мес	12
Объем бака, л	2		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	1,98	Максимальная производительность, л/мин	33

Гидравлические данные (продолжение)

Максимальный напор, м	30	Максимальная высота всасывания, м	5

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	35

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Латунь
Материал обмотки статора	Медь	Материал мембраны	Эластичный EPDM материал
Материал накопительного бака	Оцинкованная сталь		

Электродвигатель

Параметры электросети	220 В, 50 Гц	Максимальная мощность, кВт	0,37
Максимальная мощность, Вт	370	Длина электрокабеля, м	1,7

Управление и защита

Защита от сухого хода	да	Управление	механическое

Монтаж и присоединение


Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1" /1"

Габариты и вес

Длина бухты	0	Длина, мм	300
Ширина, мм	210	Высота, мм	295
Вес, кг	10,2	Объем упаковки, м3	0,018585

4. Габаритные размеры

AUPS 550, AUPS 750, AUPS 1100

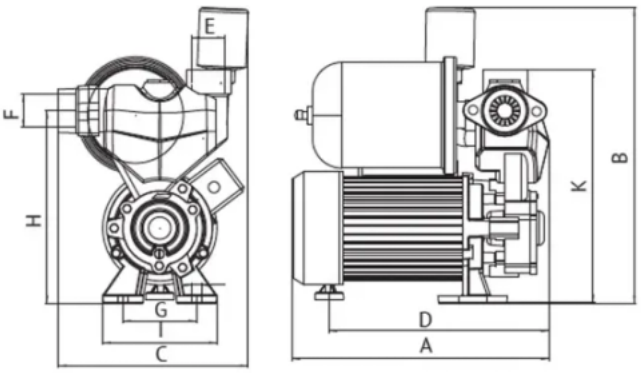

AUPS 126

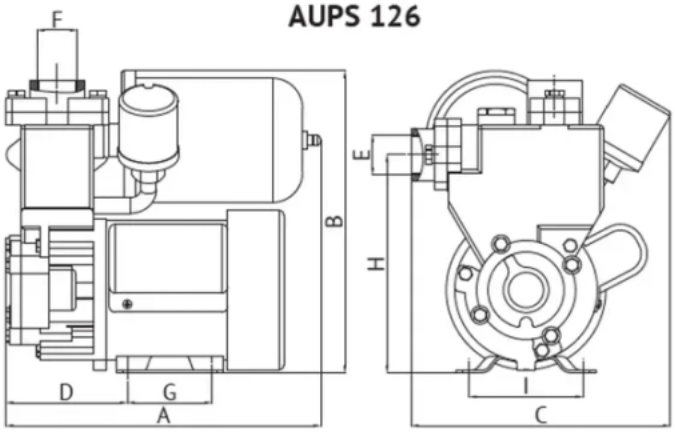


Таблица размеров

Модель	Размеры, мм											Масса, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
AUPS 126	265	250	195	100	1"	1"	48	180	95	-	-	10,2
AUPS 550	290	280	202	229	1"	1"	94	219	127	11	265	13,2
AUPS 750	290	310	220	229	1"	1"	94	219	127	11	265	14,1
AUPS 1100	315	318	240	260	1½"	1½"	95	228	131	11	275	16

5. Данные для заказа

Наименование	Станция авт.водоснабжения AUPS 126 (г/а-2 л) UNIPUMP
Артикул	22287
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	AUPS
Вид оборудования	Повысительные насосные станции
Вес, кг	10,2
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,018585

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция AUPS

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии-2
- Декларация о соответствии

Прочее

- Воблер А6
- Листовка А4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.