

1. Обзор




Насосная станция UNIPUMP AUTO ECO JET 100 LA-S реализована на базе поверхностного центробежного насоса с удлиненным встроенным эжектором ECO JET 100 LA и гидроаккумулятором из нержавеющей стали объемом 24л. Станция работает по настраиваемым порогам давления. Включение насоса происходит при достижении заданного минимального значения давления, а выключение при достижении заданного максимального значения. Станция предназначена для подачи чистой воды из колодцев, скважин и других источников и поддержания давления воды в системе водоснабжения в автоматическом режиме.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	750
Максимальный напор, м	45
Максимальная производительность, м3/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50
Максимальная высота всасывания, м	8
Защита от сухого хода	нет
Материал обмотки статора	Алюминий
Материал рабочего колеса	Пластик
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

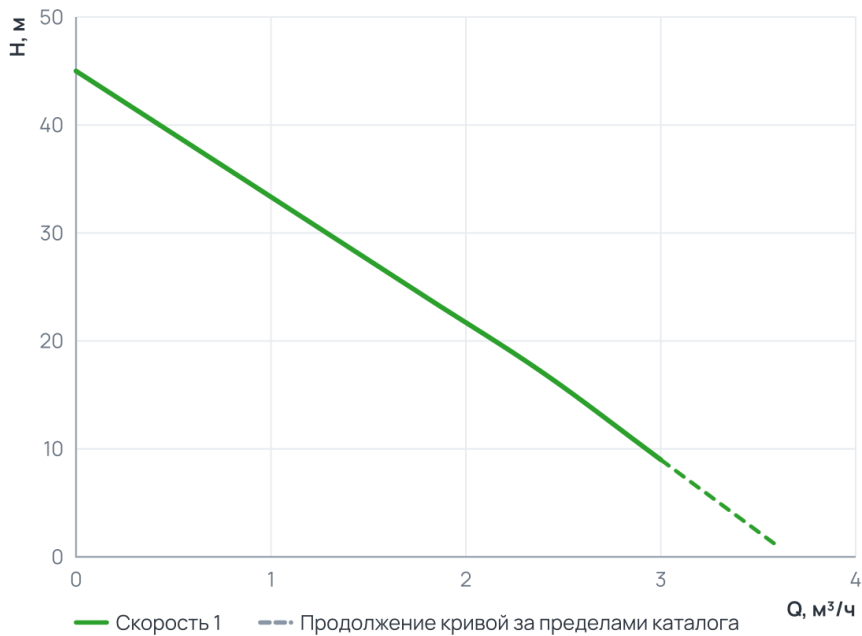

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 3 м³/ч
Напор H	9 ... 45 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Центробежный	Серия	AUTO ECO JET LA
Объем бака, л	24	Гарантия, мес	12
Уровень шума, дБ	80	Объем упаковки, м3	0,091846
Страна производства	Россия		

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	45	Максимальная производительность, м3/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50		
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал мембраны	Эластичный EPDM материал
Материал обмотки статора	Алюминий	Материал рабочего колеса	Пластик
Материал накопительного бака	Нержавеющая сталь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	18,7	Длина, мм	540
Высота, мм	520	Ширина, мм	310
Длина бухты	0	Длина электрокабеля, м	1,2
Максимальная высота всасывания, м	8		
Электродвигатель			
Защита от сухого хода	нет	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	750	Максимальная мощность, кВт	0,75
Управление и защита			
Управление	Реле давления		

4. Габаритные размеры

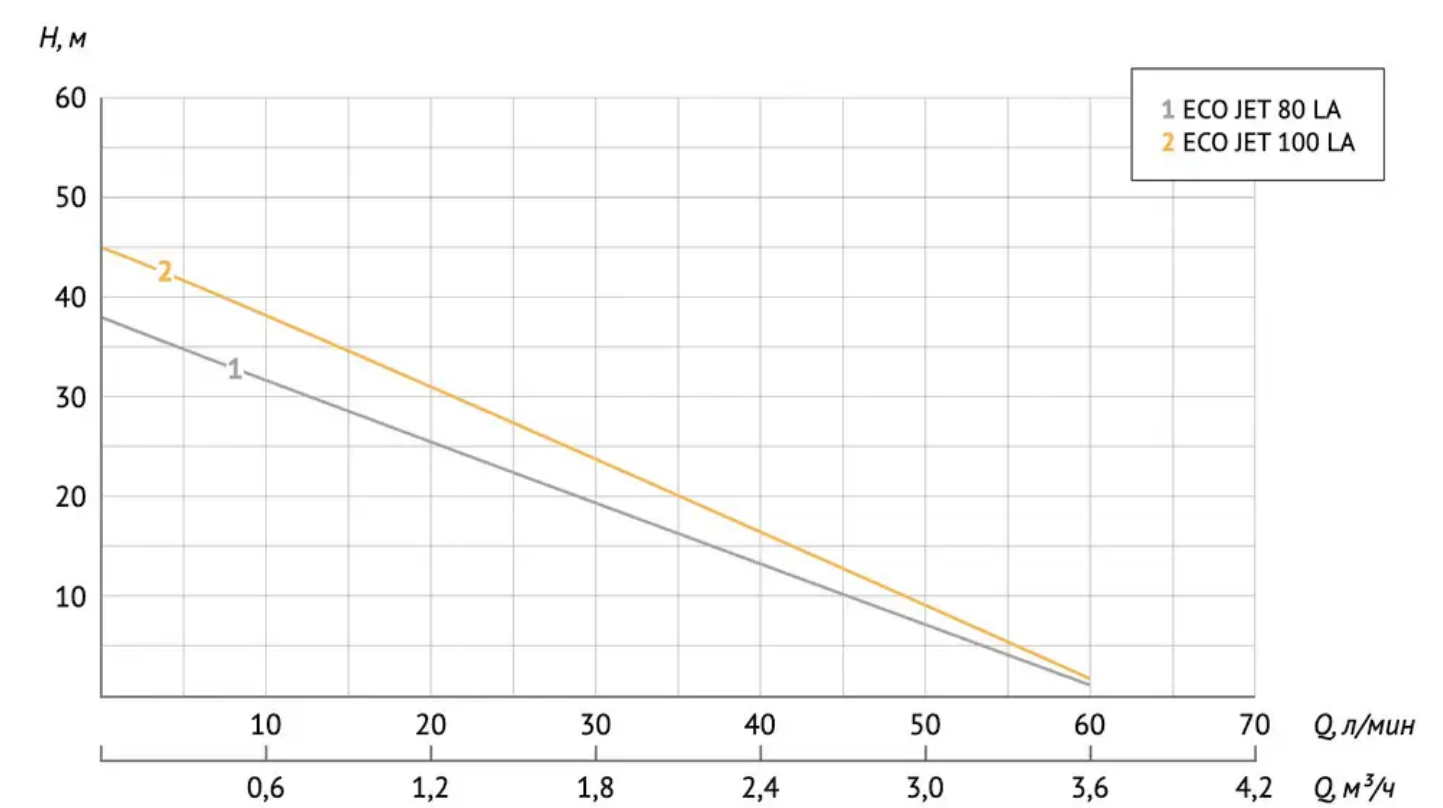

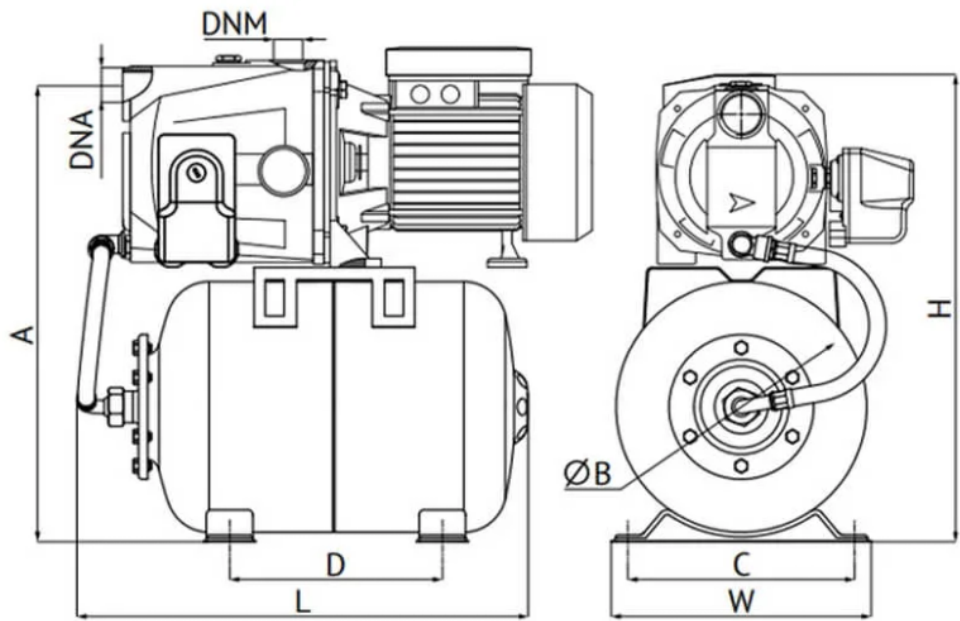


Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	DNA, дюйм	DNM, дюйм	Вес, кг	
			L, мм	W, мм	H, мм							г/а сталь	г/а нерж. сталь
AUTO ECO JET 80 LA	24	72120/79239*	480	315	500	445	265	240	225	1	1	18,55	19,05
	50	97465	580	360	590	535	350	240	265	1	1	20,7	—
AUTO ECO JET 100 LA	24	92877/65532*	480	315	500	445	265	240	225	1	1	19,1	19,7
	50	40723	580	360	590	535	350	240	265	1	1	22,45	—

* Гидроаккумулятор из нержавеющей стали

5. Данные для заказа

Наименование	Станция авт.водоснабжения AUTO ECO JET 100 LA-S UNIPUMP
Артикул	65532
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	AUTO ECO JET LA
Вид оборудования	Классические насосные станции (гидрофоры)
Вес, кг	18,7
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,091846
Страна производства	Россия

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосные станции

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.