Станция авт.водоснабжения AUTO ECO JET 80 LA-S UNIPUMP

Классические насосные станции (гидрофоры) · Артикул 79239 · Серия AUTO ECO JET LA

1. Обзор

Насосная станция UNIPUMP AUTO ECO JET 80 LA-S реализована на на базе поверхностного центробежного насоса с удлиненным встроенным эжектором ECO JET 80 LA и гидроаккумулятором из нержавеющей стали объемом 24л. Станция работает по настраиваемым порогам давления. Включение насоса происходит при достижении заданного минимального значения давления, а выключение при достижении заданного максимального значения.
Станция предназначена для подачи чистой воды из колодцев, скважин и других источников и поддержания давления воды в системе водоснабжения в автоматическом режиме.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	600
Максимальный напор, м	38
Максимальная производительность, м3/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50
Максимальная высота всасывания, м	8
Защита от сухого хода	нет
Материал обмотки статора	Алюминий
Материал рабочего колеса	Пластик
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

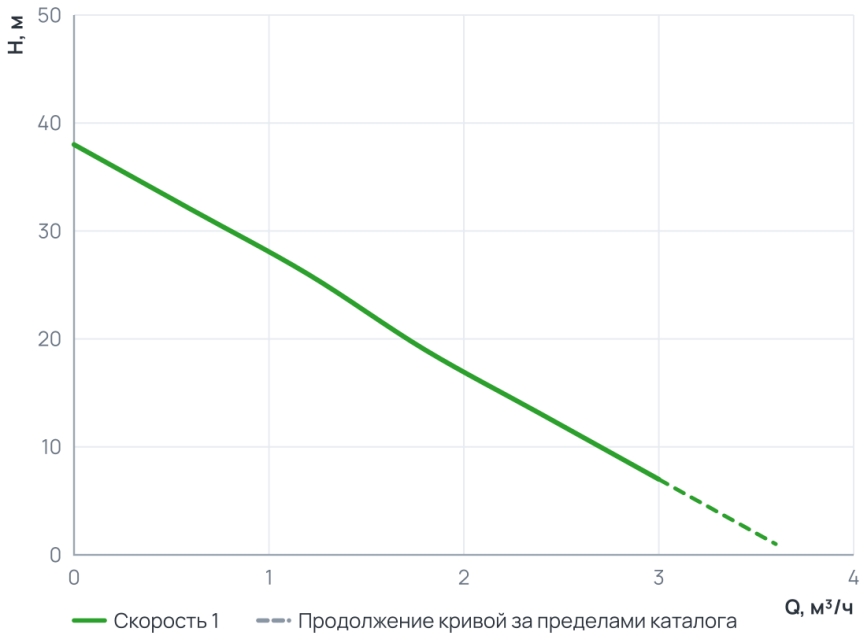

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 3 м³/ч
Напор H	7 … 38 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Центробежный	Серия	AUTO ECO JET LA
Объем бака, л	24	Гарантия, мес	12
Уровень шума, дБ	80	Объем упаковки, м3	0,091846

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	38	Максимальная производительность, м3/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал мембраны	Эластичный EPDM материал
Материал обмотки статора	Алюминий	Материал рабочего колеса	Пластик
Материал накопительного бака	Нержавеющая сталь		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	17,7	Длина, мм	540
Высота, мм	520	Ширина, мм	310
Длина бухты	0	Длина электрокабеля, м	1,2
Максимальная высота всасывания, м	8	Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1"/1"

Электродвигатель

Защита от сухого хода	нет	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	600	Максимальная мощность, кВт	0,6

Управление и защита

Управление	Реле давления

4. Габаритные размеры

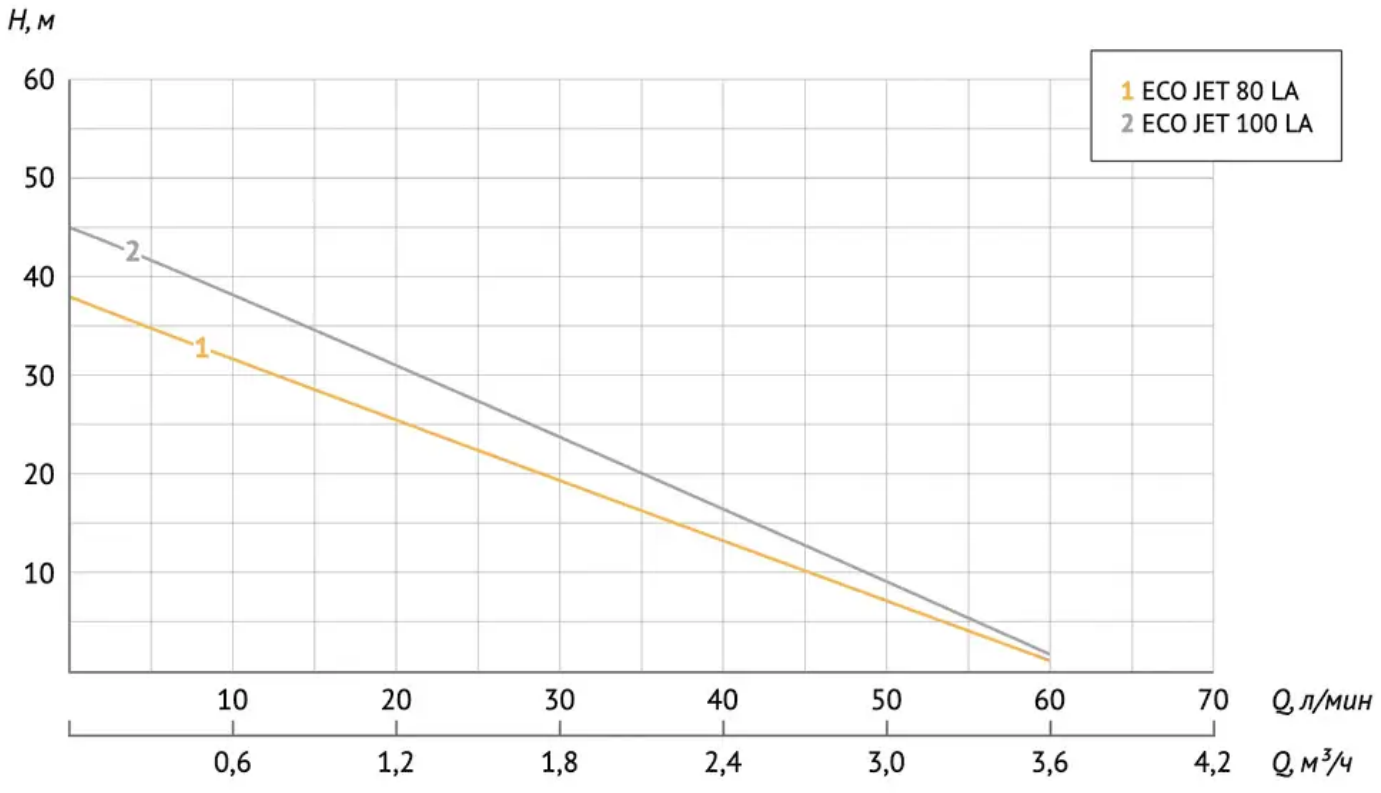

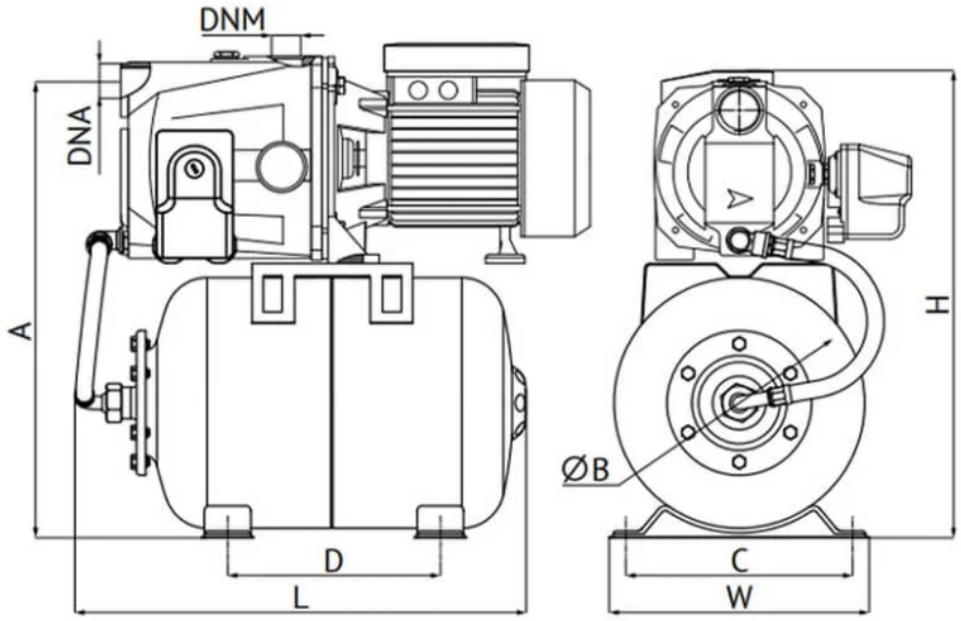

Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	DNA, дюйм	DNM, дюйм	Вес, кг	
			L, мм	W, мм	H, мм							г/а сталь	г/а нерж. сталь
AUTO ECO JET 80 LA	24	72120/79239*	480	315	500	445	265	240	225	1	1	18,55	19,05
	50	97465	580	360	590	535	350	240	265	1	1	20,7	–
AUTO ECO JET 100 LA	24	92877/65532*	480	315	500	445	265	240	225	1	1	19,1	19,7
	50	40723	580	360	590	535	350	240	265	1	1	22,45	–

** Гидроаккумулятор из нержавеющей стали*

5. Данные для заказа

Наименование	Станция авт.водоснабжения AUTO ECO JET 80 LA-S UNIPUMP
Артикул	79239
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	AUTO ECO JET LA
Вид оборудования	Классические насосные станции (гидрофоры)
Вес, кг	17,7
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,091846

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосные станции

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.