

# Станция авт.водоснабжения AUTO JET 100 L UNIPUMP

Классические насосные станции (гидрофоры) · Артикул 84796 · Серия AUTO JET L



## 1. Обзор

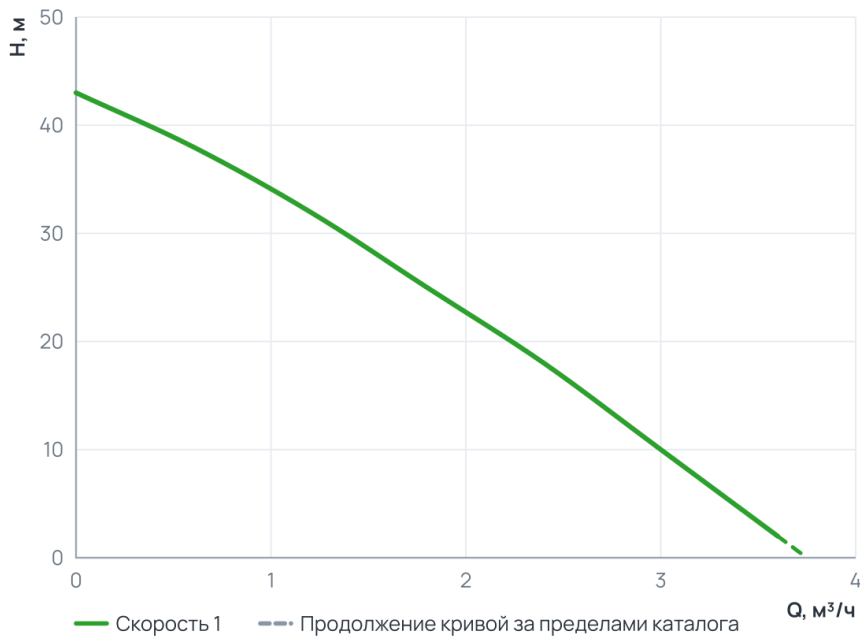


Отличительными особенностями серии JET L являются честные, а не завышенные характеристики. Использование медной обмотки двигателя позволяет достигать указанных характеристик при гораздо меньших энергозатратах. За счет использования латунных рабочих колес, достигается более продолжительный период работы без снижения указанных характеристик. Модель оснащена удлиненным встроенным эжектором, что позволяет получить более высокую и стабильную напорно-расходную характеристику работы на глубине всасывания до 8 метров.

### Основные данные

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Максимальная мощность, Вт              | 750    |
| Максимальный напор, м                  | 43     |
| Максимальная производительность, м3/ч  | 3,6    |
| Максимальная производительность, л/мин | 60     |
| Максимальная высота всасывания, м      | 8      |
| Защита от сухого хода                  | нет    |
| Материал обмотки статора               | Медь   |
| Материал рабочего колеса               | Латунь |
| Гарантия, мес                          | 24     |

## 2. Гидравлические характеристики



### Рабочий диапазон

|          |                |
|----------|----------------|
| Подача Q | 0 ... 3,6 м³/ч |
| Напор H  | 2 ... 43 м     |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

## 3. Технические данные

| Общие сведения        |              |                                       |            |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------|------------|
| Тип                   | Центробежный | Серия                                 | AUTO JET L |
| Объем бака, л         | 24           | Гарантия, мес                         | 24         |
| Уровень шума, дБ      | 80           | Объем упаковки, м3                    | 0,087048   |
| Гидравлические данные |              |                                       |            |
| Максимальный напор, м | 43           | Максимальная производительность, м3/ч | 3,6        |

**Гидравлические данные (продолжение)**

Максимальная  
производительность, л/мин

60

**Перекачиваемая среда**

Максимальная температура  
перекачиваемой жидкости, °C

+1...+35

**Материалы**

Материал корпуса  
Материал обмотки статора  
Материал накопительного бака

Чугун

Медь

Оцинкованная сталь

Материал мембраны  
Материал рабочего колеса

Эластичный EPDM материал

Латунь

**Монтаж и присоединение**

Вес, кг  
Высота, мм  
Длина бухты  
Максимальная высота всасывания, м

19,85

520

0

8

Длина, мм  
Ширина, мм  
Длина электрокабеля, м  
Присоединительный размер вход /  
выход, дюйм

540

310

1,7

1"/1"

**Электродвигатель**

Защита от сухого хода  
Максимальная мощность, Вт

нет

750

Параметры электросети  
Максимальная мощность, кВт

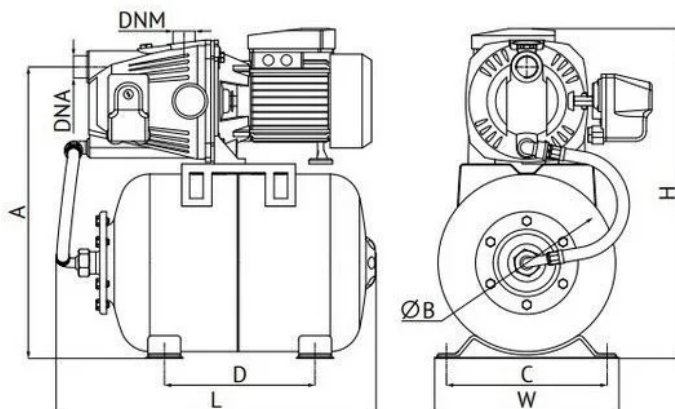
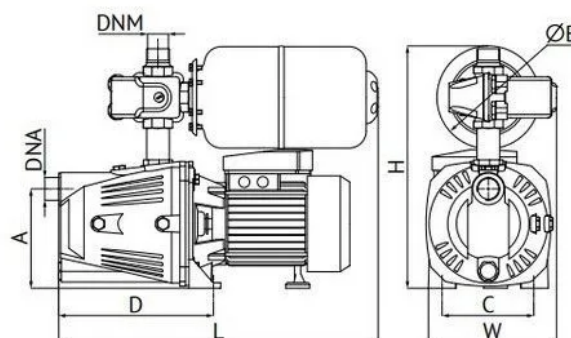
~230В; 50Гц

0,75

**Управление и защита**

Управление

Реле давления

**4. Габаритные размеры****Гидроаккумулятор 24 л****Гидроаккумулятор 5 л****Таблица размеров**

| Модель            | Объем<br>бака<br>г/а, л | Артикул      | Габаритные размеры |       |       | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | DNA,<br>дюйм | DNM,<br>дюйм | Вес, кг   |                    |
|-------------------|-------------------------|--------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------|-----------|--------------------|
|                   |                         |              | L, мм              | W, мм | H, мм |       |       |       |       |              |              | г/а сталь | г/а нерж.<br>сталь |
| AUTO<br>JET 80 L  | 5                       | 66183        | 465                | 200   | 370   | 150   | 150   | 135   | 220   | 1            | 1            | 16,3      | —                  |
|                   | 24                      | 49681/64082* | 480                | 315   | 490   | 445   | 265   | 240   | 225   | 1            | 1            | 19,0      | 19,5               |
|                   | 50                      | 53361/82336* | 580                | 360   | 580   | 535   | 350   | 240   | 265   | 1            | 1            | 21,5      | 22,0               |
| AUTO<br>JET 100 L | 5                       | 91501        | 465                | 200   | 370   | 150   | 150   | 135   | 220   | 1            | 1            | 16,4      | —                  |
|                   | 24                      | 84796/27487* | 480                | 315   | 490   | 445   | 265   | 240   | 225   | 1            | 1            | 19,9      | 20,5               |
|                   | 50                      | 58265/19631* | 580                | 360   | 580   | 535   | 350   | 240   | 265   | 1            | 1            | 22,9      | 23,2               |
| AUTO<br>JET 110 L | 24                      | 25123/29123* | 480                | 315   | 490   | 445   | 265   | 240   | 225   | 1            | 1            | 20,8      | 21,2               |
|                   | 50                      | 76930/58639* | 580                | 360   | 580   | 535   | 350   | 240   | 265   | 1            | 1            | 23,5      | 24,0               |

\* Гидроаккумулятор из нержавеющей стали

5. Данные для заказа

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Наименование          | Станция авт.водоснабжения AUTO JET 100 L UNIPUMP |
| Артикул               | 84796                                            |
| Производитель (марка) | UNIPUMP                                          |
| Серия                 | AUTO JET L                                       |
| Вид оборудования      | Классические насосные станции (гидрофоры)        |
| Вес, кг               | 19,85                                            |
| Гарантия, мес         | 24                                               |
| Объем упаковки, м3    | 0,087048                                         |

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосные станции

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.