Станция авт.водоснабжения AUTO JET 40 S UNIPUMP

Классические насосные станции (гидрофоры) · Артикул 15979 · Серия AUTO JET S

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор




Отличительными особенностями серии JET S являются честные, а не завышенные характеристики. Использование медной обмотки двигателя позволяет достигать указанных характеристик при гораздо меньших энергозатратах. За счет использования латунных рабочих колес, достигается более продолжительный период работы без снижения указанных характеристик.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	370
Максимальный напор, м	30
Максимальная производительность, м3/ч	1,8
Максимальная производительность, л/мин	30
Максимальная высота всасывания, м	8
Защита от сухого хода	нет
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

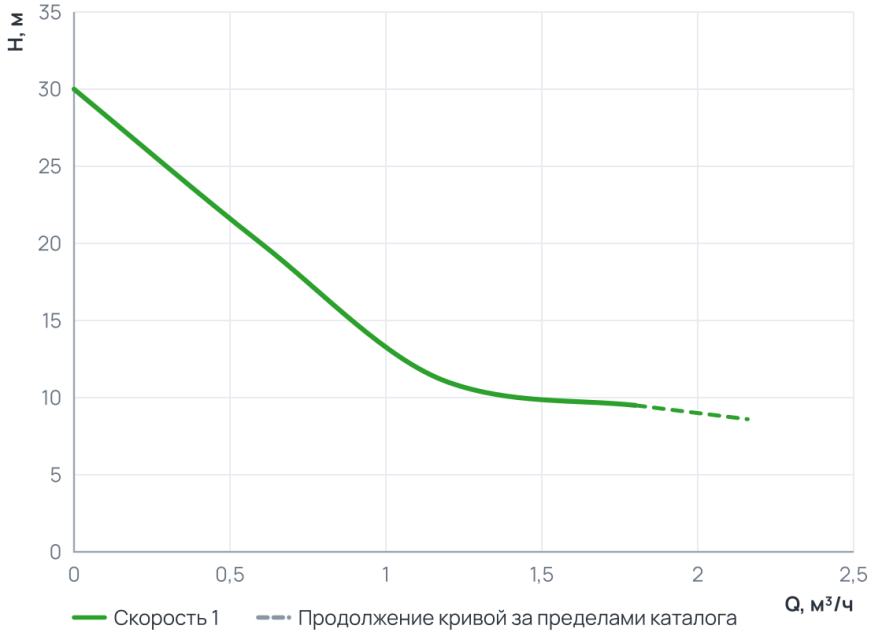

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 1,8 м³/ч
Напор H	9,5 … 30 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Центробежный	Вид насоса	Центробежный
Серия	AUTO JET S	Страна производства	Россия
Гарантия, мес	24	Объем бака, л	24

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	1,8	Максимальная производительность, л/мин	30
Максимальный напор, м	30	Максимальная высота всасывания, м	8

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	35

Условия эксплуатации

Уровень шума, дБ	80

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Латунь
Материал обмотки статора	Медь	Материал мембраны	Эластичный EPDM материал
Материал накопительного бака	Оцинкованная сталь		

Электродвигатель

Параметры электросети	220 В, 50 Гц	Максимальная мощность, кВт	0,37
Максимальная мощность, Вт	370	Длина электрокабеля, м	1,7

Управление и защита

Защита от сухого хода	нет	Управление	механическое

Монтаж и присоединение


Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1" /1"

Габариты и вес

Длина бухты	0	Длина, мм	540
Ширина, мм	310	Высота, мм	520
Вес, кг	15,3	Объем упаковки, м3	0,087048

4. Габаритные размеры

Гидроаккумулятор 24, 50 л

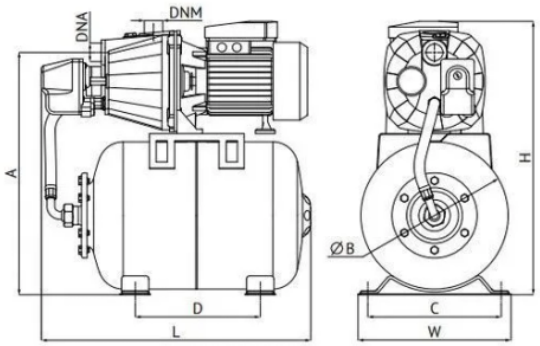

Гидроаккумулятор 5 л

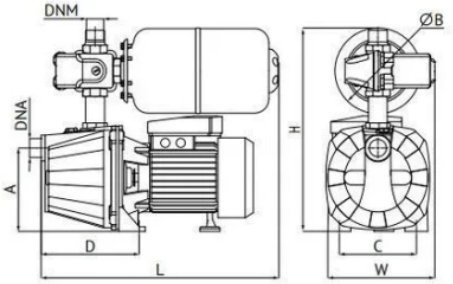


Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Артикул	Габаритные размеры L, мм	W, мм	H, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	DNA, дюйм	DNM, дюйм	Вес, кг г/а сталь	г/а нерж. сталь
AUTO JET 40 S	5	63276	415	210	375	150	150	135	165	1	1	12,6	–
	24	15979	485	275	490	445	265	240	225	1	1	15,3	–
AUTO JET 60 S	5	31305	415	210	375	150	150	135	165	1	1	14,3	–
	24	26233/89588*	485	275	490	445	265	240	225	1	1	17,4	18
	50	96631/56027*	580	350	575	535	350	240	265	1	1	20,1	20
AUTO JET 80 S	5	39241	415	210	375	150	150	135	165	1	1	14,95	–
	24	95733/84541*	485	275	490	445	265	240	225	1	1	18,0	20,5
	50	44204/63056*	580	350	575	535	350	240	265	1	1	20,7	21
AUTO JET 100 S	5	11330	415	210	375	150	150	135	165	1	1	15,6	–
	24	74715/23291*	485	275	490	445	265	240	225	1	1	18,9	18,35
	50	92102/59798*	580	350	575	535	350	240	265	1	1	22,2	22,3

** Гидроаккумулятор из нержавеющей стали*

5. Данные для заказа

Наименование	Станция авт.водоснабжения AUTO JET 40 S UNIPUMP
Артикул	15979
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	AUTO JET S
Вид оборудования	Классические насосные станции (гидрофоры)
Вес, кг	15,3
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,087048
Страна производства	Россия

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосные станции

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.