

Станция авт.водоснабжения AUTO JS 80-50-S

UNIPUMP



Классические насосные станции (гидрофоры) · Артикул 45847 · Серия AUTO JS

1. Обзор

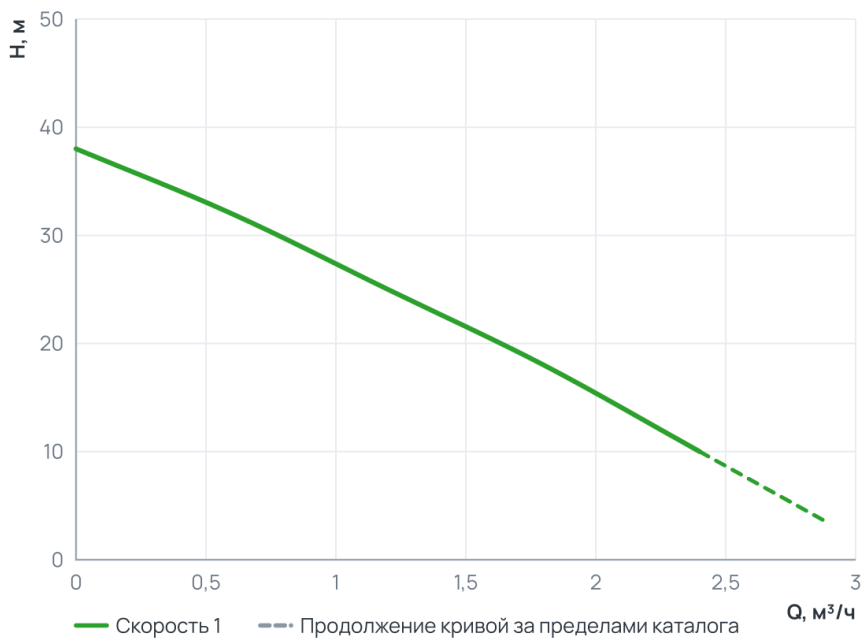


Отличительными особенностями серии JS являются честные, а не завышенные характеристики. Использование медной обмотки двигателя позволяет достигать указанных характеристик при гораздо меньших энергозатратах. За счет использования латунных рабочих коле

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	600
Максимальный напор, м	38
Максимальная производительность, м3/ч	2,7
Максимальная производительность, л/мин	45
Максимальная высота всасывания, м	8
Защита от сухого хода	нет
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 2,4 м³/ч
Напор H	10 ... 38 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Центробежный	Серия	AUTO JS
Объем бака, л	50	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	80		
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	38	Максимальная производительность, м3/ч	2,7
Максимальная производительность, л/мин	45		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C +1...+35

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал мембраны	Эластичный EPDM материал
Материал обмотки статора	Медь	Материал рабочего колеса	Латунь
Материал накопительного бака	Нержавеющая сталь		

Монтаж и присоединение

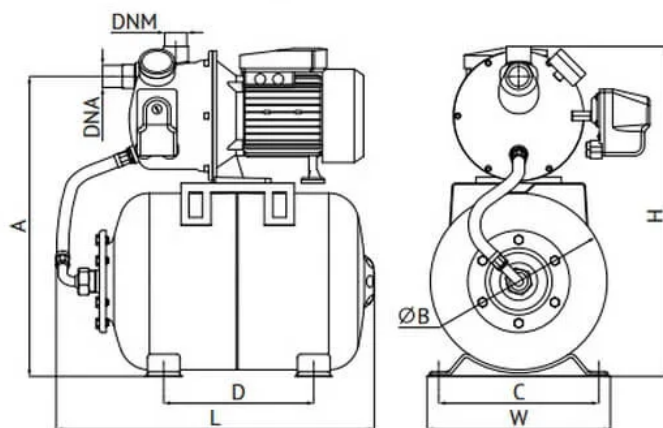
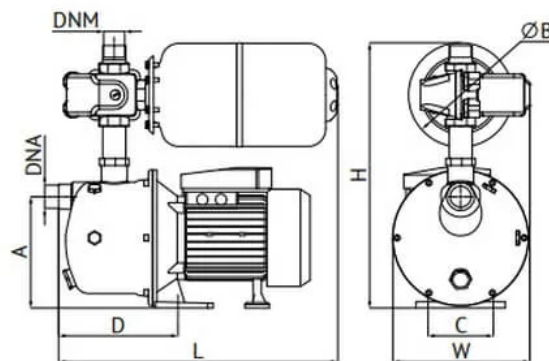
Вес, кг	16,5	Длина, мм	630
Высота, мм	590	Ширина, мм	360
Длина электрокабеля, м	1,7	Максимальная высота всасывания, м	8
Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1" / 1"	Длина бухты (Классические насосные станции (гидрофоры))	0

Электродвигатель

Защита от сухого хода	нет	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	600	Максимальная мощность, кВт	0,6

Управление и защита

Управление	Реле давления
------------	---------------

4. Габаритные размеры**Гидроаккумулятор 24, 50 л****Гидроаккумулятор 5 л****Таблица размеров**

Модель	Объем бака г/а, л	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	DNA, дюйм	DNM, дюйм	Вес, кг	
			L, мм	W, мм	H, мм							г/а сталь	г/а нерж. сталь
AUTO JS 60	5	69112	410	205	390	155	150	95	170	1	1	9,7	—
	24	20924/69303*	480	320	505	450	265	240	225	1	1	12,8	13,5
	50	41212/52544*	580	375	595	535	350	240	265	1	1	16,5	16,7
AUTO JS 80	5	36729	410	205	390	155	150	95	170	1	1	10,1	—
	24	24429/26418*	480	320	505	450	265	240	225	1	1	13,3	13,75
	50	92831/45847*	580	375	595	535	350	240	265	1	1	16,0	16,5
AUTO JS 100	5	10943	410	205	390	155	150	95	170	1	1	11,1	—
	24	69252/77863*	480	320	505	450	265	240	225	1	1	14,2	15,0
	50	26384/56683*	580	375	595	535	350	240	265	1	1	17,6	18,0

* Гидроаккумулятор из нержавеющей стали

5. Данные для заказа

Наименование	Станция авт.водоснабжения AUTO JS 80-50-S UNIPUMP
Артикул	45847
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	AUTO JS
Вид оборудования	Классические насосные станции (гидрофоры)
Вес, кг	16,5
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосные станции

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.