

# Станция авт.водоснабжения AUTO JS 80-S UNIPUMP

Классические насосные станции (гидрофоры) · Артикул 26418 · Серия AUTO JS



## 1. Обзор




Отличительными особенностями серии JS являются честные, а не завышенные характеристики. Использование медной обмотки двигателя позволяет достигать указанных характеристик при гораздо меньших энергозатратах. За счет использования латунных рабочих коле

### Основные данные

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Максимальная мощность, Вт              | 600    |
| Максимальный напор, м                  | 38     |
| Максимальная производительность, м3/ч  | 2,7    |
| Максимальная производительность, л/мин | 45     |
| Максимальная высота всасывания, м      | 8      |
| Защита от сухого хода                  | нет    |
| Материал обмотки статора               | Медь   |
| Материал рабочего колеса               | Латунь |
| Гарантия, мес                          | 24     |

## 2. Гидравлические характеристики

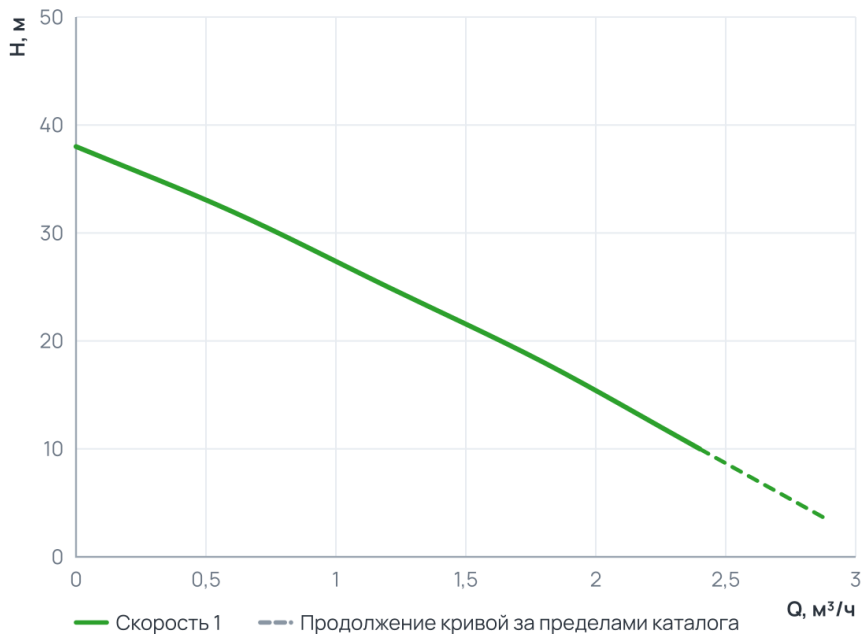

### Рабочий диапазон

|          |                |
|----------|----------------|
| Подача Q | 0 ... 2,4 м³/ч |
| Напор H  | 10 ... 38 м    |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

## 3. Технические данные

| Общие сведения                         |              |                                       |          |
|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------|
| Тип                                    | Центробежный | Серия                                 | AUTO JS  |
| Объем бака, л                          | 24           | Гарантия, мес                         | 24       |
| Уровень шума, дБ                       | 80           | Объем упаковки, м3                    | 0,091846 |
| Гидравлические данные                  |              |                                       |          |
| Максимальный напор, м                  | 38           | Максимальная производительность, м3/ч | 2,7      |
| Максимальная производительность, л/мин | 45           |                                       |          |

| Перекачиваемая среда                                 |                   |                                             |                          |
|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C |                   | +1...+35                                    |                          |
| Материалы                                            |                   |                                             |                          |
| Материал корпуса                                     | Нержавеющая сталь | Материал мембраны                           | Эластичный EPDM материал |
| Материал обмотки статора                             | Медь              | Материал рабочего колеса                    | Латунь                   |
| Материал накопительного бака                         | Нержавеющая сталь |                                             |                          |
| Монтаж и присоединение                               |                   |                                             |                          |
| Вес, кг                                              | 14,5              | Длина, мм                                   | 540                      |
| Высота, мм                                           | 520               | Ширина, мм                                  | 310                      |
| Длина бухты                                          | 0                 | Длина электрокабеля, м                      | 1,7                      |
| Максимальная высота всасывания, м                    | 8                 | Присоединительный размер вход / выход, дюйм | 1"/1"                    |
| Электродвигатель                                     |                   |                                             |                          |
| Защита от сухого хода                                | нет               | Параметры электросети                       | ~230В; 50Гц              |
| Максимальная мощность, Вт                            | 600               | Максимальная мощность, кВт                  | 0,6                      |
| Управление и защита                                  |                   |                                             |                          |
| Управление                                           | Реле давления     |                                             |                          |

4. Габаритные размеры

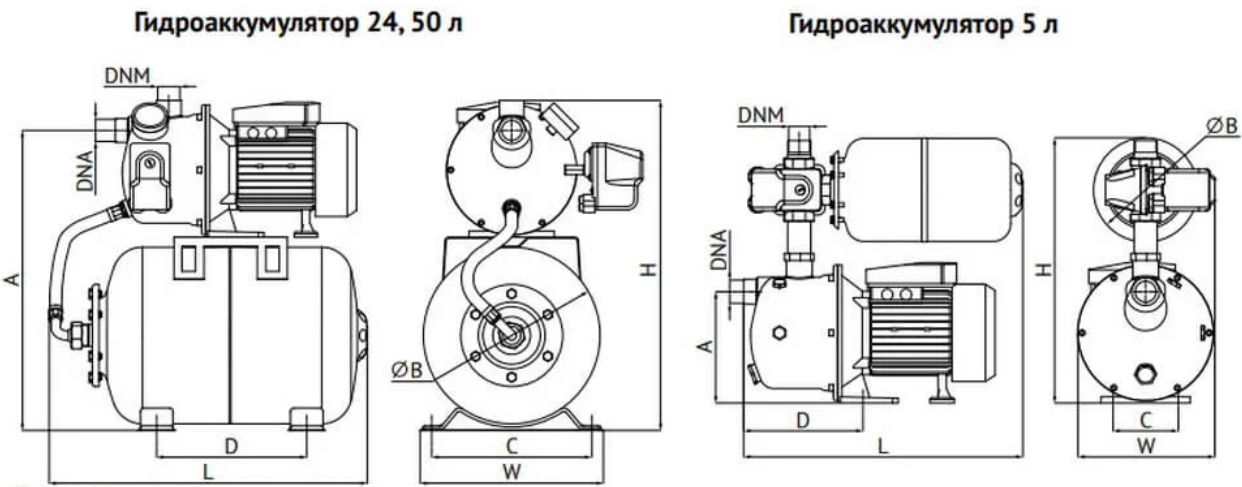


Таблица размеров

| Модель      | Объем бака г/а, л | Артикул      | Габаритные размеры |       |       | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | DNA, дюйм | DNM, дюйм | Вес, кг   |                 |
|-------------|-------------------|--------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|             |                   |              | L, мм              | W, мм | H, мм |       |       |       |       |           |           | г/а сталь | г/а нерж. сталь |
| AUTO JS 60  | 5                 | 69112        | 410                | 205   | 390   | 155   | 150   | 95    | 170   | 1         | 1         | 9,7       | —               |
|             | 24                | 20924/69303* | 480                | 320   | 505   | 450   | 265   | 240   | 225   | 1         | 1         | 12,8      | 13,5            |
|             | 50                | 41212/52544* | 580                | 375   | 595   | 535   | 350   | 240   | 265   | 1         | 1         | 16,5      | 16,7            |
| AUTO JS 80  | 5                 | 36729        | 410                | 205   | 390   | 155   | 150   | 95    | 170   | 1         | 1         | 10,1      | —               |
|             | 24                | 24429/26418* | 480                | 320   | 505   | 450   | 265   | 240   | 225   | 1         | 1         | 13,3      | 13,75           |
|             | 50                | 92831/45847* | 580                | 375   | 595   | 535   | 350   | 240   | 265   | 1         | 1         | 16,0      | 16,5            |
| AUTO JS 100 | 5                 | 10943        | 410                | 205   | 390   | 155   | 150   | 95    | 170   | 1         | 1         | 11,1      | —               |
|             | 24                | 69252/77863* | 480                | 320   | 505   | 450   | 265   | 240   | 225   | 1         | 1         | 14,2      | 15,0            |
|             | 50                | 26384/56683* | 580                | 375   | 595   | 535   | 350   | 240   | 265   | 1         | 1         | 17,6      | 18,0            |

\* Гидроаккумулятор из нержавеющей стали

5. Данные для заказа

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Наименование          | Станция авт.водоснабжения AUTO JS 80-S UNIPUMP |
| Артикул               | 26418                                          |
| Производитель (марка) | UNIPUMP                                        |
| Серия                 | AUTO JS                                        |
| Вид оборудования      | Классические насосные станции (гидрофоры)      |
| Вес, кг               | 14,5                                           |
| Гарантия, мес         | 24                                             |
| Объем упаковки, м3    | 0,091846                                       |

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосные станции

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.