# Станция авт.водоснабжения AUTO JSW 55 UNIPUMP

Классические насосные станции (гидрофоры) · Артикул 72689 · Серия AUTO JSW

UNIPUMP
Насосное оборудование

## 1. Обзор




Отличительными особенностями серии AUTO JSW являются честные, а не завышенные характеристики. Использование медной обмотки двигателя позволяет достигать указанных характеристик при гораздо меньших энергозатратах. За счет использования латунных рабочих колес, достигается более продолжительный период работы без снижения указанных характеристик. Модель оснащена удлиненным встроенным эжектором, что позволяет получить более высокую и стабильную напорно-расходную характеристику работы на критической глубине всасывания до 8 метров.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Максимальная мощность, Вт | 1000 |
| Максимальный напор, м | 40 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 4,2 |
| Максимальная производительность, л/мин | 70 |
| Максимальная высота всасывания, м | 8 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Гарантия, мес | 24 |

## 2. Гидравлические характеристики

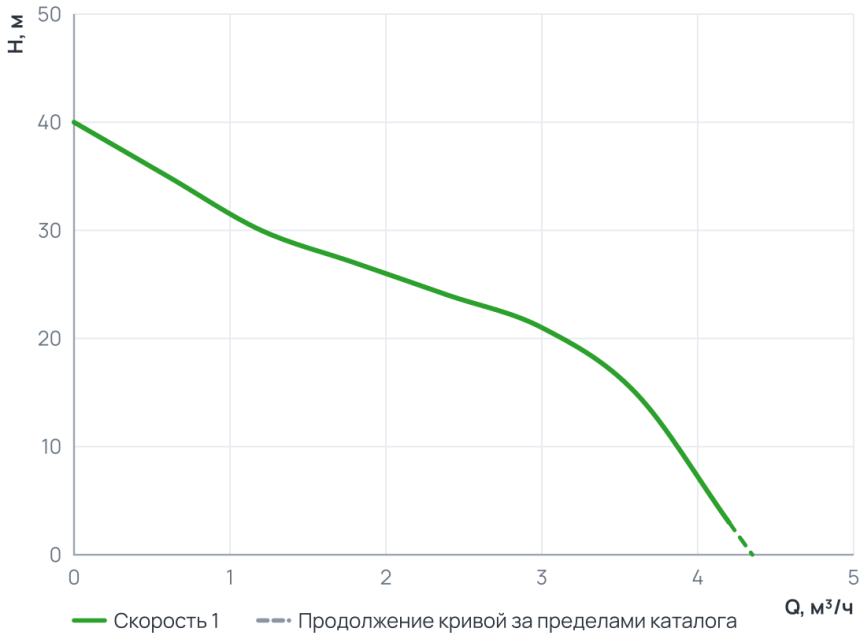


### Рабочий диапазон

| | |
|---|---|
| Подача Q | 0 … 4,2 м³/ч |
| Напор H | 3 … 40 м |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

## 3. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | Центробежный | Вид насоса | Центробежный |
| Серия | AUTO JSW | Страна производства | Россия |
| Гарантия, мес | 24 | Объем бака, л | 24 |

### Гидравлические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальная производительность, м3/ч | 4,2 | Максимальная производительность, л/мин | 70 |

### Гидравлические данные (продолжение)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальный напор, м | 40 | Максимальная высота всасывания, м | 8 |

### Перекачиваемая среда

| | |
|---|---|
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | 35 |

### Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Уровень шума, дБ | 80 |

### Материалы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса | Чугун | Материал рабочего колеса | Латунь |
| Материал обмотки статора | Медь | Материал мембраны | Эластичный EPDM материал |
| Материал накопительного бака | Оцинкованная сталь | | |

### Электродвигатель

| | | | |
|---|---|---|---|
| Параметры электросети | 220 В, 50 Гц | Максимальная мощность, кВт | 1 |
| Максимальная мощность, Вт | 1000 | Длина электрокабеля, м | 1,7 |

### Управление и защита

| | | | |
|---|---|---|---|
| Защита от сухого хода | нет | Управление | механическое |

### Монтаж и присоединение

| | |
|---|---|
| Присоединительный размер вход / выход, дюйм | 1"/1" |

### Габариты и вес

| | | | |
|---|---|---|---|
| Длина бухты | 0 | Длина, мм | 550 |
| Ширина, мм | 330 | Высота, мм | 570 |
| Вес, кг | 20,2 | Обьем упаковки, м3 | 0,103455 |

## 4. Габаритные размеры

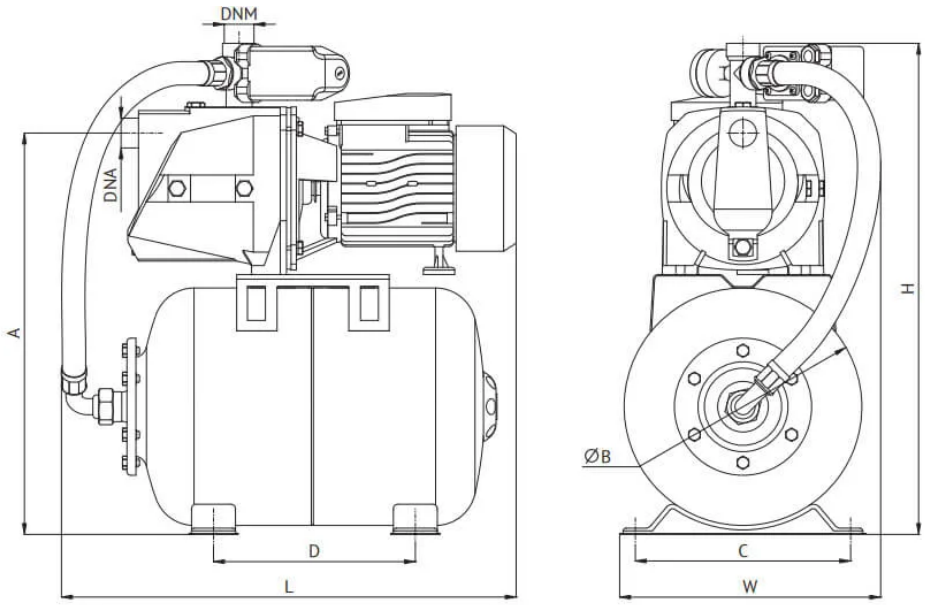



**Таблица размеров**

| Модель | Объем бака г/а, л | Артикул | Габаритные размеры L, мм | W, мм | H, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | DNA, дюйм | DNM, дюйм | Вес, кг г/а сталь | г/а нерж. сталь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTO JSW 55 | 24 | 72689/58983* | 505 | 320 | 550 | 435 | 265 | 240 | 225 | 1 | 1 | 20,2 | 21,0 |
| | 50 | 15443/43916* | 590 | 355 | 630 | 525 | 350 | 240 | 265 | 1 | 1 | 23,5 | 22,8 |

## 5. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Станция авт.водоснабжения AUTO JSW 55 UNIPUMP |
| Артикул | 72689 |
| Производитель (марка) | UNIPUMP |
| Серия | AUTO JSW |
| Вид оборудования | Классические насосные станции (гидрофоры) |
| Вес, кг | 20,2 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Объем упаковки, м3 | 0,103455 |
| Страна производства | Россия |

## 6. Документация

### Инструкции и паспорта

- Инструкция насосные станции

### Разрешительные документы

- Сертификат соответствия

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.