

UNIPUMP Теплообменник TH-120 (2")

Теплообменники · Артикул 82891



1. Обзор



Теплообменник для бассейна серии TH, изготовленн из нержавеющей стали SS 316, предназначен для нагрева воды в бассейнах.
Имеет вход для подключения к отопительному контуру и водяному контуру бассейна, теплообменник обеспечивает обогрев воды, создавая комфортные условия для купания.
Совместим с различными типами бассейнов, предназначенных для использования с пресной водой.

< div


Основные данные

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+110
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения			
Гарантия, мес	12		
Гидравлические данные			
Номинальный расход в первичном контуре, л/мин	50	Номинальный расход во вторичном контуре, л/мин	400
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+110		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	11	Присоединительный размер для контура бассейна, дюйм	2"
Присоединительный размер для контура отопления, дюйм	1½"		
Электродвигатель			
Тепловая мощность	120		

3. Габаритные размеры

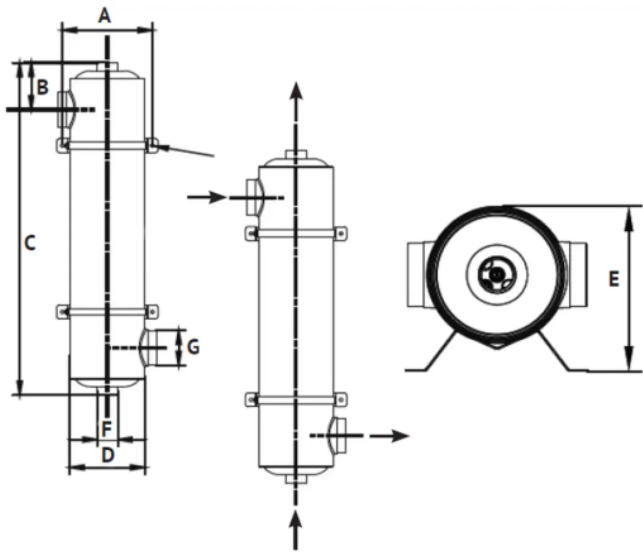

Габаритные размеры

Модель	Габаритные размеры, мм					Присоединительные размеры, дюйм	
	A	B	C	D	E	F	G
TH-28	160	75	292	133	165	1"	1½"
TH-40	160	75	355	133	165	1"	1½"
TH-60	160	75	485	133	165	1"	1½"
TH-75	160	85	613	133	165	1"	1½"
TH-120	160	85	1070	133	165	1"	1½"
TH-75	160	85	613	133	165	1"	2"
TH-120	160	85	1070	133	165	1½"	2"

4. Данные для заказа

Наименование	Теплообменник TH-120 (2")
Артикул	82891
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Теплообменники
Вес, кг	11
Гарантия, мес	12

5. Документация

Прочее

- Instruktsiya-teploobmennik-dlya-basseyna-TH
- Listovka-A4
- Vobler-A6

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.