

# UNIPUMP Теплообменник TH-60

Теплообменники · Артикул 41840



## 1. Обзор



Теплообменник для бассейна серии TH, изготовленн из нержавеющей стали SS 316, предназначен для нагрева воды в бассейнах.  
Имеет вход для подключения к отопительному контуру и водяному контуру бассейна, теплообменник обеспечивает обогрев воды, создавая комфортные условия для купания.  
Совместим с различными типами бассейнов, предназначенных для использования с пресной водой.

< div


### Основные данные

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| Максимальное рабочее давление, бар                   | 10   |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +110 |
| Площадь поверхности теплообмена, м2                  | 0,45 |
| Гарантия, мес                                        | 12   |

## 2. Технические данные

|                                                      |               |                                                     |     |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----|
| Общие сведения                                       |               |                                                     |     |
| Тип                                                  | Теплообменник | Гарантия, мес                                       | 12  |
| Площадь поверхности теплообмена, м2                  | 0,45          |                                                     |     |
| Гидравлические данные                                |               |                                                     |     |
| Максимальное рабочее давление, бар                   | 10            | Номинальный расход в первичном контуре, л/мин       | 30  |
| Номинальный расход во вторичном контуре, л/мин       | 250           |                                                     |     |
| Перекачиваемая среда                                 |               |                                                     |     |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +110          |                                                     |     |
| Монтаж и присоединение                               |               |                                                     |     |
| Вес, кг                                              | 5             | Присоединительный размер для контура бассейна, дюйм | 1½" |
| Присоединительный размер для контура отопления, дюйм | 1"            |                                                     |     |
| Электродвигатель                                     |               |                                                     |     |
| Тепловая мощность                                    | 60            | Номинальная тепловая мощность, кВт                  | 60  |

3. Габаритные размеры

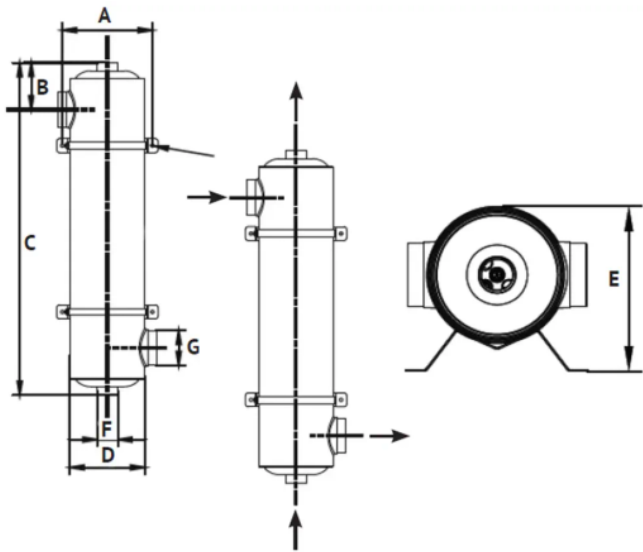

Габаритные размеры

| Модель | Габаритные размеры, мм |    |      |     |     | Присоединительные размеры, дюйм |     |
|--------|------------------------|----|------|-----|-----|---------------------------------|-----|
|        | A                      | B  | C    | D   | E   | F                               | G   |
| TH-28  | 160                    | 75 | 292  | 133 | 165 | 1"                              | 1½" |
| TH-40  | 160                    | 75 | 355  | 133 | 165 | 1"                              | 1½" |
| TH-60  | 160                    | 75 | 485  | 133 | 165 | 1"                              | 1½" |
| TH-75  | 160                    | 85 | 613  | 133 | 165 | 1"                              | 1½" |
| TH-120 | 160                    | 85 | 1070 | 133 | 165 | 1"                              | 1½" |
| TH-75  | 160                    | 85 | 613  | 133 | 165 | 1"                              | 2"  |
| TH-120 | 160                    | 85 | 1070 | 133 | 165 | 1½"                             | 2"  |

4. Данные для заказа

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Наименование          | Теплообменник TH-60 |
| Артикул               | 41840               |
| Производитель (марка) | UNIPUMP             |
| Вид оборудования      | Теплообменники      |
| Вес, кг               | 5                   |
| Гарантия, мес         | 12                  |

5. Документация

Прочее

- Instruktsiya-teploobmennik-dlya-basseyna-TH
- Vobler-A6
- Листовка A4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.