UNIPUMP Теплообменник TH-75 (2")

Теплообменники · Артикул 70314

1. Обзор



В этом разделе пишем о последних событиях нашего интернет-магазина, открытии новых филиалов, поступлении новых товаров и о многом другом. .Будьте в курсе всех событий с помощью нашего информационного раздела.

Основные данные

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+110
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения

Гарантия, мес	12	Номинальный расход в первичном контуре, л/мин	35
Номинальный расход во вторичном контуре, л/мин	350	Тепловая мощность	75

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+110


Монтаж и присоединение

Присоединительный размер для контура бассейна, дюйм	2"	Присоединительный размер для контура отопления, дюйм	1"

Габариты и вес

Вес, кг	6	Объем упаковки, м3	0,022914

3. Габаритные размеры

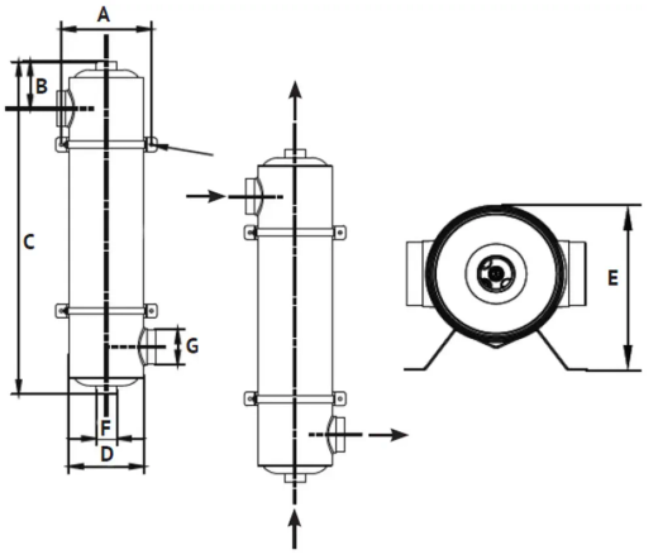

Габаритные размеры

Модель	Габаритные размеры, мм					Присоединительные размеры, дюйм	
	A	B	C	D	E	F	G
ТН-28	160	75	292	133	165	1"	1½"
ТН-40	160	75	355	133	165	1"	1½"
ТН-60	160	75	485	133	165	1"	1½"
ТН-75	160	85	613	133	165	1"	1½"
ТН-120	160	85	1070	133	165	1"	1½"
ТН-75	160	85	613	133	165	1"	2"
ТН-120	160	85	1070	133	165	1½"	2"

4. Данные для заказа

Наименование	Теплообменник ТН-75 (2")
Артикул	70314
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Теплообменники
Вес, кг	6
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,022914

5. Документация

Прочее

- Listovka-A4
- Vobler-A6
- Instruktsiya-teploobmennik-dlya-basseyna-TH

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.