Универсальная станция АКВАРОБОТ ECO JET 80 LA-24 UNIPUMP

Насосные станции с блоком управления (сухой ход) · Артикул 79280 · Серия Универсальная ECO JET LA

1. Обзор

Универсальная автоматическая насосная станция АКВАРОБОТ ECO JET LA на базе поверхностного центробежного насоса JET LA предназначена для подачи чистой холодной воды в автоматическом режиме из скважин и колодцев глубиной не более 8 метров, открытых водоёмов, резервуаров и других источников водоснабжения.
Насосные станции АКВАРОБОТ JET LA универсальная собирается на базе поверхностных насосов, оснащены стальным гидроаккумулятором объемом 24 л, реле давления PM/5-3W со встроенным манометром и блоком управления АКВАРОБОТ ТУРБИ.
Станция работает по порогам давления, которые настраиваются с помощью реле давления.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	600
Максимальный напор, м	38
Максимальная производительность, м3/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50
Максимальная высота всасывания, м	8
Защита от сухого хода	да
Материал рабочего колеса	Пластик
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

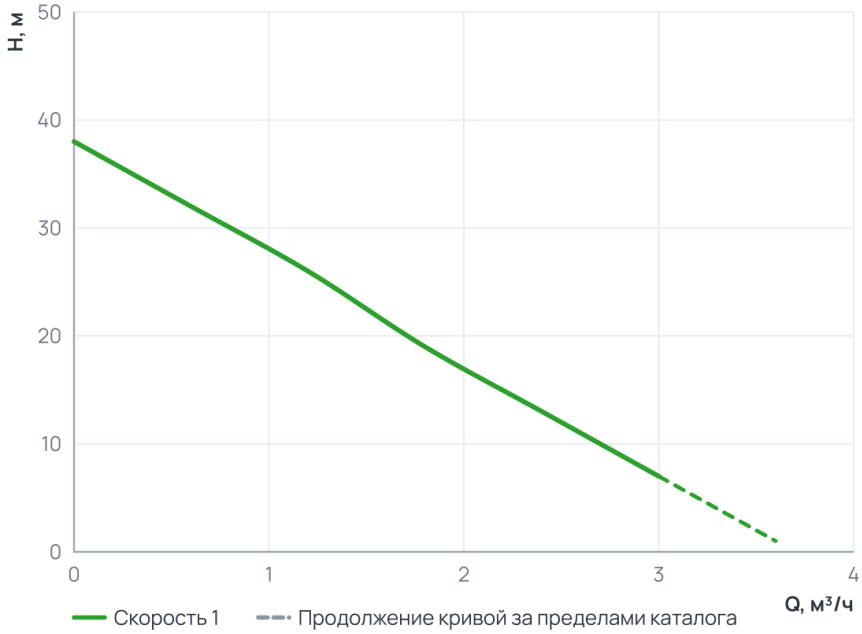

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 3 м³/ч
Напор H	7 … 38 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Центробежный	Серия	Универсальная ECO JET LA
Объем бака, л	24	Гарантия, мес	12
Уровень шума, дБ	80		

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	38	Максимальная производительность, м3/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал мембраны	Эластичный EPDM материал
Материал рабочего колеса	Пластик	Материал накопительного бака	Оцинкованная сталь

Монтаж и присоединение

Вес, кг	18	Длина, мм	510
Высота, мм	640	Ширина, мм	310
Длина электрокабеля, м	1,2	Максимальная высота всасывания, м	8
Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1" /1"	Длина бухты (Насосные станции с блоком управления (сухой ход))	0

Электродвигатель

Защита от сухого хода	да	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	600	Максимальная мощность, кВт	0,6

Управление и защита

Управление	Реле давления и блок ТУРБИ

4. Габаритные размеры

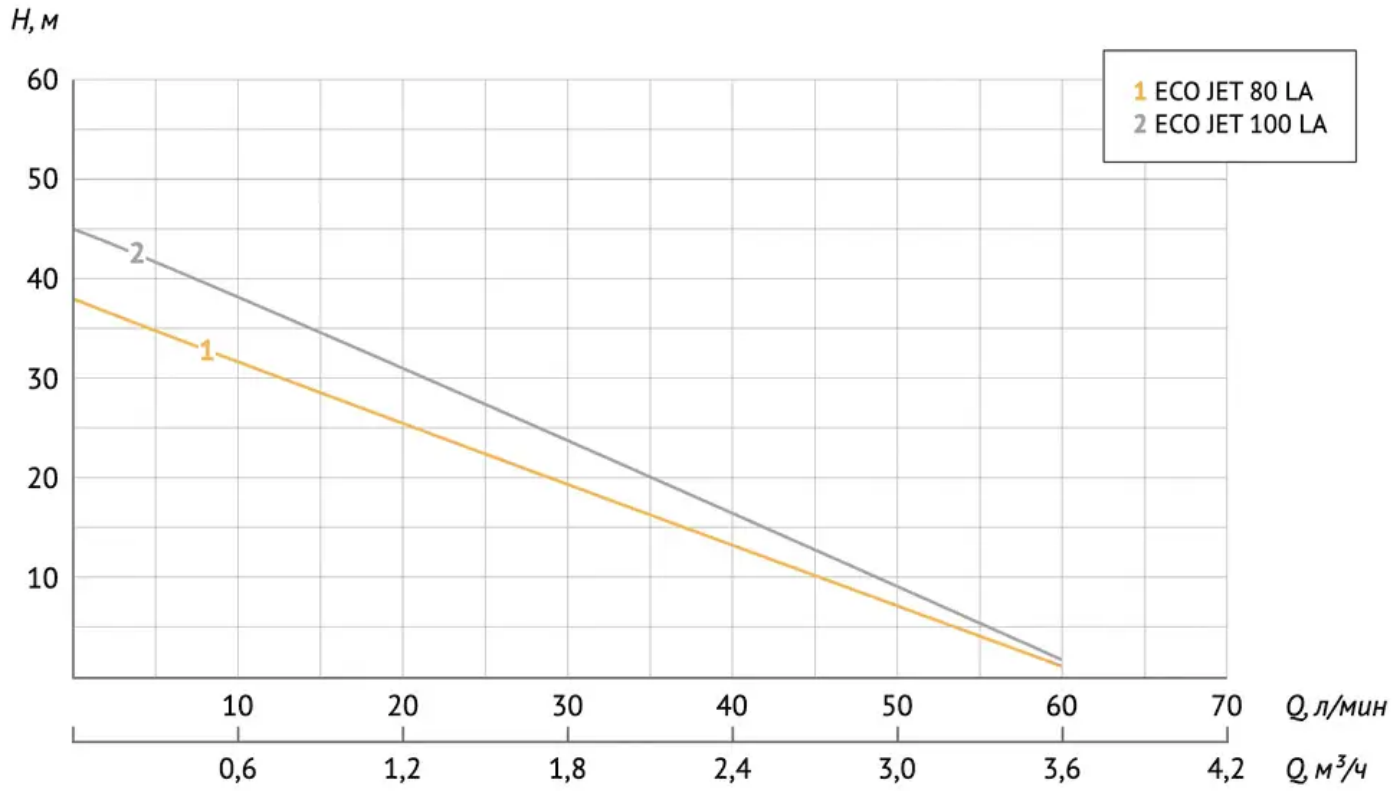

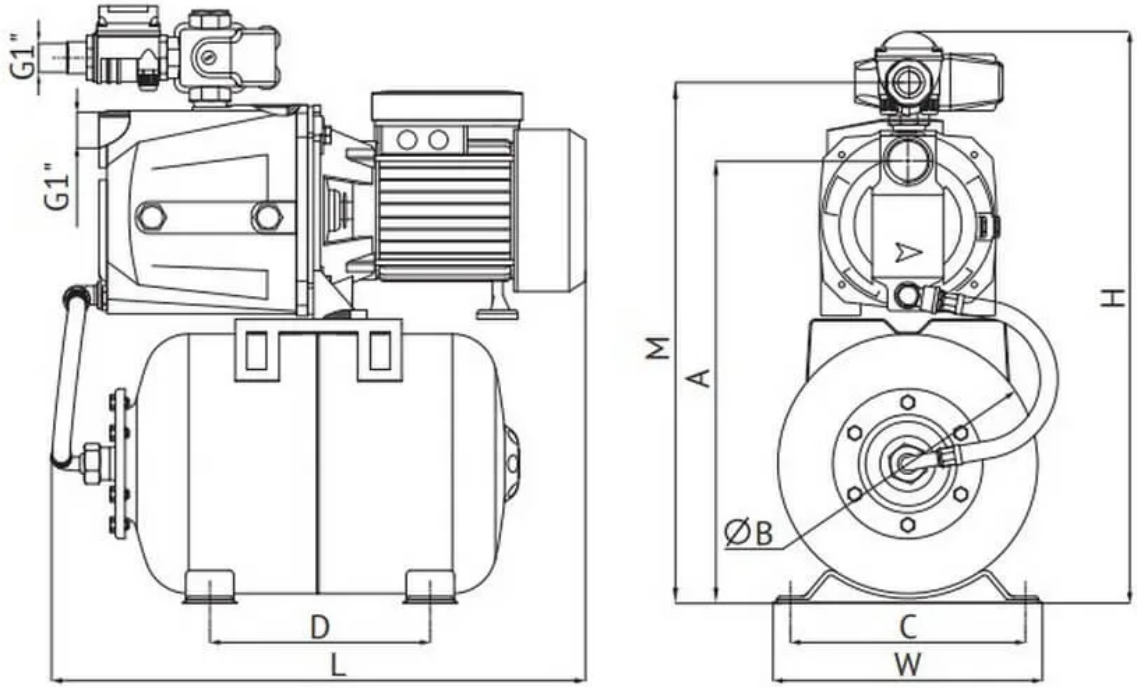

Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Артикул	Габаритные размеры L, мм	W, мм	H, мм	A, мм	M, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Размеры коробки l, мм	w, мм	h, мм	Вес, кг
ECO JET 80LA - 24	24	79280	480	275	600	445	550	265	240	225	510	310	640	19,35
ECO JET 100LA - 24		13987	480	275	600	445	550	265	240	225	510	310	640	19,9

5. Данные для заказа

Наименование	Универсальная станция АКВАРОБОТ ECO JET 80 LA-24 UNIPUMP
Артикул	79280
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	Универсальная ECO JET LA
Вид оборудования	Насосные станции с блоком управления (сухой ход)
Вес, кг	18
Гарантия, мес	12

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосные станции

Разрешительные документы

- Сертификат соответсвия 1
- Декларация о соответствии 2
- Декларация о соответствии 1

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.