Универсальная станция АКВАРОБОТ ECO JET 80 LA-24 UNIPUMP

Насосные станции с блоком управления (сухой ход) · Артикул 79280 · Серия Универсальная ECO JET LA

1. Обзор




Универсальная автоматическая насосная станция UNIPUMP Акваробот ECO JET 80 LA-24 реализована на базе поверхностного центробежного насоса ECO JET 80 LA, гидроаккумулятором из углеродистой стали объемом 24л, блоком управления насосом ТУРБИ и реле давлением PM/5-3W со встроенным манометром.
Станция работает по порогам давления, которые настраиваются с помощью реле давления. При достижении заданного минимального давления станция автоматически включается, а при достижении заданного максимального значения давления станция автоматически выключится.
В случаях, когда насос не может набрать заданное давление выключения («сухой ход», утечки в системе, заклинивание рабочего колеса и в других аварийных ситуациях), блок автоматики АКВАРОБОТ ТУРБИ обеспечит надежное отключение станции.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	600
Максимальный напор, м	38
Максимальная производительность, м3/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50
Максимальная высота всасывания, м	8
Защита от сухого хода	да
Материал рабочего колеса	Пластик
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

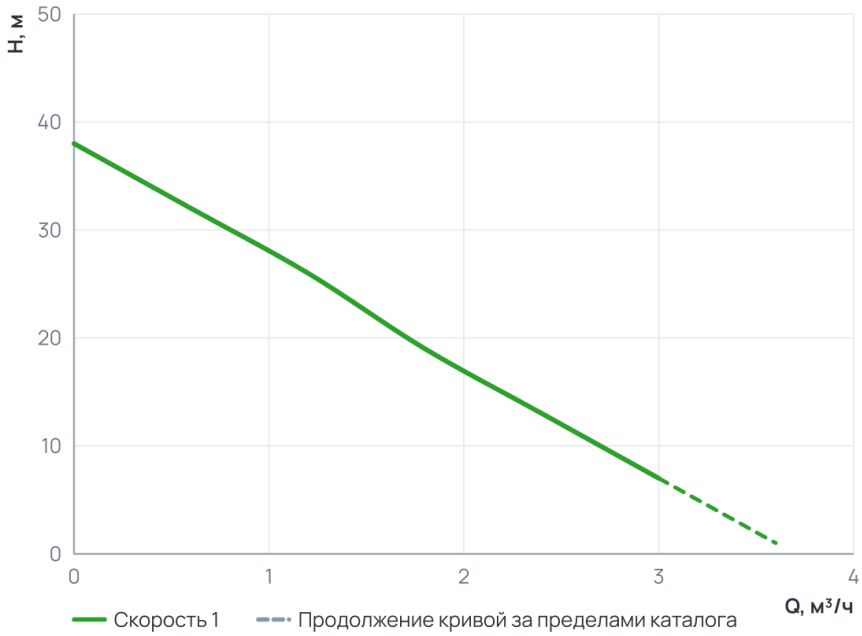

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 3 м³/ч
Напор H	7 … 38 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Центробежный	Вид насоса	Центробежный
Серия	Универсальная ECO JET LA	Страна производства	Россия
Гарантия, мес	12	Объем бака, л	24

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	3	Максимальная производительность, л/мин	50
Максимальный напор, м	38	Максимальная высота всасывания, м	8

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	40

Условия эксплуатации

Уровень шума, дБ	80

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Пластик
Материал мембраны	EPDM	Материал накопительного бака	Оцинкованная сталь

Электродвигатель

Параметры электросети	220 В, 50 Гц	Максимальная мощность, кВт	0,6
Максимальная мощность, Вт	600	Длина электрокабеля, м	1,2

Управление и защита

Защита от сухого хода	да	Управление	механическое


Монтаж и присоединение


Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1" /1"

Габариты и вес

Длина бухты	0	Длина, мм	510
Ширина, мм	310	Высота, мм	640
Вес, кг	19,9	Объем упаковки, м3	0,0992

4. Габаритные размеры

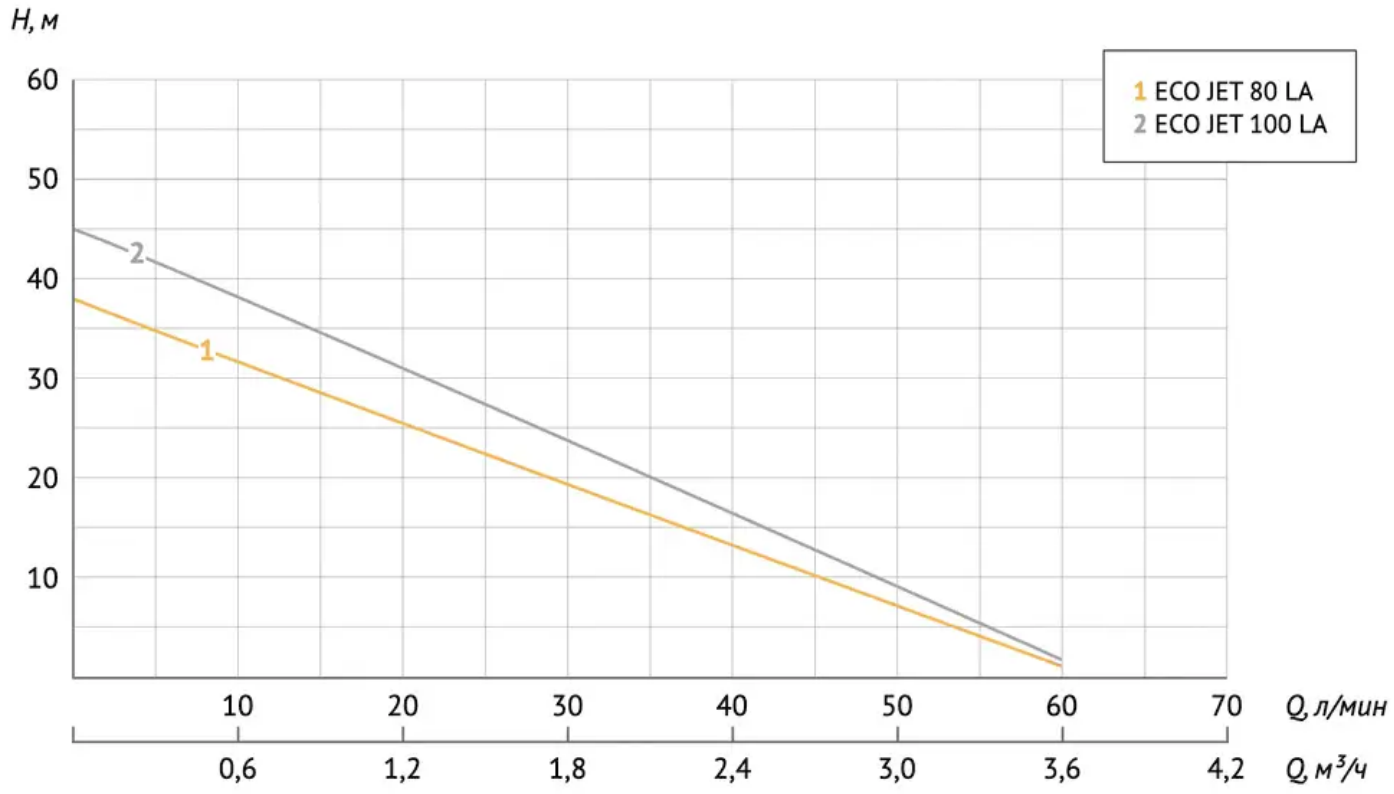

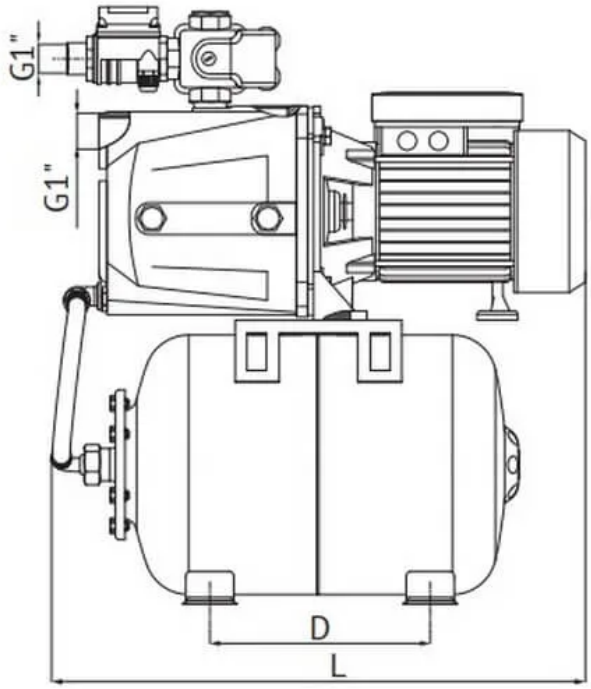

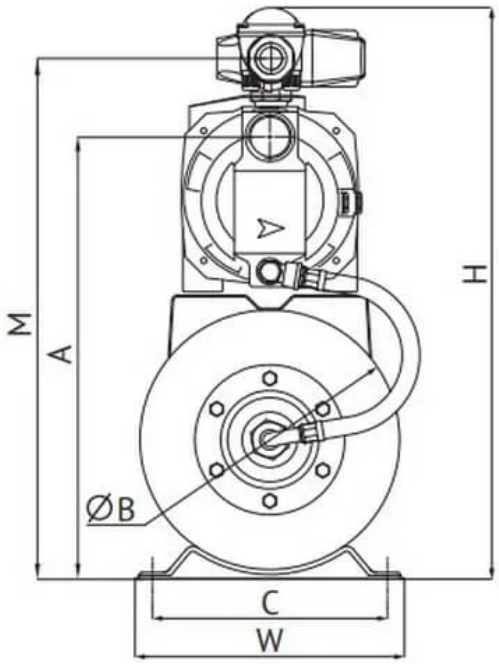


Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	M, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Размеры коробки			Вес, кг
			L, мм	W, мм	H, мм						l, мм	w, мм	h, мм	
ECO JET 80LA - 24	24	79280	480	275	600	445	550	265	240	225	510	310	640	19,35
ECO JET 100LA - 24		13987	480	275	600	445	550	265	240	225	510	310	640	19,9

5. Данные для заказа

Наименование	Универсальная станция АКВАРОБОТ ECO JET 80 LA-24 UNIPUMP
Артикул	79280
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	Универсальная ECO JET LA
Вид оборудования	Насосные станции с блоком управления (сухой ход)
Вес, кг	19,9
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,0992
Страна производства	Россия

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосные станции

Разрешительные документы

- Сертификат соответсвия 1
- Декларация о соответствии 2
- Декларация о соответствии 1

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.