

# Универсальная станция АКВАРОБОТ JET 110 L-24 UNIPUMP



Насосные станции с блоком управления (сухой ход) · Артикул 96176 · Серия  
Универсальная JET L

## 1. Обзор




Универсальные автоматические насосные станции «АКВАРОБОТ» серии JET L собраны на базе поверхностного самовсасывающего насоса JET L, реле давления, датчика потока «ТУРБИ» и гидроаккумулятора объемом 24 литра.  
Блок ТУРБИ защищает насос от работы в режиме "сухого хода".

### Основные данные

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Максимальная мощность, Вт                          | 900    |
| Максимальный напор, м                              | 53     |
| Максимальная производительность, м <sup>3</sup> /ч | 3      |
| Максимальная производительность, л/мин             | 50     |
| Максимальная высота всасывания, м                  | 8      |
| Защита от сухого хода                              | да     |
| Материал обмотки статора                           | Медь   |
| Материал рабочего колеса                           | Латунь |
| Гарантия, мес                                      | 24     |

## 2. Гидравлические характеристики

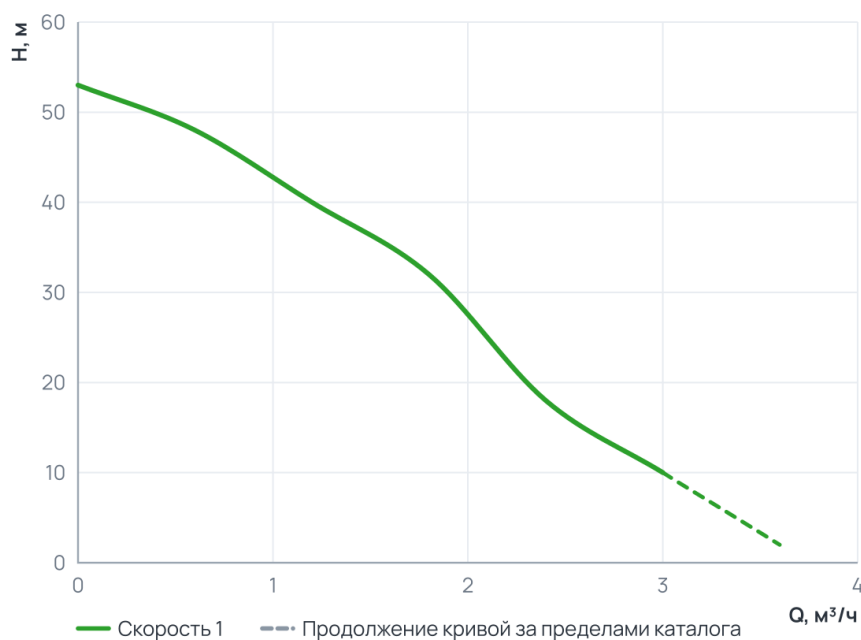

### Рабочий диапазон

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Подача Q | 0 ... 3 м <sup>3</sup> /ч |
| Напор H  | 10 ... 53 м               |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

## 3. Технические данные

### Общие сведения


|                  |              |               |                     |
|------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Тип              | Центробежный | Серия         | Универсальная JET L |
| Объем бака, л    | 24           | Гарантия, мес | 24                  |
| Уровень шума, дБ | 80           |               |                     |

### Гидравлические данные

|                       |    |                                                    |   |
|-----------------------|----|----------------------------------------------------|---|
| Максимальный напор, м | 53 | Максимальная производительность, м <sup>3</sup> /ч | 3 |
|-----------------------|----|----------------------------------------------------|---|

| Гидравлические данные (продолжение)                  |                            |                                                                |                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Максимальная производительность, л/мин               | 50                         |                                                                |                          |
| Перекачиваемая среда                                 |                            |                                                                |                          |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +1...+35                   |                                                                |                          |
| Материалы                                            |                            |                                                                |                          |
| Материал корпуса                                     | Чугун                      | Материал мембраны                                              | Эластичный EPDM материал |
| Материал обмотки статора                             | Медь                       | Материал рабочего колеса                                       | Латунь                   |
| Материал накопительного бака                         | Оцинкованная сталь         |                                                                |                          |
| Монтаж и присоединение                               |                            |                                                                |                          |
| Вес, кг                                              | 21,2                       | Длина, мм                                                      | 510                      |
| Высота, мм                                           | 640                        | Ширина, мм                                                     | 310                      |
| Длина электрокабеля, м                               | 1,7                        | Максимальная высота всасывания, м                              | 8                        |
| Присоединительный размер вход / выход, дюйм          | 1"/1"                      | Длина бухты (Насосные станции с блоком управления (сухой ход)) | 0                        |
| Электродвигатель                                     |                            |                                                                |                          |
| Защита от сухого хода                                | да                         | Параметры электросети                                          | ~230В; 50Гц              |
| Максимальная мощность, Вт                            | 900                        | Максимальная мощность, кВт                                     | 0,9                      |
| Управление и защита                                  |                            |                                                                |                          |
| Управление                                           | Реле давления и блок ТУРБИ |                                                                |                          |

4. Габаритные размеры

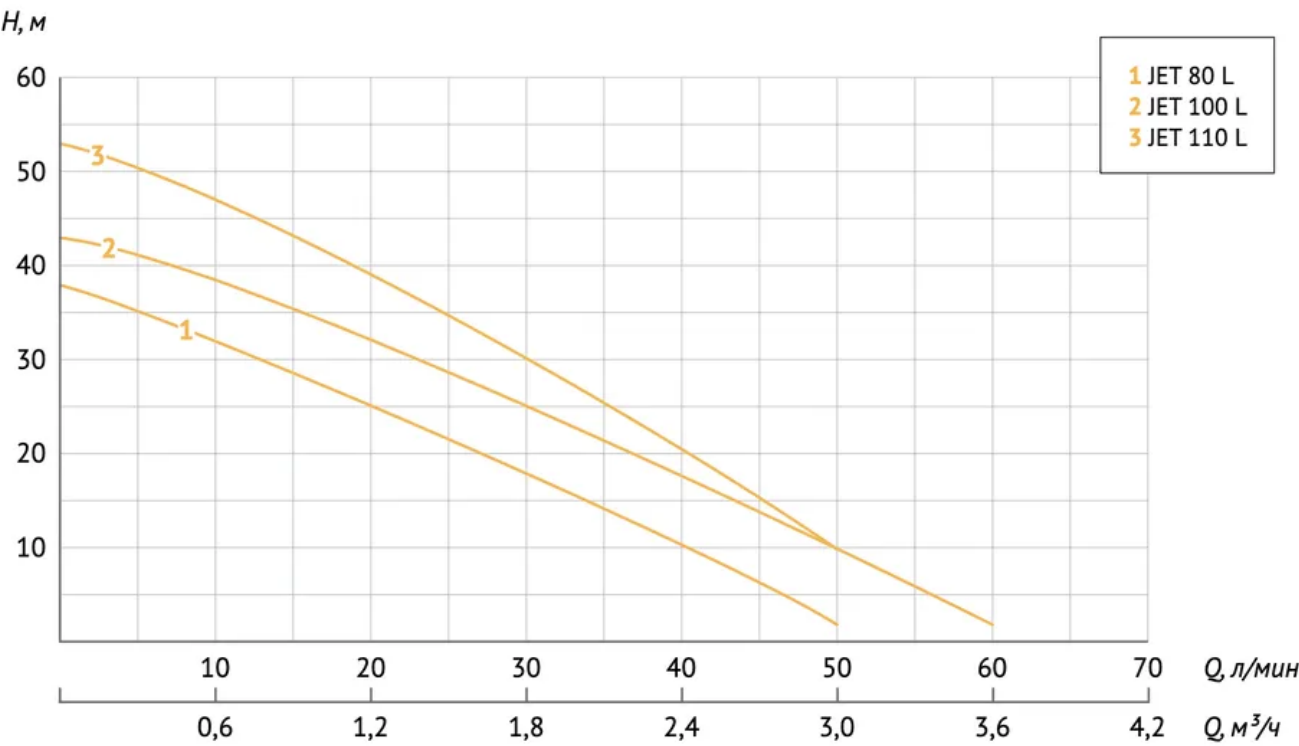

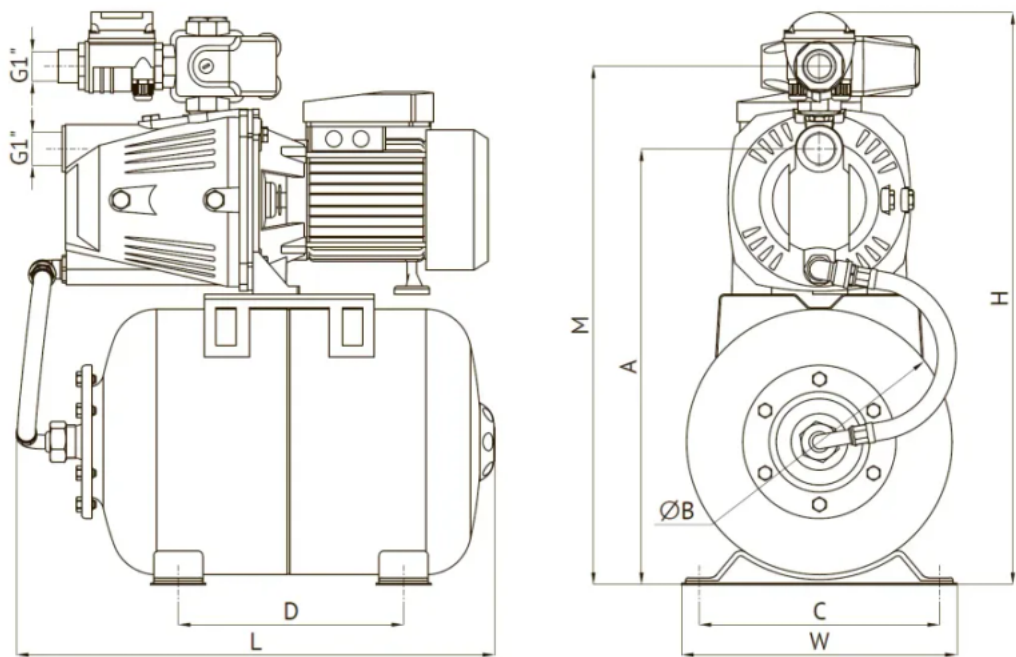


Таблица размеров

| Модель    | Объем бака г/а, л | Артикул | Габаритные размеры |       |       | A, мм | M, мм | B, мм | C, мм | D, мм | Размеры коробки |       |       | Вес, кг |
|-----------|-------------------|---------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
|           |                   |         | L, мм              | W, мм | H, мм |       |       |       |       |       | l, мм           | w, мм | h, мм |         |
| JET 80 L  | 24                | 84632   | 485                | 275   | 585   | 445   | 530   | 265   | 134   | 217   | 510             | 310   | 640   | 19,1    |
| JET 100 L |                   | 24363   | 485                | 275   | 585   | 445   | 530   | 265   | 134   | 217   | 510             | 310   | 640   | 19,9    |
| JET 110 L |                   | 96176   | 500                | 275   | 585   | 445   | 530   | 265   | 134   | 217   | 510             | 310   | 640   | 21,05   |

5. Данные для заказа

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Наименование          | Универсальная станция АКВАРОБОТ JET 110 L-24 UNIPUMP |
| Артикул               | 96176                                                |
| Производитель (марка) | UNIPUMP                                              |
| Серия                 | Универсальная JET L                                  |
| Вид оборудования      | Насосные станции с блоком управления (сухой ход)     |
| Вес, кг               | 21,2                                                 |
| Гарантия, мес         | 24                                                   |

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосные станции

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия 1
- Декларация о соответствии 1
- Декларация о соответствии 2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.