

Универсальная станция АКВАРОБОТ JET 110 L-24 UNIPUMP



Насосные станции с блоком управления (сухой ход) · Артикул 96176 · Серия Универсальная JET L

1. Обзор




Универсальные автоматические насосные станции «АКВАРОБОТ» серии JET L собраны на базе поверхностного самовсасывающего насоса JET L, реле давления, датчика потока «ТУРБИ» и гидроаккумулятора объемом 24 литра.
Блок ТУРБИ защищает насос от работы в режиме "сухого хода".

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	900
Максимальный напор, м	53
Максимальная производительность, м3/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50
Максимальная высота всасывания, м	8
Защита от сухого хода	да
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

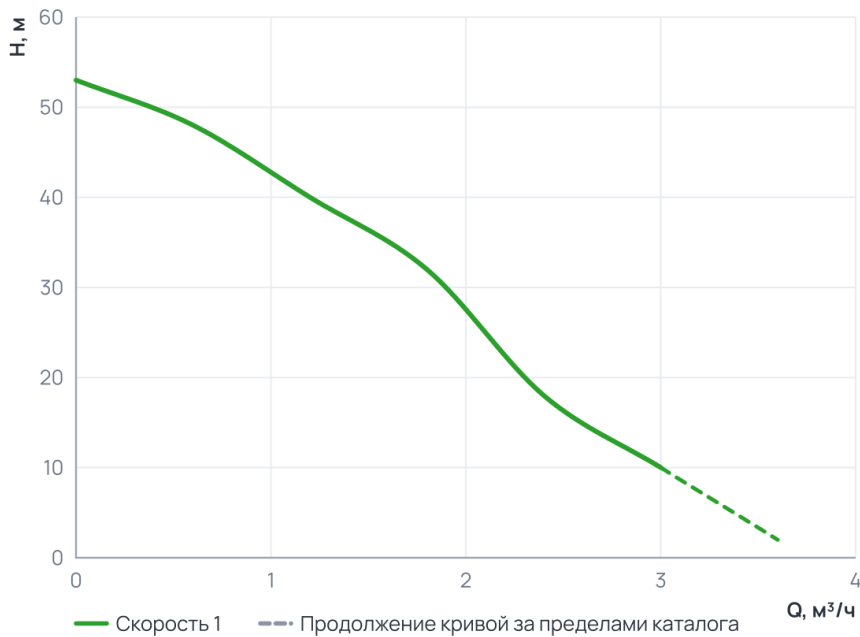

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 3 м³/ч
Напор H	10 ... 53 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения


Тип	Центробежный	Серия	Универсальная JET L
Объем бака, л	24	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	80		

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	53	Максимальная производительность, м3/ч	3
-----------------------	----	---------------------------------------	---

Гидравлические данные (продолжение)			
Максимальная производительность, л/мин	50		
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал мембраны	Эластичный EPDM материал
Материал обмотки статора	Медь	Материал рабочего колеса	Латунь
Материал накопительного бака	Оцинкованная сталь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	21,2	Длина, мм	510
Высота, мм	640	Ширина, мм	310
Длина электрокабеля, м	1,7	Максимальная высота всасывания, м	8
Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1"/1"	Длина бухты (Насосные станции с блоком управления (сухой ход))	0
Электродвигатель			
Защита от сухого хода	да	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	900	Максимальная мощность, кВт	0,9
Управление и защита			
Управление	Реле давления и блок ТУРБИ		

4. Габаритные размеры

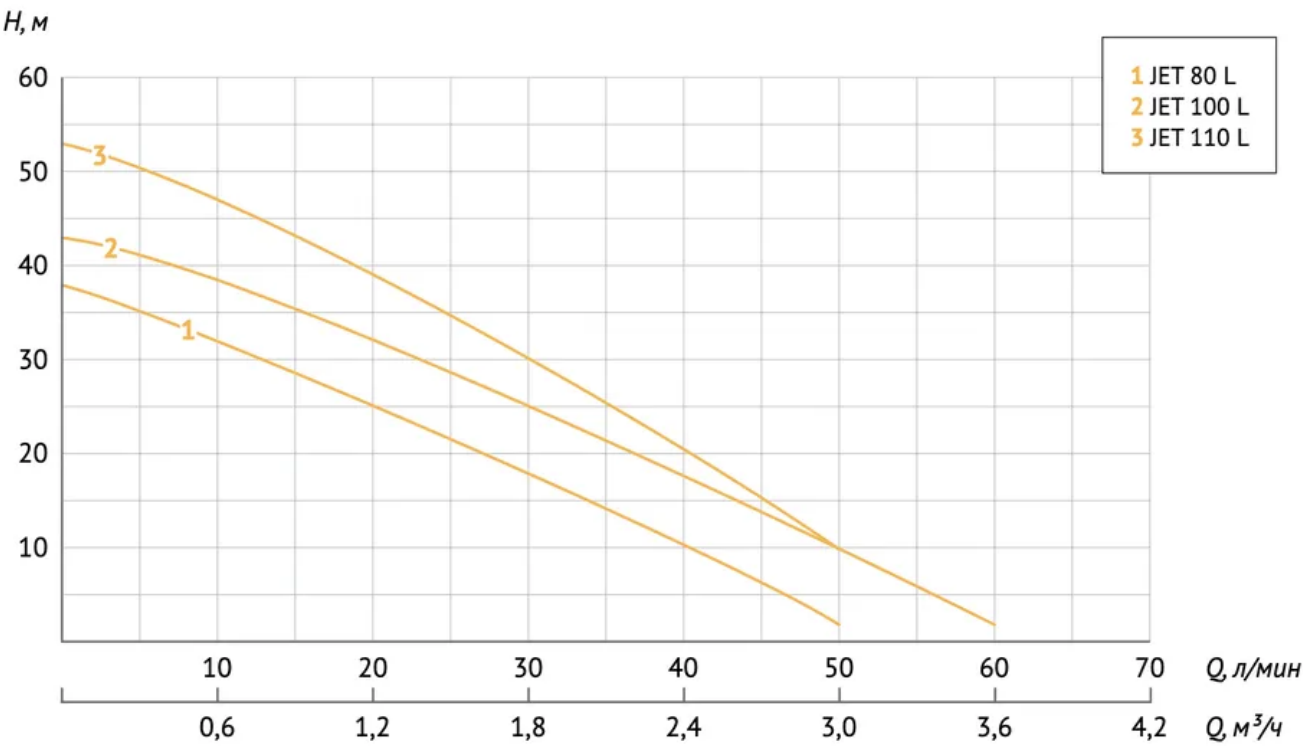

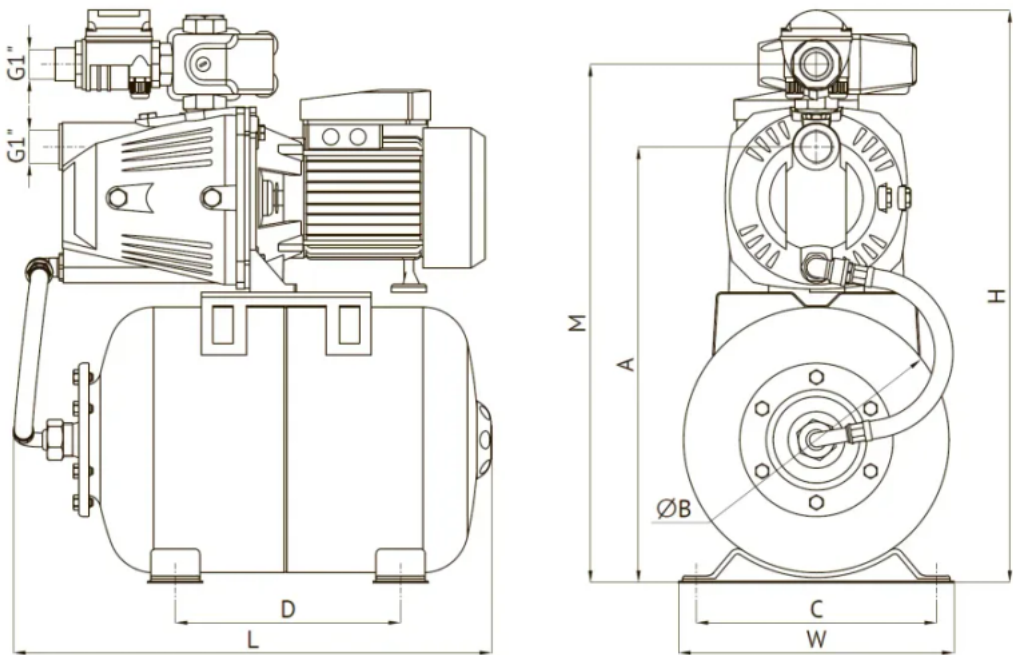


Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	M, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Размеры коробки			Вес, кг
			L, мм	W, мм	H, мм						l, мм	w, мм	h, мм	
JET 80 L	24	84632	485	275	585	445	530	265	134	217	510	310	640	19,1
JET 100 L		24363	485	275	585	445	530	265	134	217	510	310	640	19,9
JET 110 L		96176	500	275	585	445	530	265	134	217	510	310	640	21,05

5. Данные для заказа

Наименование	Универсальная станция АКВАРОБОТ JET 110 L-24 UNIPUMP
Артикул	96176
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	Универсальная JET L
Вид оборудования	Насосные станции с блоком управления (сухой ход)
Вес, кг	21,2
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосные станции

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия 1
- Декларация о соответствии 1
- Декларация о соответствии 2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.