

Универсальная станция АКВАРОБОТ JET 60 S-24 UNIPUMP



Насосные станции с блоком управления (сухой ход) · Артикул 23429 · Серия
Универсальная JET S

1. Обзор




Универсальные автоматические насосные станции «АКВАРОБОТ» серии JET S собраны на базе поверхностного самовсасывающего насоса JET S, реле давления, датчика потока «ТУРБИ» и гидроаккумулятора объемом 24 литра.
Блок ТУРБИ защищает насос от работы в режиме "сухого хода".

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	450
Максимальный напор, м	33
Максимальная производительность, м3/ч	2,4
Максимальная производительность, л/мин	40
Максимальная высота всасывания, м	8
Защита от сухого хода	да
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

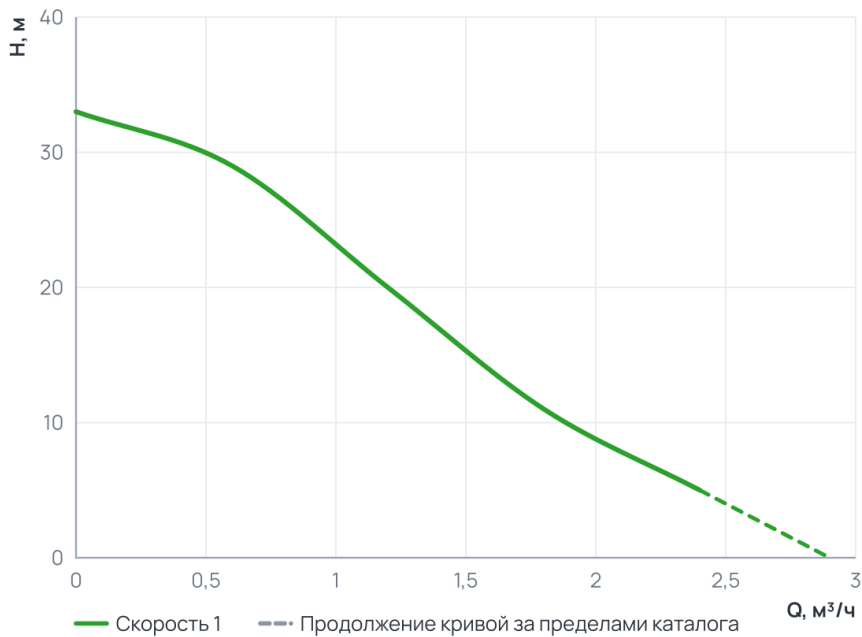

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 2,4 м³/ч
Напор H	5 ... 33 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения


Тип	Центробежный	Серия	Универсальная JET S
Объем бака, л	24	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	80		

Гидравлические данные


Максимальный напор, м	33	Максимальная производительность, м3/ч	2,4
-----------------------	----	---------------------------------------	-----

Гидравлические данные (продолжение)			
Максимальная производительность, л/мин		40	
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C		+1...+35	
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал мембраны	Эластичный EPDM материал
Материал обмотки статора	Медь	Материал рабочего колеса	Пластик
Материал накопительного бака	Оцинкованная сталь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	17,3	Длина, мм	510
Высота, мм	640	Ширина, мм	310
Длина электрокабеля, м	1,7	Максимальная высота всасывания, м	8
Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1"/1"	Длина бухты (Насосные станции с блоком управления (сухой ход))	0
Электродвигатель			
Защита от сухого хода	да	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	450	Максимальная мощность, кВт	0,45
Управление и защита			
Управление	Реле давления и блок ТУРБИ		

4. Габаритные размеры

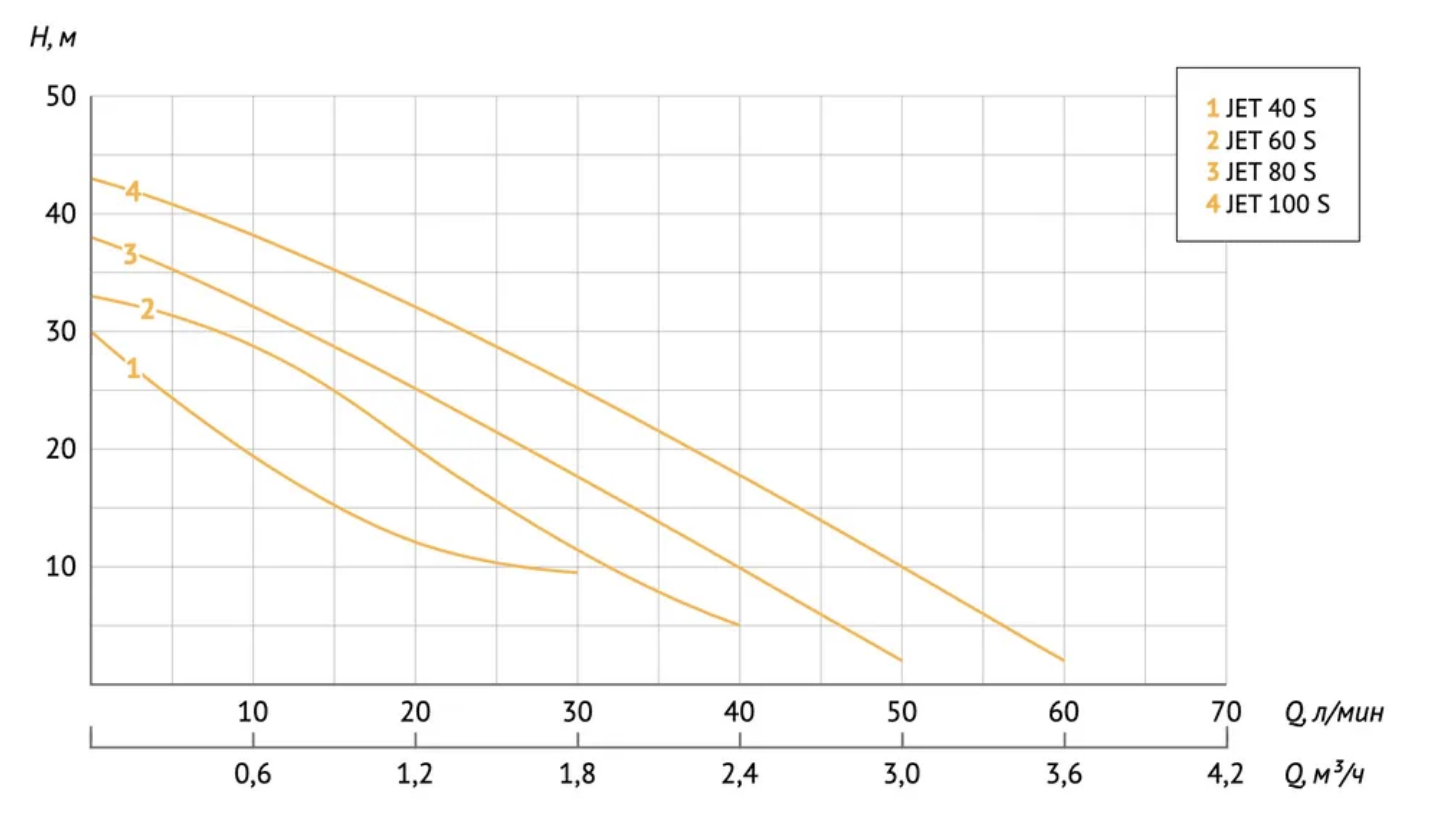

Гидроаккумулятор 24, 50 л

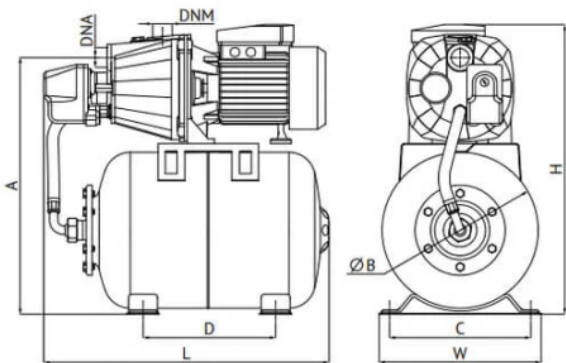

Гидроаккумулятор 5 л

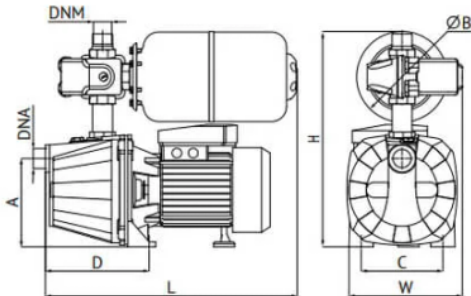


Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	DNA, дюйм	DNM, дюйм	Вес, кг	
			L, мм	W, мм	H, мм							г/а сталь	г/а нерж. сталь
AUTO JET 40 S	5	63276	415	210	375	150	150	135	165	1	1	12,6	—
	24	15979	485	275	490	445	265	240	225	1	1	15,3	—
AUTO JET 60 S	5	31305	415	210	375	150	150	135	165	1	1	14,3	—
	24	26233/89588*	485	275	490	445	265	240	225	1	1	17,4	18
	50	96631/56027*	580	350	575	535	350	240	265	1	1	20,1	20
AUTO JET 80 S	5	39241	415	210	375	150	150	135	165	1	1	14,95	—
	24	95733/84541*	485	275	490	445	265	240	225	1	1	18,0	20,5
	50	44204/63056*	580	350	575	535	350	240	265	1	1	20,7	21
AUTO JET 100 S	5	11330	415	210	375	150	150	135	165	1	1	15,6	—
	24	74715/23291*	485	275	490	445	265	240	225	1	1	18,9	18,35
	50	92102/59798*	580	350	575	535	350	240	265	1	1	22,2	22,3

* Гидроаккумулятор из нержавеющей стали

5. Данные для заказа

Наименование	Универсальная станция АКВАРОБОТ JET 60 S-24 UNIPUMP
Артикул	23429
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	Универсальная JET S
Вид оборудования	Насосные станции с блоком управления (сухой ход)
Вес, кг	17,3
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосные станции

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия 1
- Декларация о соответствии 1
- Декларация о соответствии 2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.