Универсальная станция АКВАРОБОТ JET 60 S-24 UNIPUMP

Насосные станции с блоком управления (сухой ход) · Артикул 23429 · Серия Универсальная JET S

1. Обзор




Универсальные автоматические насосные станции «АКВАРОБОТ» серии JET S собраны на базе поверхностного самовсасывающего
насоса JET S, реле давления, датчика потока «ТУРБИ» и гидроаккумулятора объемом 24 литра.
Блок ТУРБИ защищает насос от работы в режима "сухого хода".

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	450
Максимальный напор, м	33
Максимальная производительность, м3/ч	2,4
Максимальная производительность, л/мин	40
Максимальная высота всасывания, м	8
Защита от сухого хода	да
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

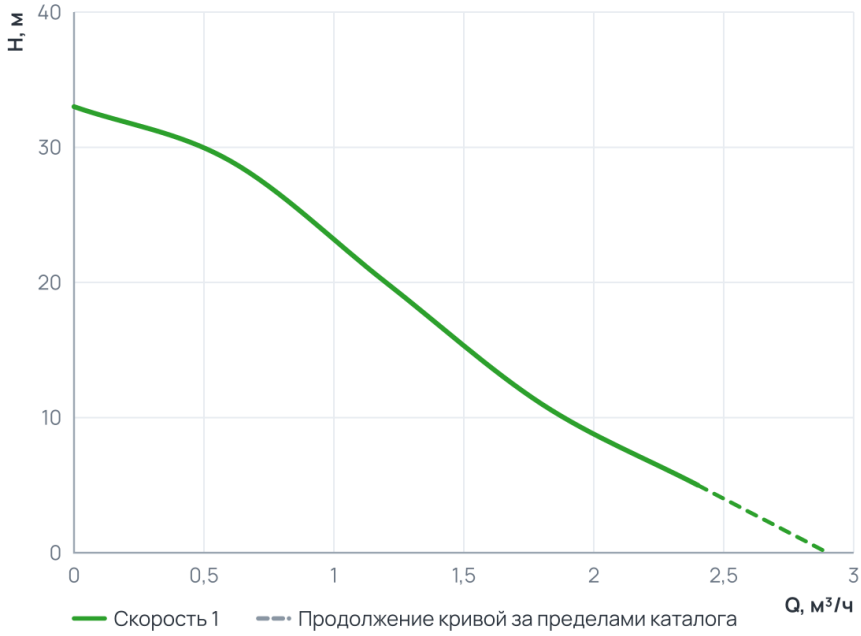

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 2,4 м³/ч
Напор H	5 … 33 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Центробежный	Вид насоса	Центробежный
Серия	Универсальная JET S	Страна производства	Россия
Гарантия, мес	24	Обьем бака, л	24

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	2,4	Максимальная производительность, л/мин	40
Максимальный напор, м	33	Максимальная высота всасывания, м	8

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	35

Условия эксплуатации

Уровень шума, дБ	80

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Латунь
Материал обмотки статора	Медь	Материал мембраны	Эластичный EPDM материал
Материал накопительного бака	Оцинкованная сталь		

Электродвигатель

Параметры электросети	220 В, 50 Гц	Максимальная мощность, кВт	0,45
Максимальная мощность, Вт	450	Длина электрокабеля, м	1,7

Управление и защита

Защита от сухого хода	да	Управление	Механическое


Монтаж и присоединение

Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1" /1"


Габариты и вес

Длина бухты	0	Длина, мм	510
Ширина, мм	310	Высота, мм	640
Вес, кг	17,6	Объем упаковки, м3	0,0992

4. Габаритные размеры

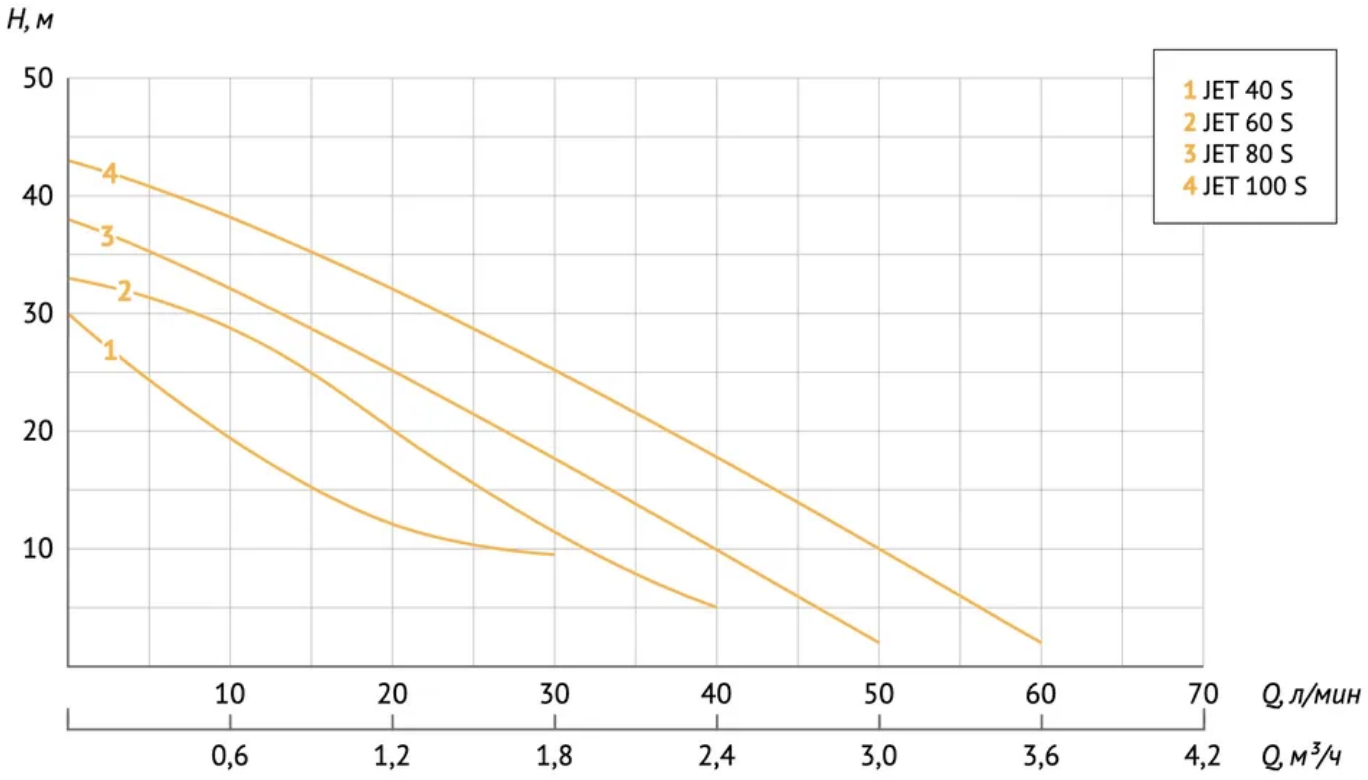

Гидроаккумулятор 24, 50 л

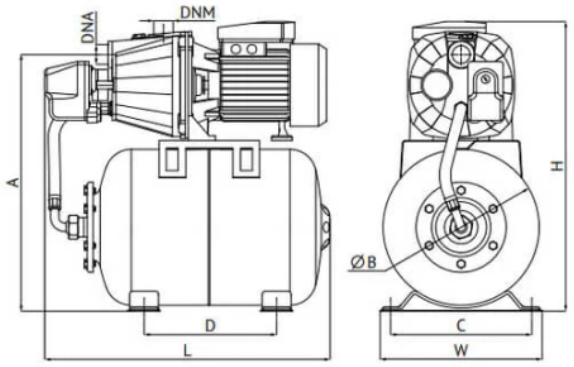

Гидроаккумулятор 5 л

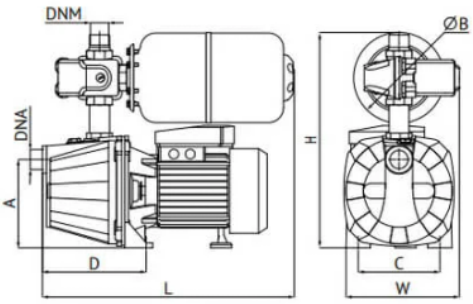


Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Артикул	Габаритные размеры L, мм	W, мм	H, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	DNA, дюйм	DNM, дюйм	Вес, кг г/а сталь	г/а нерж. сталь
AUTO JET 40 S	5	63276	415	210	375	150	150	135	165	1	1	12,6	–
	24	15979	485	275	490	445	265	240	225	1	1	15,3	–
AUTO JET 60 S	5	31305	415	210	375	150	150	135	165	1	1	14,3	–
	24	26233/89588*	485	275	490	445	265	240	225	1	1	17,4	18
	50	96631/56027*	580	350	575	535	350	240	265	1	1	20,1	20
AUTO JET 80 S	5	39241	415	210	375	150	150	135	165	1	1	14,95	–
	24	95733/84541*	485	275	490	445	265	240	225	1	1	18,0	20,5
	50	44204/63056*	580	350	575	535	350	240	265	1	1	20,7	21
AUTO JET 100 S	5	11330	415	210	375	150	150	135	165	1	1	15,6	–
	24	74715/23291*	485	275	490	445	265	240	225	1	1	18,9	18,35
	50	92102/59798*	580	350	575	535	350	240	265	1	1	22,2	22,3

** Гидроаккумулятор из нержавеющей стали*

5. Данные для заказа

Наименование	Универсальная станция АКВАРОБОТ JET 60 S-24 UNIPUMP
Артикул	23429
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	Универсальная JET S
Вид оборудования	Насосные станции с блоком управления (сухой ход)
Вес, кг	17,6
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,0992
Страна производства	Россия

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосные станции

Разрешительные документы

- Сертификат соответсвия 1
- Декларация о соответствии 2
- Декларация о соответствии 1

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.