

# Универсальная станция АКВАРОБОТ JS 100-24

## UNIPUMP



Насосные станции с блоком управления (сухой ход) · Артикул 36339 · Серия Универсальная JS

### 1. Обзор




Универсальные автоматические насосные станции «АКВАРОБОТ» серии JS собраны на базе поверхностного самовсасывающего насоса JS, реле давления, датчика потока «ТУРБИ» и гидроаккумулятора объемом 24 литра.  
Блок ТУРБИ защищает насос от работы в режиме "сухого хода".

#### Основные данные

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Максимальная мощность, Вт              | 750    |
| Максимальный напор, м                  | 40     |
| Максимальная производительность, м3/ч  | 3,3    |
| Максимальная производительность, л/мин | 55     |
| Максимальная высота всасывания, м      | 8      |
| Защита от сухого хода                  | да     |
| Материал обмотки статора               | Медь   |
| Материал рабочего колеса               | Латунь |
| Гарантия, мес                          | 24     |

### 2. Гидравлические характеристики

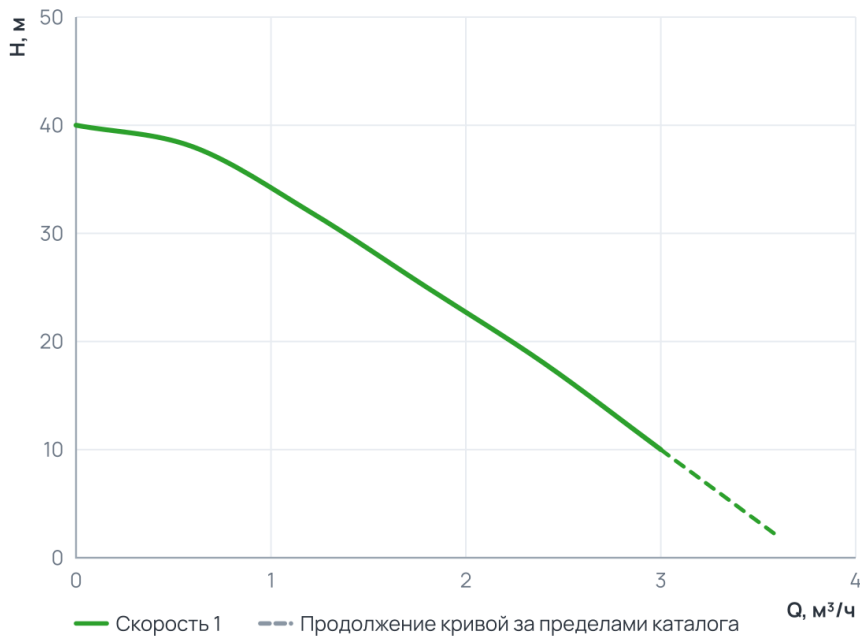

#### Рабочий диапазон

|          |              |
|----------|--------------|
| Подача Q | 0 ... 3 м³/ч |
| Напор H  | 10 ... 40 м  |


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

### 3. Технические данные

| Общие сведения                         |              |                                       |                  |
|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------|
| Тип                                    | Центробежный | Серия                                 | Универсальная JS |
| Объем бака, л                          | 24           | Гарантия, мес                         | 24               |
| Гидравлические данные                  |              |                                       |                  |
| Максимальный напор, м                  | 40           | Максимальная производительность, м3/ч | 3,3              |
| Максимальная производительность, л/мин | 55           |                                       |                  |

| Перекачиваемая среда                                 |                            |                                                                |                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C |                            | +1...+35                                                       |                          |
| Материалы                                            |                            |                                                                |                          |
| Материал корпуса                                     | Нержавеющая сталь          | Материал мембраны                                              | Эластичный EPDM материал |
| Материал обмотки статора                             | Медь                       | Материал рабочего колеса                                       | Латунь                   |
| Материал накопительного бака                         | Оцинкованная сталь         |                                                                |                          |
| Монтаж и присоединение                               |                            |                                                                |                          |
| Вес, кг                                              | 15,1                       | Длина, мм                                                      | 510                      |
| Высота, мм                                           | 640                        | Ширина, мм                                                     | 310                      |
| Длина электрокабеля, м                               | 1,7                        | Максимальная высота всасывания, м                              | 8                        |
| Присоединительный размер вход / выход, дюйм          | 1"/1"                      | Длина бухты (Насосные станции с блоком управления (сухой ход)) | 0                        |
| Электродвигатель                                     |                            |                                                                |                          |
| Защита от сухого хода                                | да                         | Параметры электросети                                          | ~230В; 50Гц              |
| Максимальная мощность, Вт                            | 750                        | Максимальная мощность, кВт                                     | 0,75                     |
| Управление и защита                                  |                            |                                                                |                          |
| Управление                                           | Реле давления и блок ТУРБИ |                                                                |                          |

4. Габаритные размеры

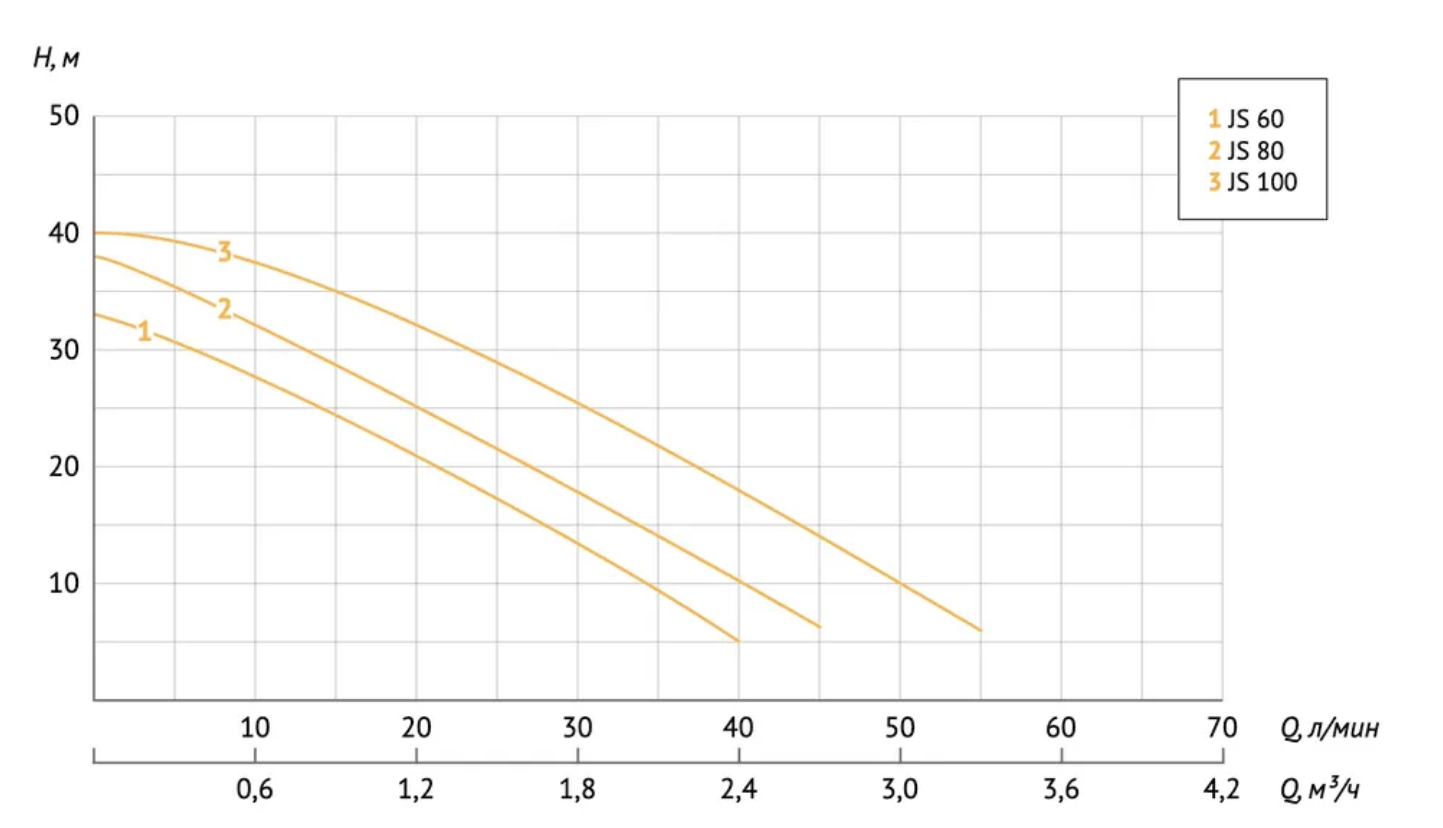

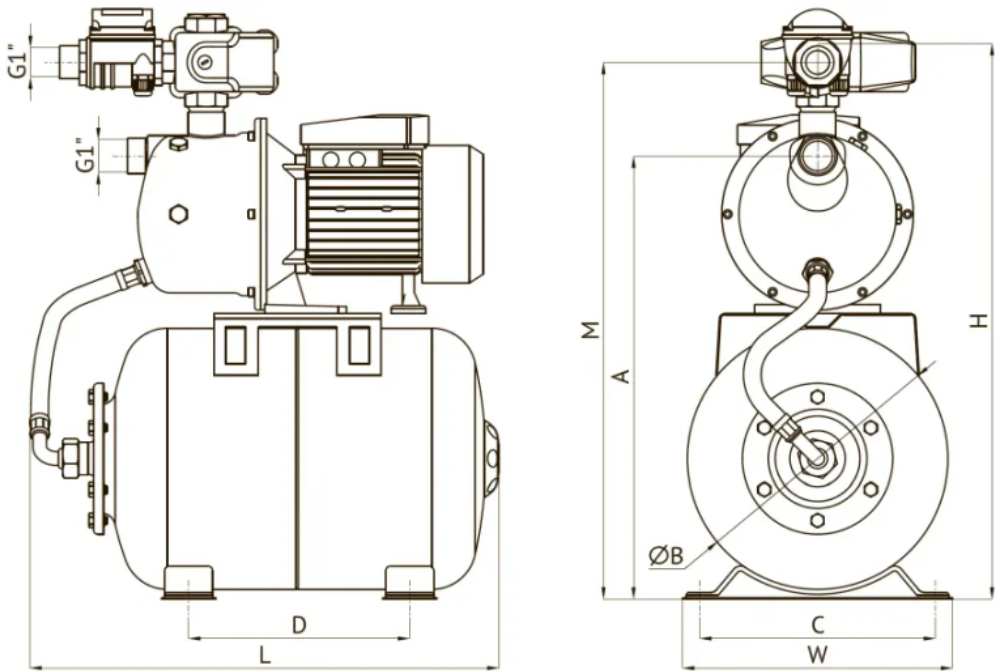


Таблица размеров

| Модель | Объем бака<br>г/а, л | Артикул | Габаритные размеры |       |       | Размеры коробки |       |       |       |       |       |       |       | Вес, кг |
|--------|----------------------|---------|--------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
|        |                      |         | L, мм              | W, мм | H, мм | A, мм           | M, мм | B, мм | C, мм | D, мм | L, мм | w, мм | h, мм |         |
| JS 60  | 24                   | 87955   | 480                | 275   | 600   | 445             | 550   | 265   | 90    | 170   | 510   | 310   | 640   | 13,1    |
| JS 80  |                      | 68264   | 480                | 275   | 600   | 445             | 550   | 265   | 90    | 170   | 510   | 310   | 640   | 13,6    |
| JS 100 |                      | 36339   | 480                | 275   | 600   | 445             | 550   | 265   | 90    | 170   | 510   | 310   | 640   | 14,3    |

5. Данные для заказа

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Наименование          | Универсальная станция АКВАРОБОТ JS 100-24 UNIPUMP |
| Артикул               | 36339                                             |
| Производитель (марка) | UNIPUMP                                           |
| Серия                 | Универсальная JS                                  |
| Вид оборудования      | Насосные станции с блоком управления (сухой ход)  |
| Вес, кг               | 15,1                                              |
| Гарантия, мес         | 24                                                |

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосные станции

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия 1
- Декларация о соответствии 2
- Декларация о соответствии 1

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.