

# Универсальная станция АКВАРОБОТ JSW 55-24 UNIPUMP



Насосные станции с блоком управления (сухой ход) · Артикул 64056 · Серия Универсальная JSW

## 1. Обзор




Универсальные автоматические насосные станции «АКВАРОБОТ» серии JSW собраны на базе поверхностного самовсасывающего насоса JSW, реле давления, датчика потока «ТУРБИ» и гидроаккумулятора объемом 24 литра.

Блок ТУРБИ защищает насос от работы в режиме "сухого хода".

### Основные данные

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Максимальная мощность, Вт                          | 1 000  |
| Максимальный напор, м                              | 40     |
| Максимальная производительность, м <sup>3</sup> /ч | 4,2    |
| Максимальная производительность, л/мин             | 70     |
| Максимальная высота всасывания, м                  | 8      |
| Защита от сухого хода                              | да     |
| Материал обмотки статора                           | Медь   |
| Материал рабочего колеса                           | Латунь |
| Гарантия, мес                                      | 24     |

## 2. Гидравлические характеристики

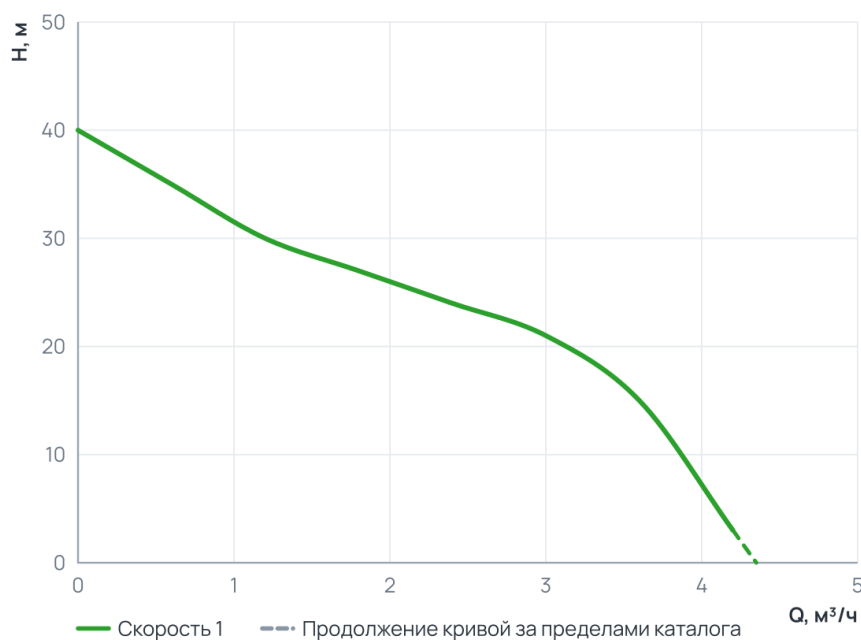

### Рабочий диапазон

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Подача Q | 0 ... 4,2 м <sup>3</sup> /ч |
| Напор Н  | 3 ... 40 м                  |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

## 3. Технические данные

### Общие сведения

|                                |              |               |                   |
|--------------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Тип                            | Центробежный | Серия         | Универсальная JSW |
| Объем бака, л                  | 24           | Гарантия, мес | 24                |
| Объем упаковки, м <sup>3</sup> | 0,0992       |               |                   |

### Гидравлические данные

|                       |    |                                                    |     |
|-----------------------|----|----------------------------------------------------|-----|
| Максимальный напор, м | 40 | Максимальная производительность, м <sup>3</sup> /ч | 4,2 |
|-----------------------|----|----------------------------------------------------|-----|

Гидравлические данные (продолжение)

Максимальная производительность, л/мин
 70

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С
 +1...+35

Материалы

|                              |                    |                          |                          |
|------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| Материал корпуса             | Чугун              | Материал мембраны        | Эластичный EPDM материал |
| Материал обмотки статора     | Медь               | Материал рабочего колеса | Латунь                   |
| Материал накопительного бака | Оцинкованная сталь |                          |                          |

Монтаж и присоединение

|                                             |       |                                                                |     |
|---------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-----|
| Вес, кг                                     | 20,9  | Длина, мм                                                      | 510 |
| Высота, мм                                  | 640   | Ширина, мм                                                     | 310 |
| Длина электрокабеля, м                      | 1,7   | Максимальная высота всасывания, м                              | 8   |
| Присоединительный размер вход / выход, дюйм | 1"/1" | Длина бухты (Насосные станции с блоком управления (сухой ход)) | 0   |


Электродвигатель


|                           |       |                            |             |
|---------------------------|-------|----------------------------|-------------|
| Защита от сухого хода     | да    | Параметры электросети      | ~230В; 50Гц |
| Максимальная мощность, Вт | 1 000 | Максимальная мощность, кВт | 1           |

Управление и защита

Управление
 Реле давления и блок ТУРБИ

4. Габаритные размеры

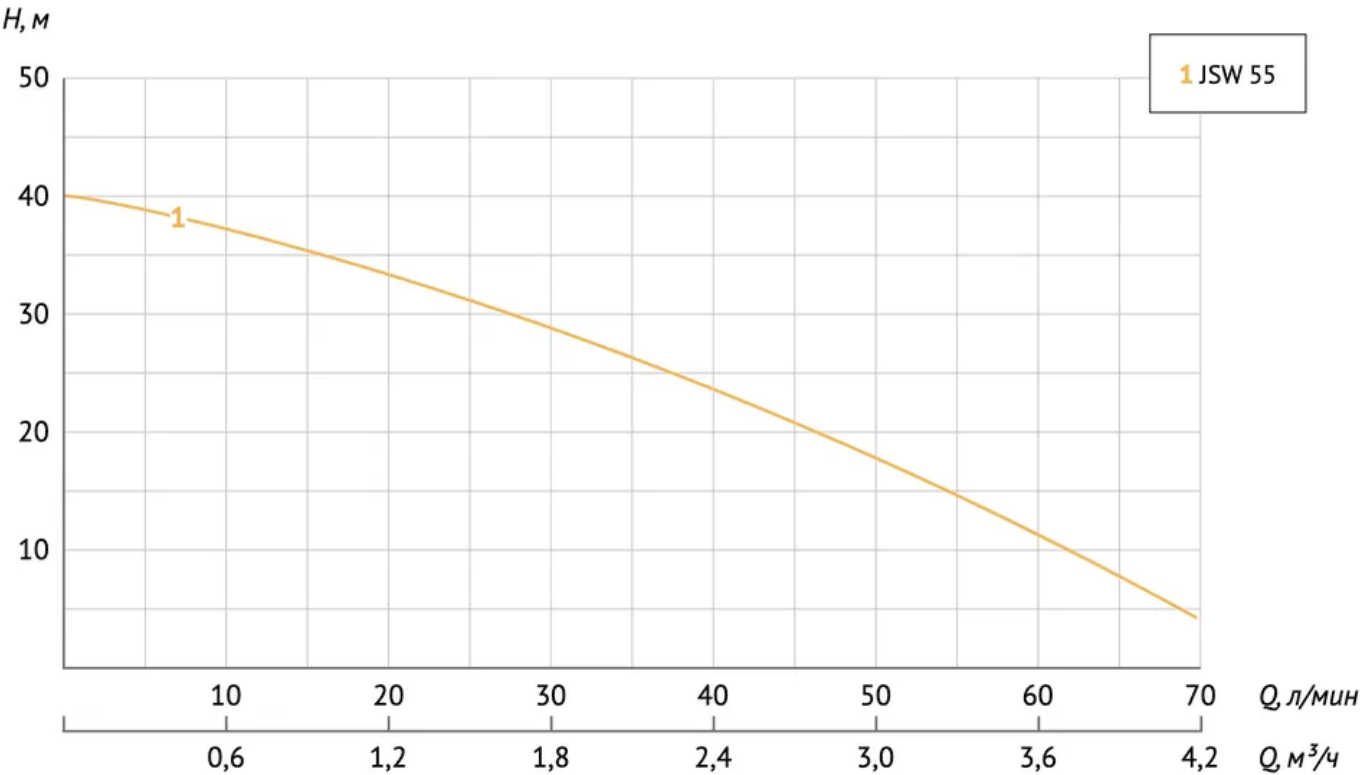

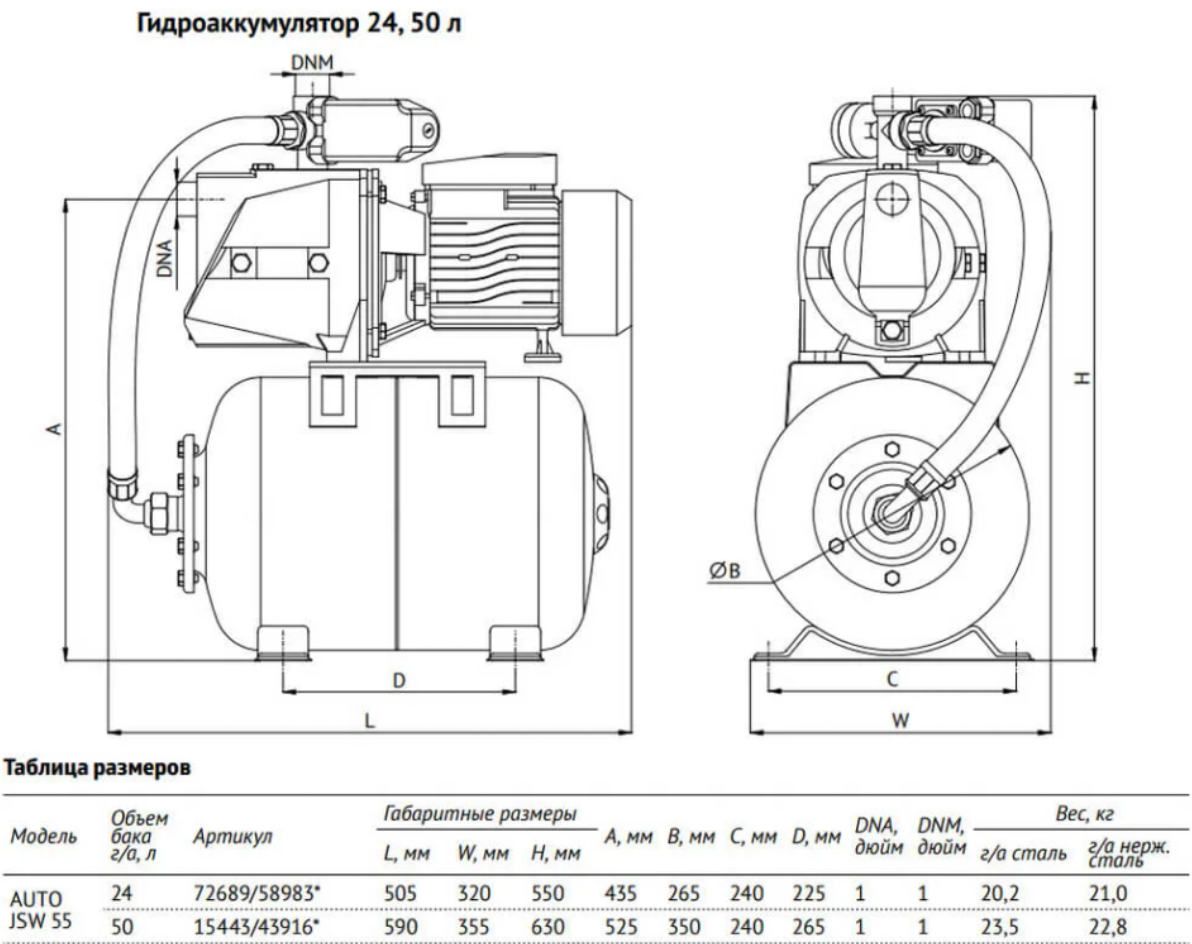

5. Данные для заказа

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Наименование          | Универсальная станция АКВАРОБОТ JSW 55-24 UNIPUMP |
| Артикул               | 64056                                             |
| Производитель (марка) | UNIPUMP                                           |
| Серия                 | Универсальная JSW                                 |
| Вид оборудования      | Насосные станции с блоком управления (сухой ход)  |
| Вес, кг               | 20,9                                              |
| Гарантия, мес         | 24                                                |
| Объем упаковки, м3    | 0,0992                                            |

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосные станции

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия 1
- Декларация о соответствии 1
- Декларация о соответствии 2

Прочее

- Вкладыш JSW

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.