

Вертикальный многоступенчатый насос PURITY PVS 32-120-2



Многоступенчатые вертикальные насосы · Артикул 100601303 · Серия PVS

1. Обзор




Многоступенчатые насосы из нержавеющей стали предназначен для промышленных систем обработки, промывки и очистки, для перекачки кислот и щелочей в слабой концентрации, для систем фильтрации, повышения давления воды, водоподготовки, для систем отопления, вентиляции и кондиционирования, для ирригации, для противопожарных систем и т.д.
Насос предназначен для перекачивания чистых невзрывоопасных жидкостей, без механических и волокнистых включений, не агрессивных к конструкционным материалам насоса, по своим физическим и химическим свойствам близким к воде.

Основные данные

Присоединительный размер	DN40
Максимальная мощность, кВт	22
Максимальный напор, м	190,63
Максимальная производительность, м³/ч	50
Номинальный напор, м	160
Номинальная подача, м³/ч	32
Максимальное давление в системе, бар	25
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120
Гарантия, мес	36

2. Гидравлические характеристики

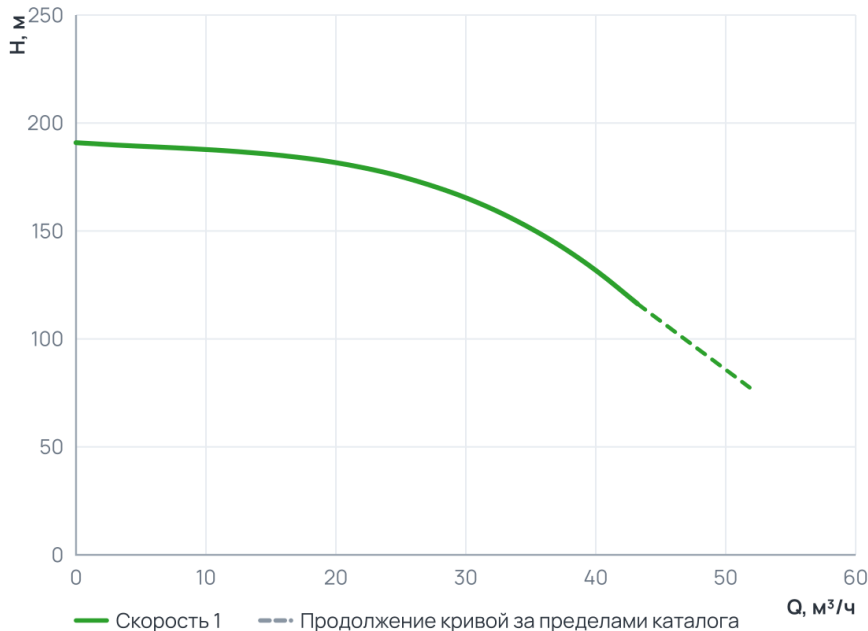

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 43,2 м³/ч
Напор H	116,3 ... 190,9 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Серия	PVS	Вид насоса	Многоступенчатый, вертикальный насос
Гарантия, мес	36	Объем упаковки, м³	0,561556
Страна производства	Китай		

Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	160	Максимальный напор, м	190,63
Номинальная подача, м3/ч	32	Максимальное давление в системе, бар	25
Максимальная производительность, м3/ч	50	Максимальная производительность, л/мин	833,33
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120
Материалы			
Материал вала	Нержавеющая сталь 304	Материал корпуса	Нержавеющая сталь 304
Количество ступеней	12	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь 304	Материал торцевого уплотнения	Карбид кремния / карбид кремния, EPDM
Материал уплотнительных колец	EPDM		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	276	Длина, мм	1955
Высота, мм	320	Ширина, мм	290
Тип установки	Вертикальный	Присоединение	Фланцевое
Монтажная длина, мм	320	Присоединительный размер	DN40
Комплект ответных фланцев	Не входит в комплект поставки	Диаметр условного прохода, мм	40
Диаметр входного отверстия, мм	74	Диаметр выходного отверстия, мм	74
Электродвигатель			
Частота, Гц	50	Степень защиты	IP55
Номинальный ток, А	40,5	Параметры электросети	400/690
Частота вращения, об/мин	2900	Максимальная мощность, Вт	22000
Максимальная мощность, кВт	22		

4. Данные для заказа	
Наименование	Вертикальный многоступенчатый насос PURITY PVS 32-120-2
Артикул	100601303
Производитель (марка)	PURITY
Серия	PVS
Вид оборудования	Многоступенчатые вертикальные насосы
Вес, кг	276
Гарантия, мес	36
Объем упаковки, м3	0,561556
Страна производства	Китай

5. Документация	
Инструкции и паспорта	
- Инструкция по эксплуатации Purity - Инструкция по эксплуатации насосов Purity	
Разрешительные документы	
- Сертификат уполномоченного агента Purity - Декларация о соответствии EAC	

Каталоги

- Каталог PURITY серия PVT_PVS
- Общий каталог насосов PURITY

Гарантия

- Гарантийные обязательства

Прочее

- Описание насоса Purity PVS 32-120-2 (N)
- Письмо официального дистрибьютора 2026
- Буклет - промышленные насосы Purity

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.