

Вертикальный многоступенчатый насос PURITY PVS 90-30-2



Многоступенчатые вертикальные насосы · Артикул 100605806 · Серия PVS

1. Обзор




Многоступенчатые насосы из нержавеющей стали предназначен для промышленных систем обработки, промывки и очистки, для перекачки кислот и щелочей в слабой концентрации, для систем фильтрации, повышения давления воды, водоподготовки, для систем отопления, вентиляции и кондиционирования, для ирригации, для противопожарных систем и т.д.
Насос предназначен для перекачивания чистых невзрывоопасных жидкостей, без механических и волокнистых включений, не агрессивных к конструкционным материалам насоса, по своим физическим и химическим свойствам близким к воде.

Основные данные

Присоединительный размер	DN40
Максимальная мощность, кВт	18,5
Максимальный напор, м	36,25
Максимальная производительность, м³/ч	160
Номинальный напор, м	49
Номинальная подача, м³/ч	90
Максимальное давление в системе, бар	25
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120
Гарантия, мес	36

2. Гидравлические характеристики

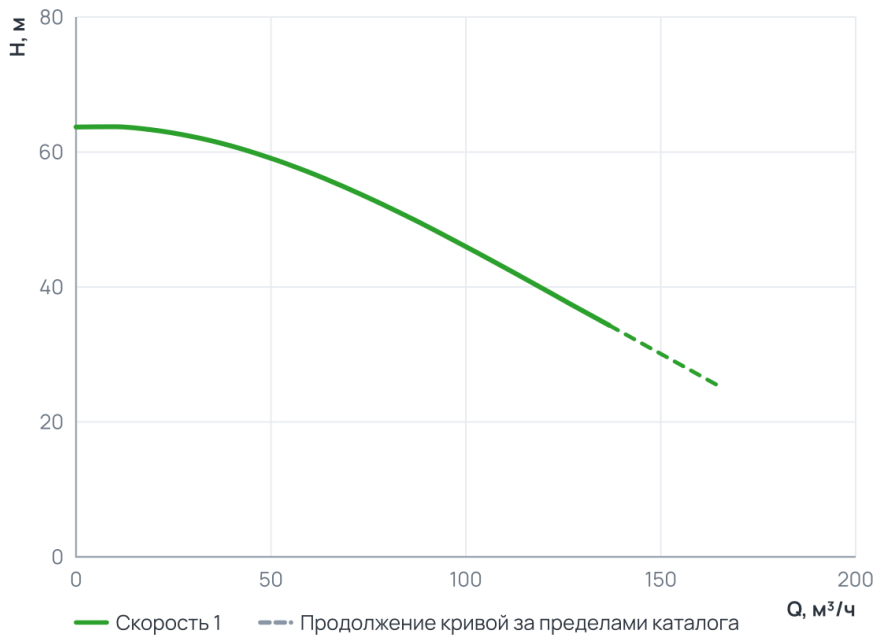

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 136,8 м³/ч
Напор H	34,3 ... 63,7 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Серия	PVS	Вид насоса	Многоступенчатый, вертикальный насос
Гарантия, мес	36	Страна производства	Китай

Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	49	Максимальный напор, м	36,25
Номинальная подача, м3/ч	90	Максимальное давление в системе, бар	25
Максимальная производительность, м3/ч	160	Максимальная производительность, л/мин	2 666,67
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120
Материалы			
Материал вала	Нержавеющая сталь 304	Материал корпуса	Нержавеющая сталь 304
Количество ступеней	3	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь 304		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	215	Длина, мм	1415
Высота, мм	380	Ширина, мм	348
Тип установки	Вертикальный	Присоединение	Фланцевое
Монтажная длина, мм	380	Присоединительный размер	DN40
Комплект ответных фланцев	Не входит в комплект поставки	Диаметр условного прохода, мм	40
Диаметр входного отверстия, мм	100	Диаметр выходного отверстия, мм	100
Электродвигатель			
Частота, Hz	50	Степень защиты	IP55
Номинальный ток, А	20,6	Параметры электросети	400/690
Частота вращения, об/мин	2900	Максимальная мощность, Вт	18 500
Максимальная мощность, кВт	18,5		

4. Данные для заказа	
Наименование	Вертикальный многоступенчатый насос PURITY PVS 90-30-2
Артикул	100605806
Производитель (марка)	PURITY
Серия	PVS
Вид оборудования	Многоступенчатые вертикальные насосы
Вес, кг	215
Гарантия, мес	36
Страна производства	Китай

5. Документация	
Инструкции и паспорта	
- Инструкция по эксплуатации Purity - Инструкция по эксплуатации насосов Purity	
Разрешительные документы	
- Сертификат уполномоченного агента Purity - Декларация о соответствии EAC	
Каталоги	
- Каталог PURITY серия PVT_PVS - Общий каталог насосов PURITY	

Гарантия

- Гарантийные обязательства

Прочее

- Описание насоса Purity PVS 90-30-2 (N)
- Письмо официального дистрибьютора 2026
- Буклет - промышленные насосы Purity

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.