

# Вертикальный многоступенчатый насос PURITY PVT 20-10 (N)



Многоступенчатые вертикальные насосы · Артикул 100602700 · Серия PVT

## 1. Обзор




Промышленный; Пожаротушение; Орошение; Для водоснабжения; Для отопления

### Основные данные

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Присоединительный размер                             | DN50       |
| Максимальная мощность, кВт                           | 11         |
| Максимальный напор, м                                | 140        |
| Максимальная производительность, м3/ч                | 28         |
| Номинальный напор, м                                 | 118        |
| Номинальная подача, м3/ч                             | 20         |
| Максимальное давление в системе, бар                 | 25         |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -10...+120 |
| Гарантия, мес                                        | 36         |

## 2. Гидравлические характеристики

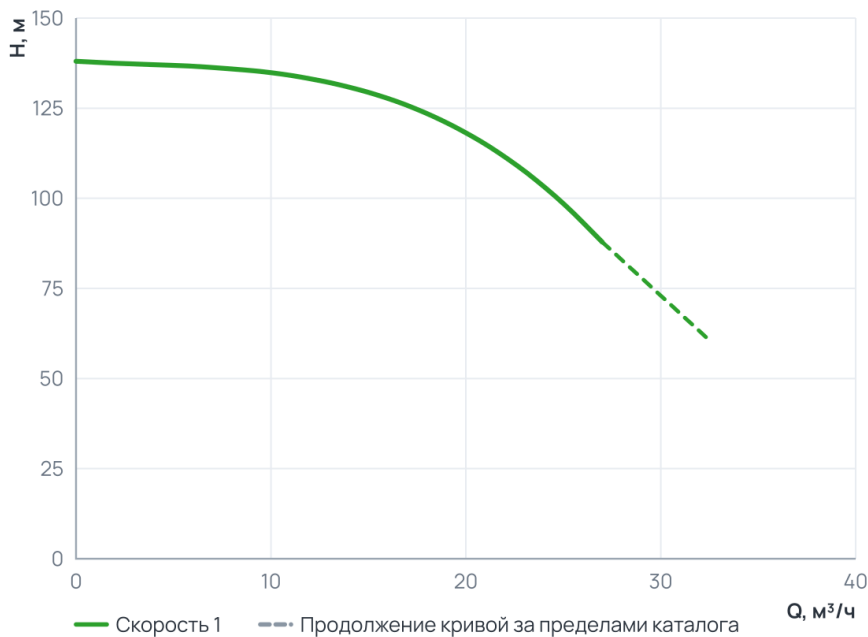

### Рабочий диапазон

|          |                |
|----------|----------------|
| Подача Q | 0 ... 27 м³/ч  |
| Напор H  | 87,9 ... 138 м |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

## 3. Технические данные

| Общие сведения                        |       |                                        |                                      |
|---------------------------------------|-------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Серия                                 | PVT   | Вид насоса                             | Многоступенчатый, вертикальный насос |
| Гарантия, мес                         | 36    | Ответные соединения                    | Да                                   |
| Страна производства                   | Китай |                                        |                                      |
| Гидравлические данные                 |       |                                        |                                      |
| Номинальный напор, м                  | 118   | Максимальный напор, м                  | 140                                  |
| Номинальная подача, м3/ч              | 20    | Максимальное давление в системе, бар   | 25                                   |
| Максимальная производительность, м3/ч | 28    | Максимальная производительность, л/мин | 466,67                               |

| Перекачиваемая среда             |                               |                                                      |                   |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| Температура окружающей среды, °C |                               | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C |                   |
| +1...+40                         |                               | -10...+120                                           |                   |
| Материалы                        |                               |                                                      |                   |
| Материал вала                    | Нержавеющая сталь 304         | Материал корпуса                                     | Серый чугун HT200 |
| Количество ступеней              | 10                            | Материал обмотки статора                             | Медь              |
| Материал рабочего колеса         | Нержавеющая сталь 304         |                                                      |                   |
| Монтаж и присоединение           |                               |                                                      |                   |
| Вес, кг                          | 157                           | Длина, мм                                            | 1375              |
| Высота, мм                       | 300                           | Ширина, мм                                           | 300               |
| Тип установки                    | Вертикальный                  | Присоединение                                        | Фланцевое         |
| Монтажная длина, мм              | 300                           | Присоединительный размер                             | DN50              |
| Комплект ответных фланцев        | Не входит в комплект поставки | Диаметр условного прохода, мм                        | 50                |
| Диаметр входного отверстия, мм   | 50                            | Диаметр выходного отверстия, мм                      | 50                |
| Электродвигатель                 |                               |                                                      |                   |
| Частота, Hz                      | 50                            | Степень защиты                                       | IP55              |
| Параметры электросети            | 400 - 690                     | Частота вращения, об/мин                             | 2900              |
| Максимальная мощность, Вт        | 11 000                        | Максимальная мощность, кВт                           | 11                |

4. Данные для заказа

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Наименование          | Вертикальный многоступенчатый насос PURITY PVT 20-10 (N) |
| Артикул               | 100602700                                                |
| Производитель (марка) | PURITY                                                   |
| Серия                 | PVT                                                      |
| Вид оборудования      | Многоступенчатые вертикальные насосы                     |
| Вес, кг               | 157                                                      |
| Гарантия, мес         | 36                                                       |
| Страна производства   | Китай                                                    |

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция по эксплуатации Purity
- Инструкция по эксплуатации насосов Purity

Разрешительные документы

- Сертификат уполномоченного агента Purity
- Декларация о соответствии EAC

Каталоги

- Каталог PURITY серия PVT\_PVS
- Общий каталог насосов PURITY

Гарантия

- Гарантийные обязательства

Прочее

- Описание насоса Purity PVT 20-10 (N)
- Письмо официального дистрибьютора 2026
- Буклет - промышленные насосы Purity

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.