

# Вертикальный многоступенчатый насос PURITY PVT 20-6 (N)



Многоступенчатые вертикальные насосы · Артикул 100602698 · Серия PVT

## 1. Обзор




Промышленный; Пожаротушение; Орошение; Для водоснабжения; Для отопления

### Основные данные

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Присоединительный размер                             | DN50       |
| Максимальная мощность, кВт                           | 7,5        |
| Максимальный напор, м                                | 82         |
| Максимальная производительность, м3/ч                | 28         |
| Номинальный напор, м                                 | 70         |
| Номинальная подача, м3/ч                             | 20         |
| Максимальное давление в системе, бар                 | 25         |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -10...+120 |
| Гарантия, мес                                        | 36         |

## 2. Гидравлические характеристики

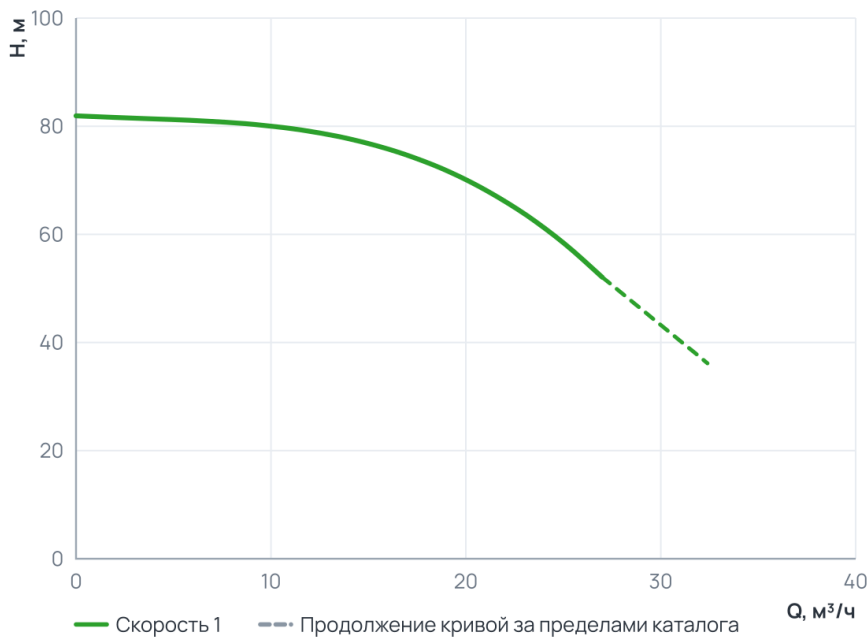

### Рабочий диапазон

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Подача Q | 0 ... 27 м³/ч   |
| Напор H  | 52,1 ... 81,9 м |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

## 3. Технические данные

| Общие сведения                        |       |                                        |                                      |
|---------------------------------------|-------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Серия                                 | PVT   | Вид насоса                             | Многоступенчатый, вертикальный насос |
| Гарантия, мес                         | 36    | Ответные соединения                    | Да                                   |
| Страна производства                   | Китай |                                        |                                      |
| Гидравлические данные                 |       |                                        |                                      |
| Номинальный напор, м                  | 70    | Максимальный напор, м                  | 82                                   |
| Номинальная подача, м3/ч              | 20    | Максимальное давление в системе, бар   | 25                                   |
| Максимальная производительность, м3/ч | 28    | Максимальная производительность, л/мин | 466,67                               |

| Перекачиваемая среда             |  |                                                      |  |
|----------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|
| Температура окружающей среды, °C |  | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C |  |
| +1...+40                         |  | -10...+120                                           |  |
|                                  |  |                                                      |  |
| Материалы                        |  |                                                      |  |
| Материал вала                    |  | Материал корпуса                                     |  |
| Нержавеющая сталь 304            |  | Серый чугун HT200                                    |  |
| Количество ступеней              |  | Материал обмотки статора                             |  |
| 6                                |  | Медь                                                 |  |
| Материал рабочего колеса         |  |                                                      |  |
| Нержавеющая сталь 304            |  |                                                      |  |
|                                  |  |                                                      |  |
| Монтаж и присоединение           |  |                                                      |  |
| Вес, кг                          |  | Длина, мм                                            |  |
| 82                               |  | 1058                                                 |  |
| Высота, мм                       |  | Ширина, мм                                           |  |
| 300                              |  | 300                                                  |  |
| Тип установки                    |  | Присоединение                                        |  |
| Вертикальный                     |  | Фланцевое                                            |  |
| Монтажная длина, мм              |  | Присоединительный размер                             |  |
| 300                              |  | DN50                                                 |  |
| Комплект ответных фланцев        |  | Диаметр условного прохода, мм                        |  |
| Не входит в комплект поставки    |  | 50                                                   |  |
| Диаметр входного отверстия, мм   |  | Диаметр выходного отверстия, мм                      |  |
| 50                               |  | 50                                                   |  |
|                                  |  |                                                      |  |
| Электродвигатель                 |  |                                                      |  |
| Частота, Hz                      |  | Степень защиты                                       |  |
| 50                               |  | IP55                                                 |  |
| Параметры электросети            |  | Частота вращения, об/мин                             |  |
| 400 - 690                        |  | 2900                                                 |  |
| Максимальная мощность, Вт        |  | Максимальная мощность, кВт                           |  |
| 7 500                            |  | 7,5                                                  |  |

4. Данные для заказа

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Наименование          | Вертикальный многоступенчатый насос PURITY PVT 20-6 (N) |
| Артикул               | 100602698                                               |
| Производитель (марка) | PURITY                                                  |
| Серия                 | PVT                                                     |
| Вид оборудования      | Многоступенчатые вертикальные насосы                    |
| Вес, кг               | 82                                                      |
| Гарантия, мес         | 36                                                      |
| Страна производства   | Китай                                                   |

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция по эксплуатации Purity
- Инструкция по эксплуатации насосов Purity

Разрешительные документы

- Сертификат уполномоченного агента Purity
- Декларация о соответствии EAC

Каталоги

- Каталог PURITY серия PVT\_PVS
- Общий каталог насосов PURITY

Гарантия

- Гарантийные обязательства

Прочее

- Описание насоса Purity PVT 20-6 (N)
- Письмо официального дистрибьютора 2026
- Буклет - промышленные насосы Purity

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.