Вертикальный многоступенчатый насос PURITY PVT 4-19 (N)

Многоступенчатые вертикальные насосы · Артикул 100601388 · Серия PVT

1. Обзор




Многоступенчатые насосы предназначены для промышленных систем обработки, промывки и очистки, для перекачки слабых растворов, кислот и щелочей, для систем фильтрации, повышения давления воды, водоподготовки, для систем отопления, вентиляции и кондиционирования, для ррригации, для противопожарных систем и т.д.
Головка и основание насоса PVT изготовлены из чугунного литя. У насоса PVT из нержавеющей стали изготовлено рабочее колесо и вал.
Насос предназначен для перекачивания чистых невзрывоопасных жидкостей, без механических и волокнистых включений, не агрессивных к конструкционным материалам насоса, по своим физическим и химическим свойствам близким к воде.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	4
Максимальный напор, м	194
Максимальная производительность, м3/ч	7
Номинальный напор, м	153
Номинальная подача, м3/ч	4
Максимальное давление в системе, бар	25
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120
Гарантия, мес	36

2. Гидравлические характеристики

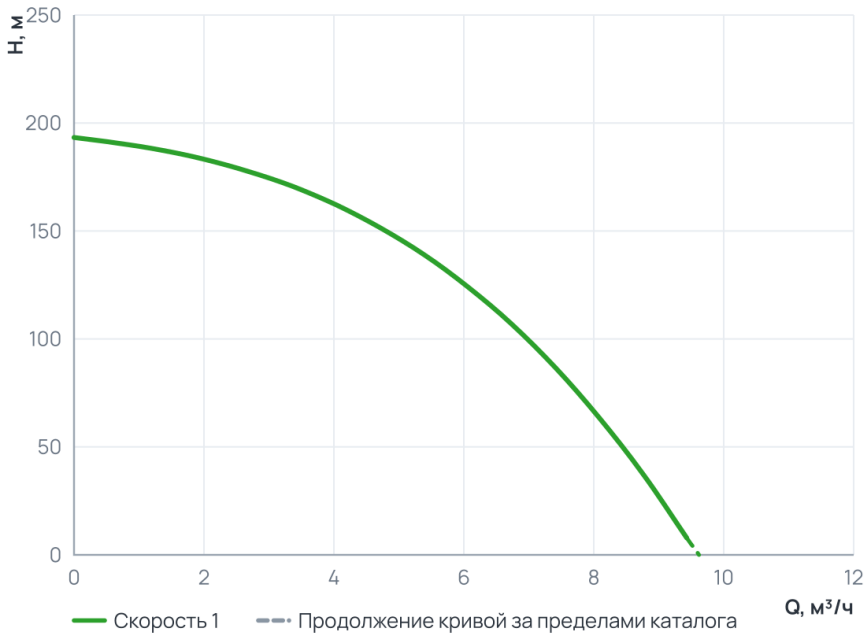

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 9,4 м³/ч
Напор H	7,9 ... 193,3 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Ин-Лайн	Вид насоса	Многоступенчатый, вертикальный насос
Серия	PVT	Страна производства	Китай

Общие сведения (продолжение)

Гарантия, мес	36	Базовая серия	4-xx

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	7	Максимальная производительность, л/мин	116,67
Максимальный напор, м	194	Номинальная подача, м3/ч	4
Номинальный напор, м	153	Максимальное давление в системе, бар	25
Количество ступеней	19		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10…+120

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	+1…+40

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал вала	Нержавеющая сталь 304	Материал обмотки статора	Медь

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Частота, Гц	50
Максимальная мощность, кВт	4	Максимальная мощность, Вт	4000
Частота вращения, об/мин	2900	Степень защиты	IP55


Монтаж и присоединение


Присоединительный размер	DN32	Присоединение	Фланцевое
Диаметр условного прохода, мм	32	Диаметр входного отверстия, мм	32
Диаметр выходного отверстия, мм	32	Ответные соединения	Да
Комплект ответных фланцев	Не входит в комплект поставки	Монтажная длина, мм	250
Тип установки	Вертикальный		

Габариты и вес


Длина, мм	1176	Ширина, мм	250
Высота, мм	250	Вес, кг	57
Объем упаковки, м3	0,1035		


4. Габаритные размеры

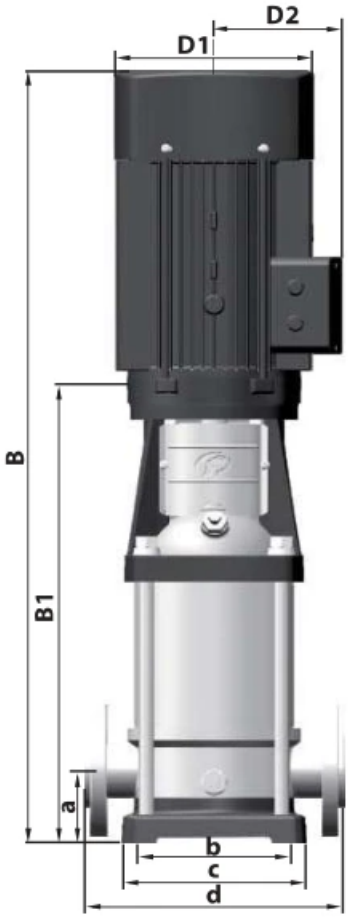



PVS





МОДЕЛЬ	B1	B	D1	D2	ОБЩ.	кг
4-2	276	501	148	117		21
4-3	303	528	148	117	DN=32	22
4-4	340	585	170	142	a=50	25
4-5	367	612	170	142	b=100 c=150	Z1
4-6	394	639	170	142	d=250 e=20	27
4-7	431	721	190	155	f=180	33
4-8	458	748	190	155	g=210 h=13	33
4-10	512	802	190	155	j=75 k=250	37
4-12	566	856	190	155	m=32 n=4	38
4-14	630	975	197	165	r=100	46
4-16	684	1029	197	165	s-18 t=140	48
4-19	765	1120	230	188	w=60	57
4-22	846	1201	230	188		59
8-2-1	347	592	170	142		32
8-2	347	592	170	142		32
8-3	377	622	170	142		34
8-4	417	707	190	155		40
8-5	447	737	190	155		44
8-6	477	767	190	155		45
8-8	547	892	197	165		53
8-10	607	962	230	188		64
8-12	667	1022	230	188		66
8-14	747	1137	260	208	DN=40	81
8-16	807	1197	260	208	a=80	84
8-18	867	1257	260	208	b=130	93
8-20	927	1317	260	208	c=199 d=**280** e=25	94
10-1	347	592	170	142	f-215	40
10-2	347	592	170	142	g=247 h=14	41
10-3	377	622	170	142	j=80 k=280	43
10-4	417	707	190	155	m=50 n=4	49
10-5	447	737	190	155	r=110	53
10-6	477	767	190	155	s=18 t=150	54
10-7	517	862	197	165	w=80	64
10-8	547	892	197	165		65
10-9	577	922	197	165		66
10-10	607	962	230	188		74
10-12	667	1022	230	188		76
10-14	747	1137	260	208		100
10-16	807	1197	260	208		102
10-18	867	1257	260	208		107
10-20	927	1317	260	208		109
10-22	987	1377	260	208		111
12-2	367	657	190	155		39
12-3	397	687	190	155	DN=50	43
12-4	437	782	197	165	a=90	51
12-5	467	812	197	165	b=130 c=199	53
12-6	497	852	230	188	d=300 e=35	61
12-7	547	937	260	208	f=215 g=247	73
12-8	577	967	260	208	h=14	74
12-9	607	997	260	208	j=90 k=300	76
12-10	637	1027	260	208	m=50 n=4	83
12-12	697	1087	260	208	r=125	87
12-14	845	1345	330	255	s=18 t=165	157
12-16	905	1405	330	255	w=80	161
12-18	965	1465	330	255		164

Из документации производителя: Каталог PURITY серия PVT_PVS, стр. 7. Строка этой модели выделена.

5. Данные для заказа

Наименование	Вертикальный многоступенчатый насос PURITY PVT 4-19 (N)
Артикул	100601388
Производитель (марка)	PURITY
Серия	PVT
Вид оборудования	Многоступенчатые вертикальные насосы
Вес, кг	57
Гарантия, мес	36
Объем упаковки, м3	0,1035
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция по эксплуатации насосов Purity

Разрешительные документы

- Сертификат уполномоченного агента Purity
- Декларация о соответствии EAC

Каталоги

- Общий каталог насосов PURITY
- Каталог PURITY серия PVT_PVS

Гарантия

- Гарантийные обязательства

Прочее

- Письмо официального дистрибьютора 2026
- Буклет - промышленные насосы Purity
- Описание насоса Purity PVT 4-19 (N)

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.