

1. Обзор




Погружные скважинные насосы UNIPUMP серии ECO VINT 0 — предназначены для бытового использования и применяются для подачи чистой пресной воды из колодцев, скважин диаметром не менее 65 мм, и различных резервуаров. Двигатель — маслонаполненный, с пусковым конденсатором и тепловой защитой. Тепловая защита срабатывает при перегрузке насоса. После достаточного охлаждения (примерно 30 минут) электродвигатель включается автоматически. Возможность заменить рабочий винт без обращения в сервисный центр. Скважинный насос состоит из:

1. Электродвигатель маслонаполненный, со встроенной термозащитой.

Основные данные

Присоединительный размер	3/4"
Максимальная мощность, Вт	620
Максимальный напор, м	52
Максимальная производительность, м3/ч	1,4
Максимальная производительность, л/мин	23,3
Максимальное погружение под зеркало воды, м	40
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

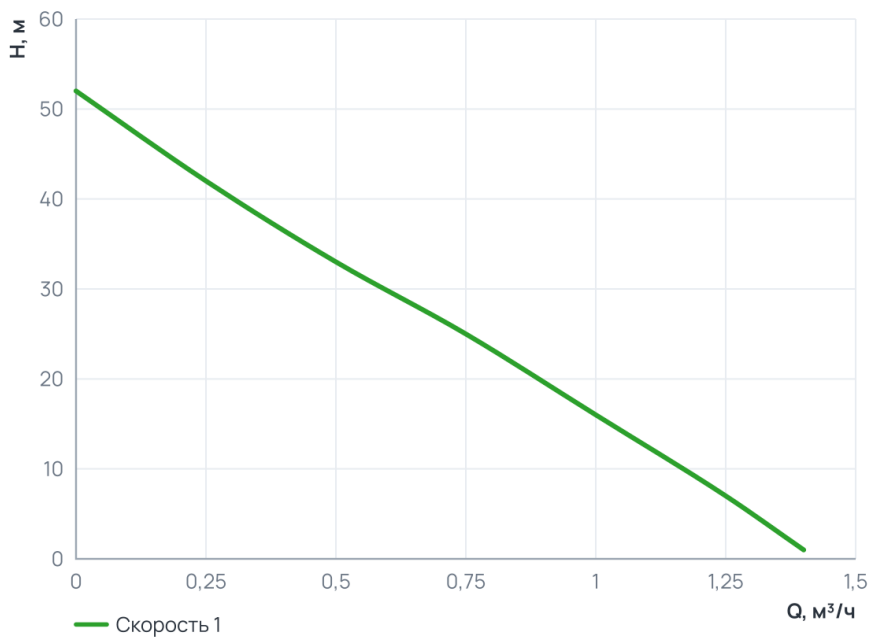

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 1,4 м³/ч
Напор H	1 ... 52 м

3. Технические данные


Общие сведения			
Тип	Винтовой	Серия	ECO VINT
Вид насоса	Винтовой	Гарантия, мес	12
Качество воды	Чистая	Объем упаковки, м3	0,059595
Страна производства	Китай	Макс. содержание примесей (г/м³)	100
Максимальное количество пусков в час	30	Качество воды (Винтовые скважинные насосы)	Чистая

Общие сведения (продолжение)			
Страна производства (Винтовые скважинные насосы)	Китай	Макс. содержание примесей (г/м³) (Винтовые скважинные насосы)	100
Максимальное количество пусков в час (Винтовые скважинные насосы)	30		
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	52	Максимальная производительность, м³/ч	1,4
Максимальная производительность, л/мин	23,3		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер неабразивных включений, мм	1	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35
Материалы			
Материал патрубка	Латунь	Материал патрубка (Винтовые скважинные насосы)	Латунь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	5,5	Длина, мм	682
Высота, мм	51	Ширина, мм	51
Диаметр насоса (мм)	51	Диаметр насоса, дюйм	2"
Диаметр скважины, мм	51	Длина электрокабеля, м	20
Электрокабель с вилкой	Да	Присоединительный размер	¾"
Число и сечение жил электрокабеля	3×0,5	Максимальное погружение под зеркало воды, м	40
Диаметр насоса (мм) (Винтовые скважинные насосы)	51	Электрокабель с вилкой (Винтовые скважинные насосы)	Да
Число и сечение жил электрокабеля (Винтовые скважинные насосы)	3×0,5		
Электродвигатель			
Класс изоляции	B	Степень защиты	IP68
Номинальный ток, А	2,5	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Частота вращения (об/мин)	2 850	Максимальная мощность, Вт	620
Емкость конденсатора (мкФ)	16,5	Максимальная мощность, кВт	0,37
Класс изоляции (Винтовые скважинные насосы)	B	Частота вращения (об/мин) (Винтовые скважинные насосы)	2 850
Емкость конденсатора (мкФ) (Винтовые скважинные насосы)	16,5		
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя	Нет		

4. Габаритные размеры

Габаритные и присоединительные размеры

Модель	Габаритные и установочные размеры, мм			Присоединительные размеры
	L	L1	D	DNM, дюйм
ECO VINT 0	682	212	51	3/4"

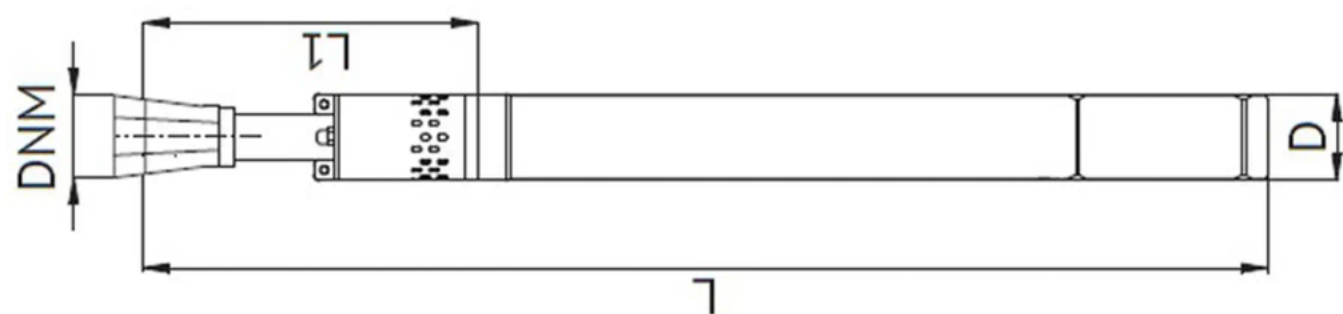

5. Данные для заказа

Наименование	Винтовой скважинный насос 2" ECO VINT 0 (370 Вт, кабель-20м)
Артикул	12580
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ECO VINT
Вид оборудования	Винтовые скважинные насосы
Вес, кг	5,5
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,059595
Страна производства	Китай
Страна производства (Винтовые скважинные насосы)	Китай

6. Документация

Прочее

- Instruktsiya-UNIPUMP-serii-ESO-VINT-0_V2312
- Nasosy-pogruzhnye-skvazhinnye-ECO-VINT-Sertifikat-sootvetstviya
- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-TR-TS-010_2011

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.