

Винтовой скважинный насос 3" ECO VINT 1 (370 Вт, кабель-15м) UNIPUMP

Винтовые скважинные насосы · Артикул 15636 · Серия ECO VINT



1. Обзор




Пусковой конденсатор и тепловое реле, встроенные в корпус, облегчают установку, эксплуатацию, увеличивают ресурс и защищают насос. Возможность заменить рабочий винт без обращения в сервисный центр.

Основные данные

Присоединительный размер	1"
Максимальная мощность, Вт	370
Максимальный напор, м	77
Максимальная производительность, м³/ч	1,7
Максимальная производительность, л/мин	28,3
Максимальное погружение под зеркало воды, м	12
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

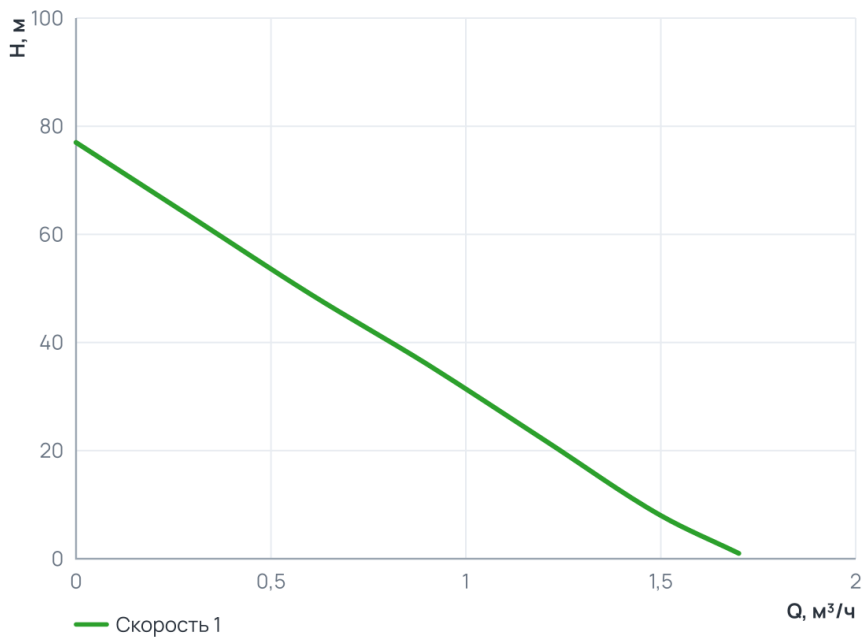

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 1,7 м³/ч
Напор H	1 ... 77 м

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Винтовой	Серия	ECO VINT
Вид насоса	Винтовой	Гарантия, мес	12
Страна производства	Китай	Макс. содержание примесей (г/м³)	100
Максимальное количество пусков в час	30	Страна производства (Винтовые скважинные насосы)	Китай
Макс. содержание примесей (г/м³) (Винтовые скважинные насосы)	100	Максимальное количество пусков в час (Винтовые скважинные насосы)	30
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	35	Максимальный напор, м	77

Гидравлические данные (продолжение)			
Номинальная подача, м3/ч	1	Максимальная производительность, м3/ч	1,7
Максимальная производительность, л/мин	28,3	Номинальная подача (л/мин) (Винтовые скважинные насосы)	0
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер неабразивных включений, мм	1	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35
Материалы			
Материал патрубка	Нержавеющая сталь	Материал патрубка (Винтовые скважинные насосы)	Нержавеющая сталь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	7,8	Длина, мм	615
Высота, мм	140	Ширина, мм	100
Диаметр насоса (мм)	75	Диаметр насоса, дюйм	3"
Диаметр скважины, мм	75	Длина электрокабеля, м	15
Электрокабель с вилкой	Да	Присоединительный размер	1"
Число и сечение жил электрокабеля	3×0,75	Максимальное погружение под зеркало воды, м	12
Диаметр насоса (мм) (Винтовые скважинные насосы)	75	Электрокабель с вилкой (Винтовые скважинные насосы)	Да
Число и сечение жил электрокабеля (Винтовые скважинные насосы)	3×0,75		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP68	Номинальный ток, А	2
Параметры электросети	~230В; 50Гц	Максимальная мощность, Вт	370
Емкость конденсатора (мкФ)	16	Максимальная мощность, кВт	0,37
Емкость конденсатора (мкФ) (Винтовые скважинные насосы)	16		
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя	Нет		

4. Габаритные размеры

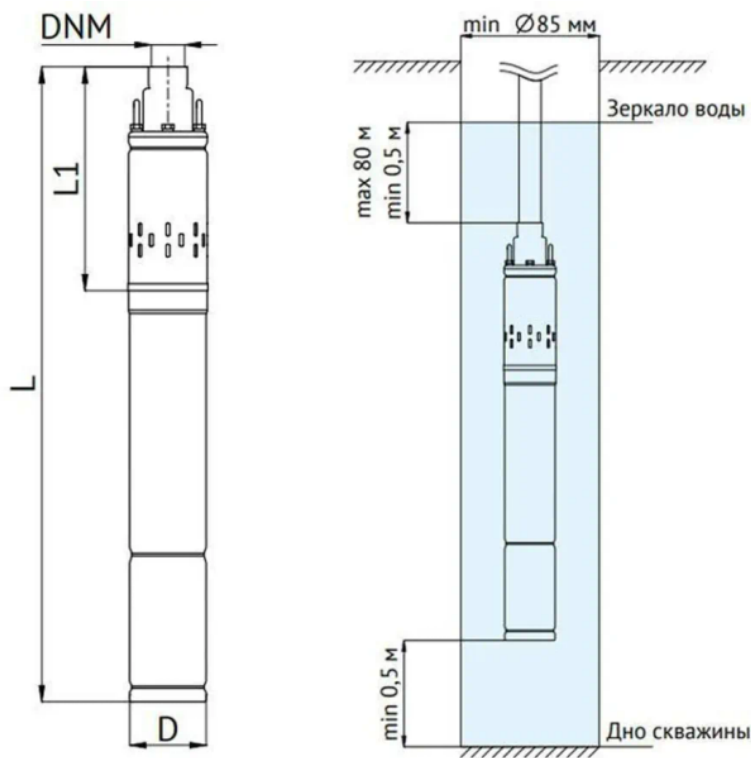


Таблица размеров

Модель	Артикул	L, мм	L1, мм	D, мм	DNM, дюйм	Вес, кг
ECO VINT 1	15636	578	200	75	1	7,8
ECO VINT 2	11677	608	200	75	1	8,95
ECO VINT 3	28921	650	212	75	1	10,6

5. Данные для заказа

Наименование	Винтовой скважинный насос 3" ECO VINT 1 (370 Вт, кабель-15м) UNIPUMP
Артикул	15636
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ECO VINT
Вид оборудования	Винтовые скважинные насосы
Вес, кг	7,8
Гарантия, мес	12
Страна производства	Китай
Страна производства (Винтовые скважинные насосы)	Китай

6. Документация

Прочее

- r6t7mkt0b9yknt2ob9eiapvuu6h3hb3
- Sertifikat-sootvetstviya-EAES-RU
- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-EAES-N-RU
- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-EAES-N-RU-D_CN

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.