

Винтовой скважинный насос 3" ECO VINT 2 (550 Вт, кабель-20м) UNIPUMP

Винтовые скважинные насосы · Артикул 11677 · Серия ECO VINT



1. Обзор




Пусковой конденсатор и тепловое реле, встроенные в корпус, облегчают установку, эксплуатацию, увеличивают ресурс и защищают насос. Возможность заменить рабочий винт без обращения в сервисный центр.

Основные данные

Присоединительный размер	1"
Максимальная мощность, Вт	550
Максимальный напор, м	100
Максимальная производительность, м3/ч	1,8
Максимальная производительность, л/мин	30
Максимальное погружение под зеркало воды, м	15
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

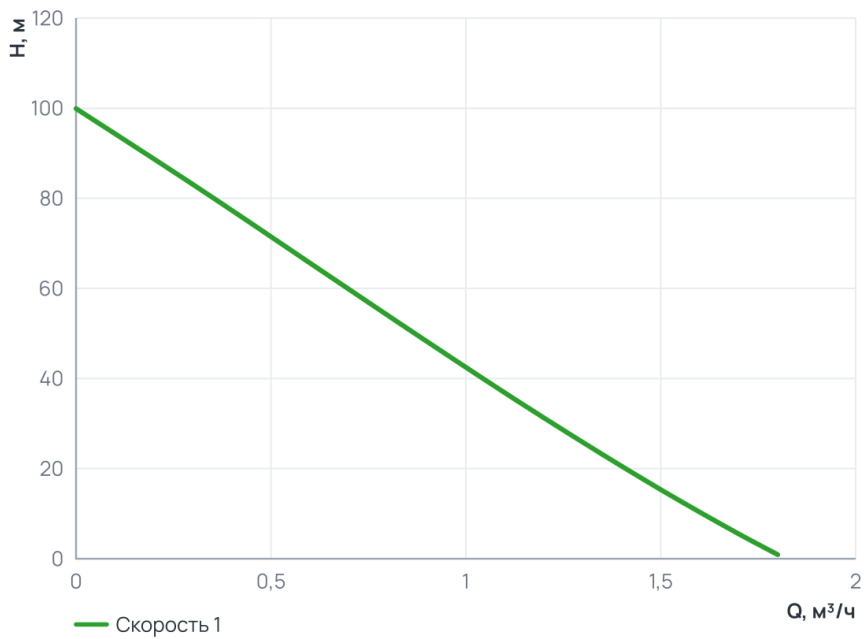

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 1,8 м³/ч
Напор H	0,9 ... 99,9 м

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Винтовой	Серия	ECO VINT
Вид насоса	Винтовой	Гарантия, мес	12
Страна производства	Китай	Макс. содержание примесей (г/м³)	100
Максимальное количество пусков в час	30	Страна производства (Винтовые скважинные насосы)	Китай
Макс. содержание примесей (г/м³) (Винтовые скважинные насосы)	100	Максимальное количество пусков в час (Винтовые скважинные насосы)	30
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	100	Максимальная производительность, м3/ч	1,8

Гидравлические данные (продолжение)			
Максимальная производительность, л/мин	30		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер неабразивных включений, мм	1	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35
Материалы			
Материал патрубка	Нержавеющая сталь	Материал патрубка (Винтовые скважинные насосы)	Нержавеющая сталь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	8,95	Длина, мм	650
Высота, мм	140	Ширина, мм	95
Диаметр насоса (мм)	75	Диаметр насоса, дюйм	3"
Диаметр скважины, мм	75	Длина электрокабеля, м	20
Электрокабель с вилкой	Да	Присоединительный размер	1"
Число и сечение жил электрокабеля	3×0,75	Максимальное погружение под зеркало воды, м	15
Диаметр насоса (мм) (Винтовые скважинные насосы)	75	Электрокабель с вилкой (Винтовые скважинные насосы)	Да
Число и сечение жил электрокабеля (Винтовые скважинные насосы)	3×0,75		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP68	Номинальный ток, А	2,5
Параметры электросети	~230В; 50Гц	Максимальная мощность, Вт	550
Емкость конденсатора (мкФ)	20	Максимальная мощность, кВт	0,55
Емкость конденсатора (мкФ) (Винтовые скважинные насосы)	20		
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя	Нет		

4. Габаритные размеры

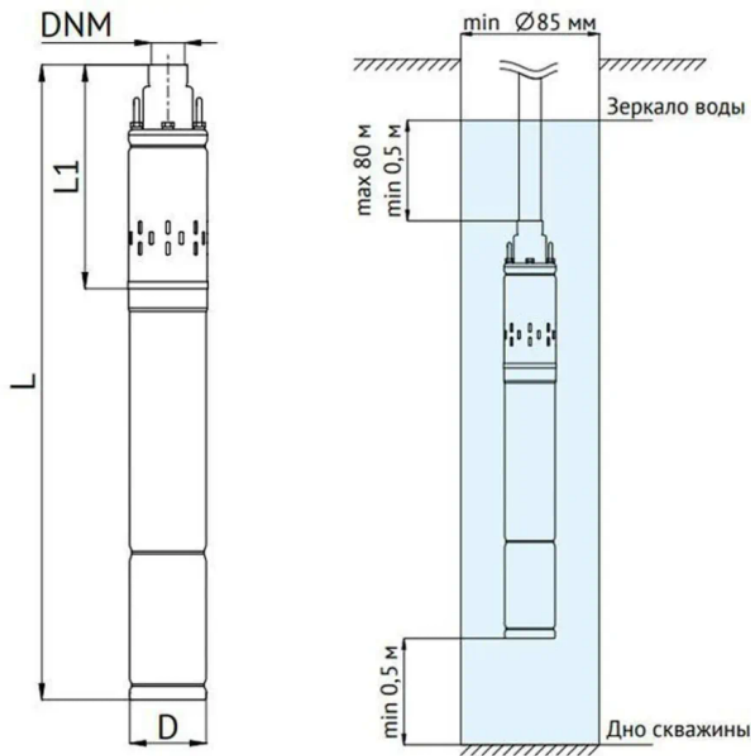


Таблица размеров

Модель	Артикул	L, мм	L1, мм	D, мм	DNM, дюйм	Вес, кг
ECO VINT 1	15636	578	200	75	1	7,8
ECO VINT 2	11677	608	200	75	1	8,95
ECO VINT 3	28921	650	212	75	1	10,6

5. Данные для заказа

Наименование	Винтовой скважинный насос 3" ECO VINT 2 (550 Вт, кабель-20м) UNIPUMP
Артикул	11677
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ECO VINT
Вид оборудования	Винтовые скважинные насосы
Вес, кг	8,95
Гарантия, мес	12
Страна производства	Китай
Страна производства (Винтовые скважинные насосы)	Китай

6. Документация

- Прочее
- r6t7mkt0b9yknt2ob9eiapvuu6h3hb3
 - Sertifikat-sootvetstviya-EAES-RU
 - Deklaratsiya-o-sootvetstvii-EAES-N-RU
 - Deklaratsiya-o-sootvetstvii-EAES-N-RU-D_CN

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.